


| 品番<br>No. | 品名<br>NAME                   | 材質<br>MATERIAL                          | 個数<br>QUANT. | 摘要<br>REMARKS                   | 品番<br>No. | 品名<br>NAME                 | 材質<br>MATERIAL | 個数<br>QUANT. | 摘要<br>REMARKS |
|-----------|------------------------------|---|--------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 1         | 消火剤容器<br>Bottle cylinder     | SUS304                                  | 3            | 内容積28L                          | 7         | ノズル<br>Nozzle              | C3771B         | 1            | MBCr          |
| 2         | 加圧用ガス容器<br>Gas cylinder      | STH70                                   | 1            | 3.4L                            | 8         | 格納箱<br>Box                 | SPCC           | 1            |               |
| 3         | 圧力調整器<br>Pressure controller | C3604B                                  | 1            | 調整圧力0.9MPa<br>Pressure : 0.9MPa | 9         | 表示灯<br>Lamp                |                | 1            |               |
| 4         | 送圧チューブ<br>Pressure tube      | ナイロン                                    | 3            | φ6                              | 10        | 点検用バルブ<br>Inspection valve |                | 1            |               |
| 5         | 送液管<br>Connecting tube       | ABS                                     | 3            | φ10                             |           |                            |                |              |               |
| 6         | ホース<br>Hose                  | ポリエステル/ポリウレタン<br>POLYESTER/POLYURETHANE | 1            | 25m                             |           |                            |                |              |               |

※ 格納箱標準塗装色：ライトグレー（日塗工No. N-85）

※ 発信機・音響ベルは付属していません。

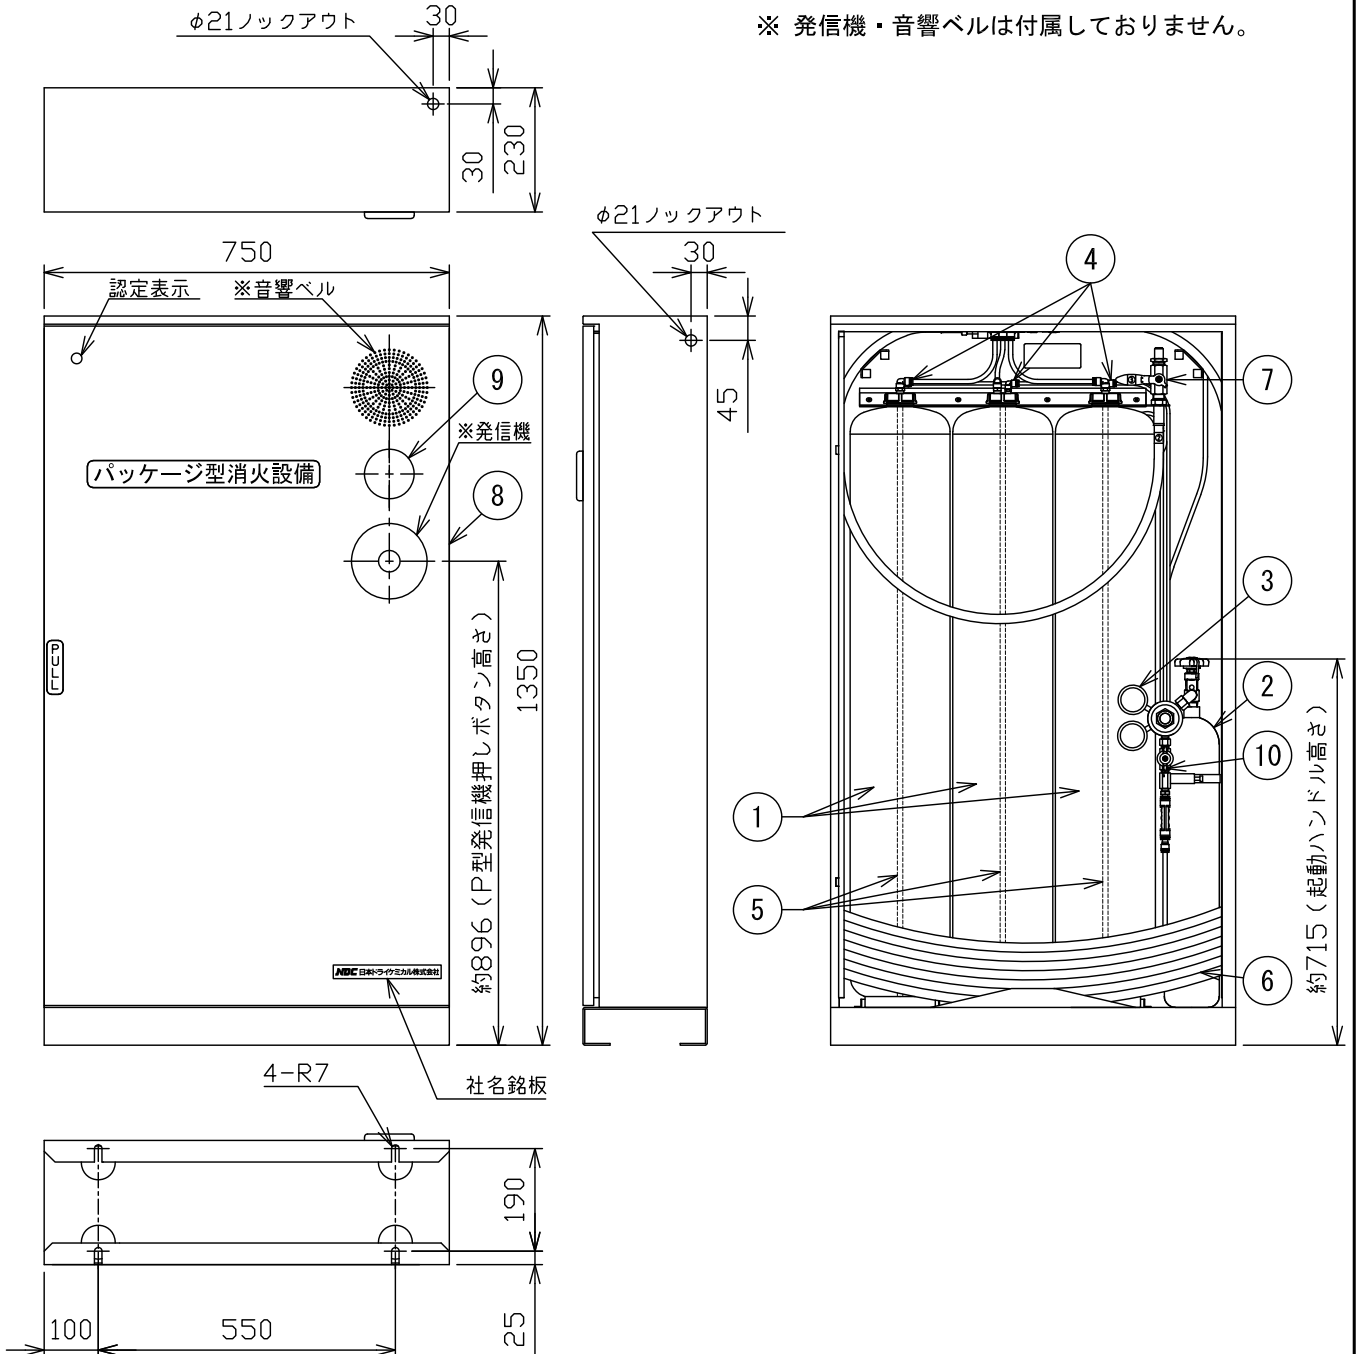

| 仕様<br>SPECIFICATION | 認定番号<br>APPROVAL No. | 総質量<br>TOTAL MASS | 薬剤量<br>MEDIUM MASS | 放射時間<br>DISCHARGE TIME | 放射距離<br>DISCHARGE RANGE | 加圧用ガス<br>PRESSURE GAS | 使用温度範囲<br>TEMPERATURE RANGE | 消火薬剤<br>FIRE EXTINGUISHING AGENT |
|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     | PG-050号              | 約175 kg           | 80.4 L             | 約150 秒<br>(20° C)      | 約17 m<br>(20° C)        | N <sub>2</sub> 3.4L   | -20~+40°C                   | 第三種浸潤剤等入り水<br>品評剤第24~1号          |

パッケージ I 型消火設備  
PACKAGE 1 TYPE-FIRE EXTINGUISHING SYSTEM

名称  
NAME K-80H(I) [露出型・総合盤付]  
K-80H(I) [EXPOSED TYPE・STANDARD]

**NDC** 日本ドライケミカル株式会社  
NIPPON DRY CHEMICAL CO., LTD.

年月日  
DATE 2021/1/7  
品目コード  
CODE No. 139132  
図番  
DRAWING No. 1822M-2