


| 品番 No. | 品名 NAME | 材質 MATERIAL | 個数 QUANT. | 摘要 REMARKS | 品番 No. | 品名 NAME | 材質 MATERIAL | 個数 QUANT. | 摘要 REMARKS |
|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|
| 1 | 容器本体 BOTTLE CYLINDER | SPC | 1 | アイボリー塗装 IVORY PAINTING | 5 | レバー OPERATION LEVER | SPC | 1 | 黒色塗装 BLACK PAINTING |
| 2 | バルブケース VALVE CASE | C3771B | 1 | | 6 | 安全栓 SAFETY RING | SUS304&ホリロレ SUS304&POLYPROPYLENE | 1 | |
| 3 | ノズル NOZZLE | ABS樹脂 ABS RESIN | 1 | 黒色 BLACK | 7 | 指示圧力計 INDICATOR | SUS | 1 | 0.7~0.98MPa |
| 4 | 取手 HANDLE | SPC | 1 | 黒色塗装 BLACK PAINTING | 8 | サイフォン管 SIPHON PIPE | 塩化ビニル PVC | 1 | φ18×φ13 |

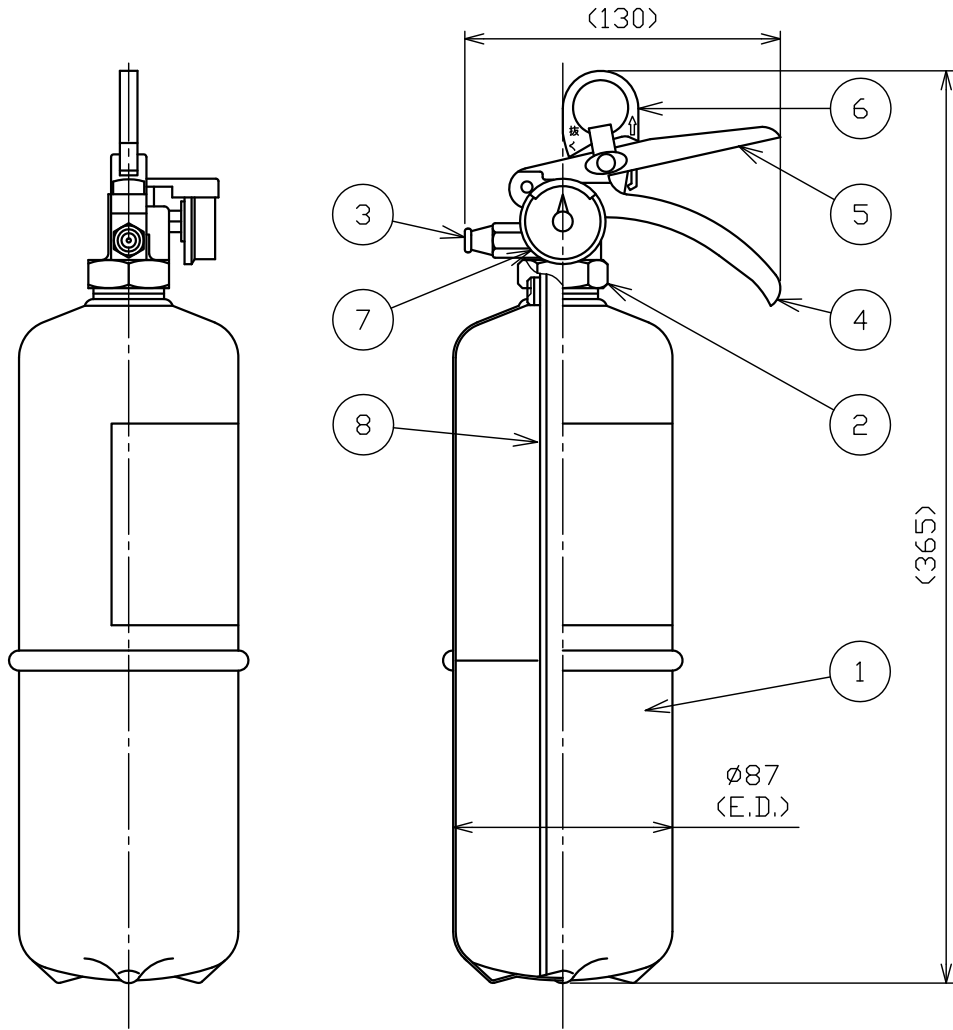

| 仕様 SPECIFICATION | 国家検定 型式番号 APPROVAL No. | 総質量 TOTAL MASS | 薬剂量 MEDIUM MASS | 放射時間 DISCHARGE TIME | 放射距離 DISCHARGE RANGE | 使用温度範囲 TEMPERATURE RANGE | 耐圧試験圧力 TEST PRESSURE | 適応火災 SUITABILITY FOR USE ON FIRES |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| | 消第5~9号 | 約2.5kg | 1.0L (1.37kg) | (20 °C) 約12秒 | (20 °C) 4~6m | -20~+40 °C | 2.0MPa | 普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災 ORDINARY, FRYER, STOVE, LIVE ELECTRICAL FIRES |

| | | | | |
|--|-------------------|------------|--------------------------------|--------|
| 住宅用アルカリ性強化液消火器(蓄圧式) HOME ALKALINE LOADED STREAM FIRE EXTINGUISHER (STORED TYPE) | | 名称 NAME | ニューパロマ AH-2 NEW PALOMA AH-2 | |
| NDC 日本ドライケミカル株式会社 NIPPON DRY CHEMICAL CO., LTD. | 年月日 DATE | 2007/12/27 | 品目コード CODE No. | 127000 |
| | 図番 DRAWING No. | 1968F | | |