

品番	品名	2	材	質	個数	摘	要	品番		名	材	質	個数	摘	要
1	容器本体		STH12		1	赤・緑色塗	装	6	サイフォン管		A2017TD		1		
2	バルブ本体		C3771		1			7	ホース		PVC & ポリ	<b>リアミド</b>	1		
3	レバー		SPCC		1	MFZn II		8	ホーン		ポリプロヒ	ピレン	1		
4	取手		SPCC		1	MFZn II		9	ホーン握り		ポリプロヒ	ピレン	1		
5	安全栓		SUS304 & A	BS	1			10	使用可マーク		ABS		1		

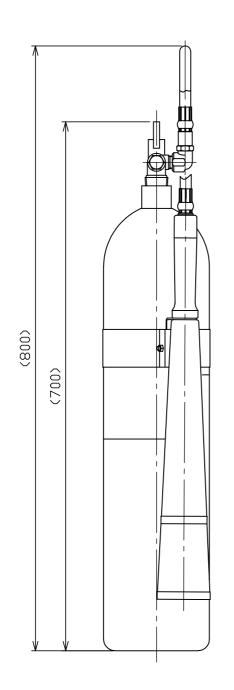

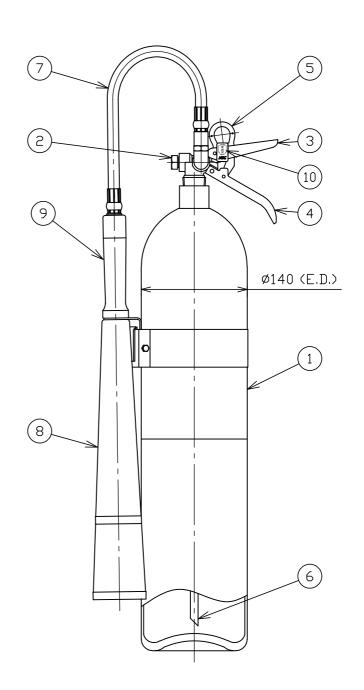

仕様	国家検定型式番号	総質量	薬剤量	放射時間	放射距離	使用温度範囲	耐圧試験圧力	能力単位
	消第25~5号	約14.1kg	4. 6kg	(20℃) 約23秒	(20°C) 3∼4m	-30 <b>~</b> +40°C	24. 5MPa	B-3, C

二酸化炭素消火器		NC-10
<b>NDC</b> 日本ドライケミカル株式会社	年月日	2025/09/30
<b>NUL</b> 日本ドンイグミカル休式云社	図番	9179B