



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	A B S 樹脂	ブラック		
	リード線	架橋ポリエチレン電線	赤, 青, 黄, 白		

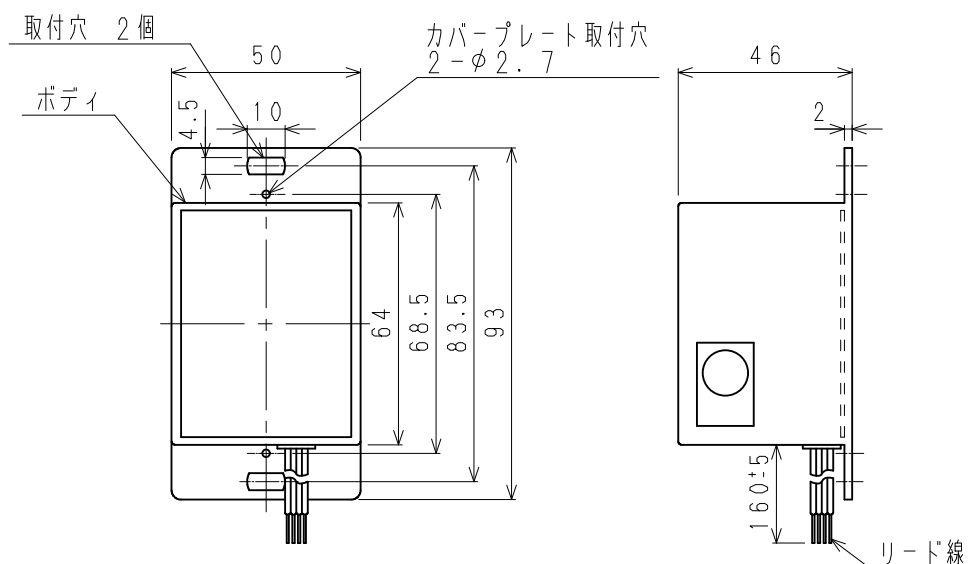


接続方法

■一般的な方法

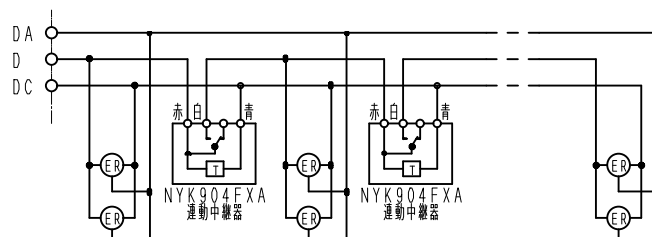

■自閉装置への通電を切り離して送る場合 (自閉装置が作動しても通電電流が切れない自閉装置等の場合)

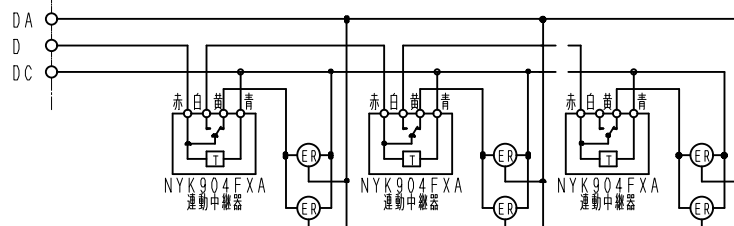

定 格	定格電圧	DC 24 V		機 能	連動制御器と組合せて設置することにより、 閉鎖解錠する自動閉鎖装置の数を増やす ことができます。	
	電圧変動許容範囲	DC 19.2 V ~ 30 V				
	消費電流	0.03 A (DC 24 V)		動 作	赤、青線間に電圧を印加すると2秒後、 内部リレーが作動し、白、青線間に電圧が 出力されます。	
	遅延時間	2 秒				
	接点容量	DC 30 V 3 A				
	使用周囲温度	-10℃ ~ 40℃				
	質 量	70 g		付 属 品	カバープレート 1 枚 カバープレート固定用ねじ 2 本 M4-16 ねじ 2 本、平座金 2 個 施工説明書	
適合ボックス	J I S C 8340 1 個用スイッチボックス (カバー付) (取付ピッチ 83.5 mm)					
自主評定 型式承認番号	B-22-1	制定日	2017 年 3 月 14 日	改 第 3 版 22.11.9	日本ドライケミカル株式会社	
種 別	連動中継器	品 名	連動中継器 (切換器)		品 番 図 番	NYK904FXA 10A-07001-AP