



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	A B S 樹脂	ブラック		
	リード線	架橋ポリエチレン電線	赤, 青, 黄, 白		

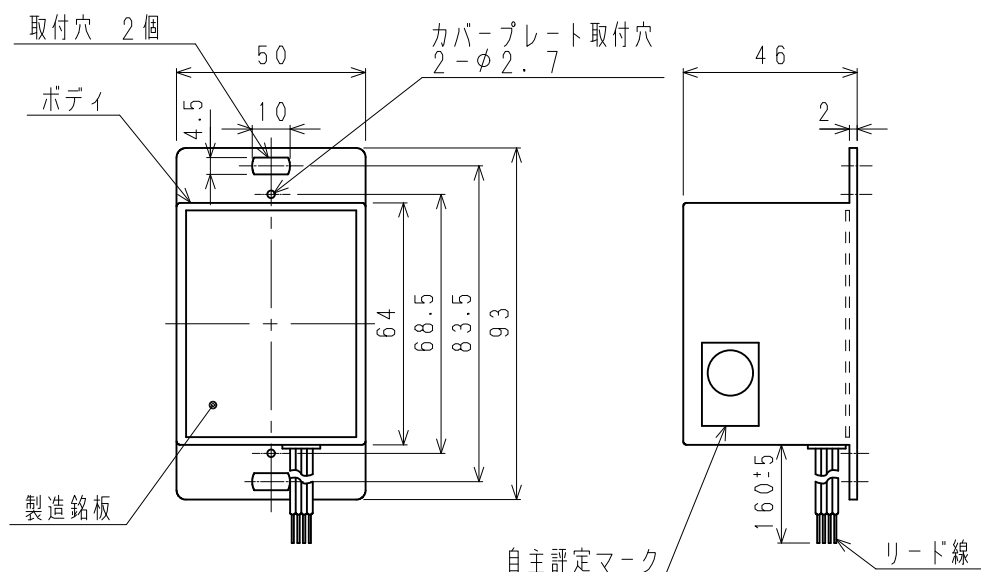


接続方法

■一般的な方法

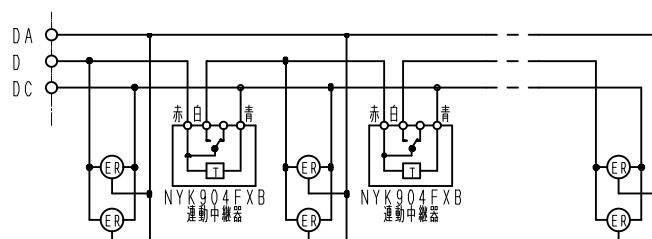

■自閉装置への通電を切り離して送る場合 (自閉装置が作動しても通電電流が切れない自閉装置等の場合)

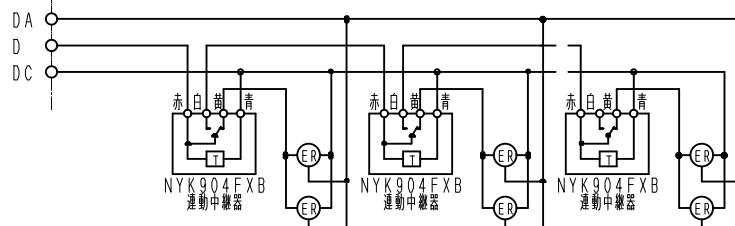

定 格	定格電圧	DC 24 V	機 能	連動制御器と組合せて設置することにより、閉鎖解錠する自動閉鎖装置の数を増やすことができます。
	電圧変動許容範囲	DC 19.2 V ~ 30 V		
	消費電流	0.03 A (DC 24 V)		
	遅延時間	2 秒	動 作	赤, 青線間に電圧を印加すると2秒後、内部リレーが作動し、白, 青線間に電圧が出力されます。
	接点容量	DC 30 V 3 A		
	使用周囲温度	-10℃ ~ 40℃		
	質 量	70 g	付属品	カバープレート 1 枚 カバープレート固定用ねじ 2 本 M4-16ねじ 2 本, 平座金 2 個 施工説明書
適合ボックス		JIS C 8340 1個用スイッチボックス (カバー付) (取付ピッチ83.5mm)		
自主評定 型式承認番号	B-22-1	制定日	2022年11月 1日 改	日本ドライケミカル株式会社
種 別	連動中継器	品 名	連動中継器 (切換器)	品 番 図 番 NYK904FXB 10A-07003-AP