
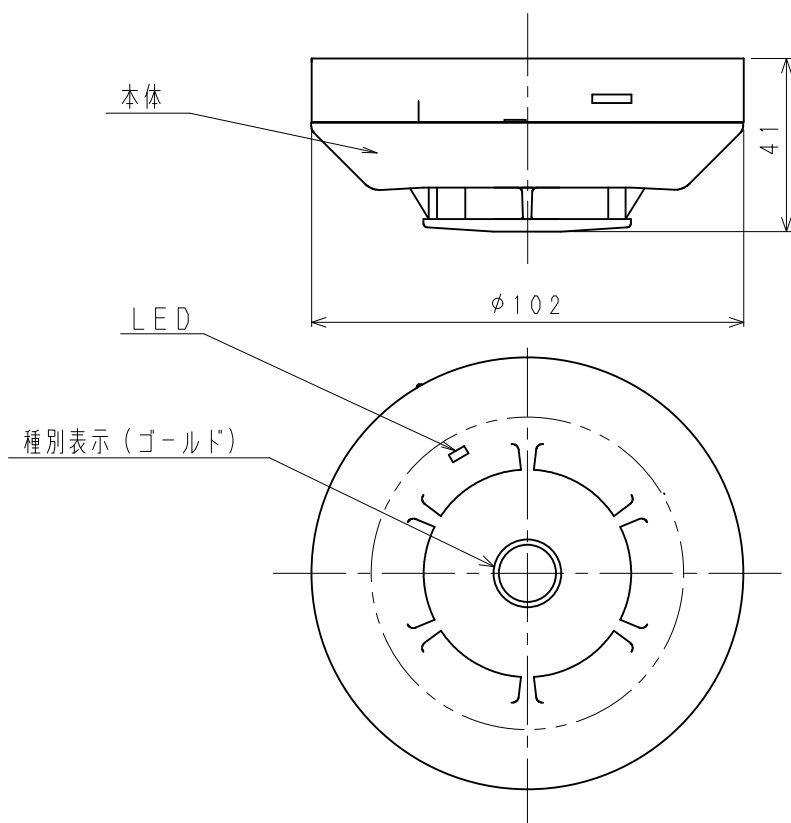
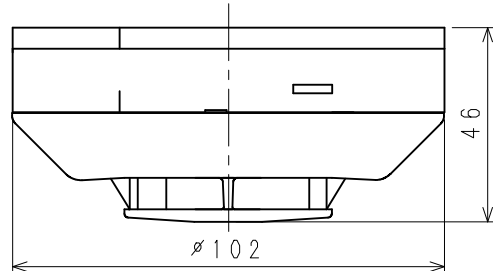


材 質	構成要素		材 料	色 彩	処 理	備 考
	本体		ポリカーボネート ABS樹脂	グレー（マンセルN8）		
	端子		黄銅		半田めっき	
	種別表示ラベル		ポリエステルフィルム	ゴールド		

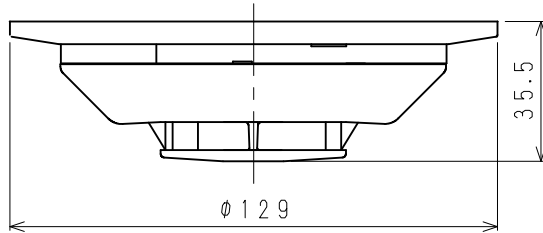

仕 様			その他	適合取付ベース	NSY508EH, NSY508FH NSY509EH, NSY509FH
定 格	定格容量	28V 5mA		ベ ー ス 取 付 姿 図	NSY508EH, NSY509EHを使用した場合
	監視時消費電流	350μA			
	種 別	光電アナログ式（試験機能付）			
	公称感知濃度	2.5%/m～17%/m（減光率）	NSY508FH, NSY509FHを使用した場合		
	使用温度範囲	-10℃～+50℃			
	確認灯	点灯時赤色			
	接続受信機	RX700, RX1400等			
	接続数	受信機仕様による			
アドレス番号	受信機仕様による				
アドレス設定方法	当社専用のアドレス設定器NSY452等をご使用下さい				
機 能	網目試験				
	網目試験異常の場合、受信機履歴上「感知器異常」⇒「感知器異常復旧」となり該当感知器の確認灯が点滅する。				
質 量	120g				
警 戒 面 積	取付面の高さ・場所		警戒面積		
	天井高さ4m未満		150m ²		
	天井高さ4m以上15m未満		75m ²		
	天井高さ15m以上20m未満		75m ²		
	廊下・通路・・・歩行距離		30m		
	階段・傾斜路・・・垂直距離		15m		
型式番号	感第24～47号	制定日	2016年 8月 5日	改 第2版 19.10.15	日本ドライケミカル株式会社
品 番	NSS515EGB	品 名	[RX]アナログセルチェック式煙感知器ヘッド （試験機能付）（自動試験対応）		図 番 1A-07068-AP