
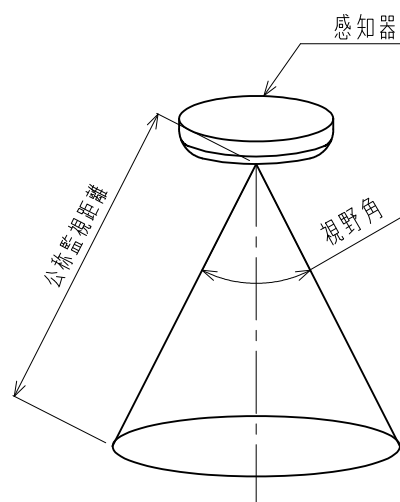
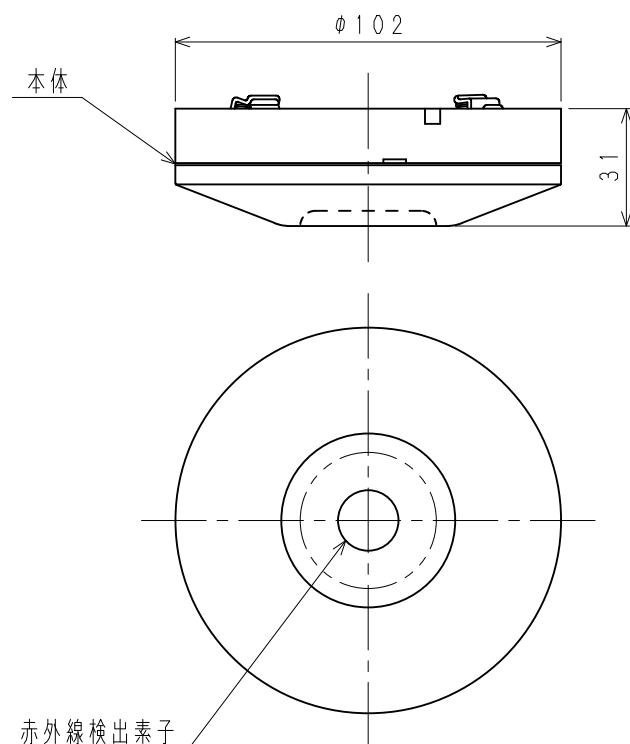


材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	P C / A B S	グ レ ー (マ ン セ ル N 8)		
	フ ィ ル タ	サ フ ァ イ ア			



検知領域立体図

仕 様									
種別	赤外線式スポット型感知器 屋内型								
検知領域	公称監視距離	13m～20m							
	最大視野角	100度(±50度)							
	角度(度)	0	±10	±20	±30	±40	±50		
	公称監視距離(m)	20	20	19	18	16	13		
定 格	定格容量	DC30V 100mA							
	監視時消費電流	250μA以下(DC24V印加時)							
	初期突入電流	970μA以下							
	使用電圧範囲	DC15V～DC30V							
	使用温度範囲	-10℃～+50℃							
	接続受信機	当社受信機							
格	接続数	当社受信機1回線当り4個接続可能							
	質 量	180g							
	適合取付ベース	NSY402EH							
その他									
ベ ー ス 取 付 姿 図									
NSY402EHを使用した場合									
									
取り付けに適さない場所									
次のような場所には取り付けないでください									
・火を使用する設備で炎が露出するものが設けられている場所 ・赤外線を発する機器がある場所 ・反射光を含む太陽光が感知器にあたる場所 ・著しく高温となる場所 ・結露が発生する場所 ・水蒸気が多量に滞留する場所 ・腐食性ガスが発生するおそれのある場所 ・防爆環境や高周波等のノイズが生じる場所									
型式番号	感第24～45号		制定日	2016年 8月 1日		改	日本ドライケミカル株式会社		
品 番	NSF904EGA		品 名	赤外線式スポット型炎感知器ヘッド			図 番	1A-07071-AP	