


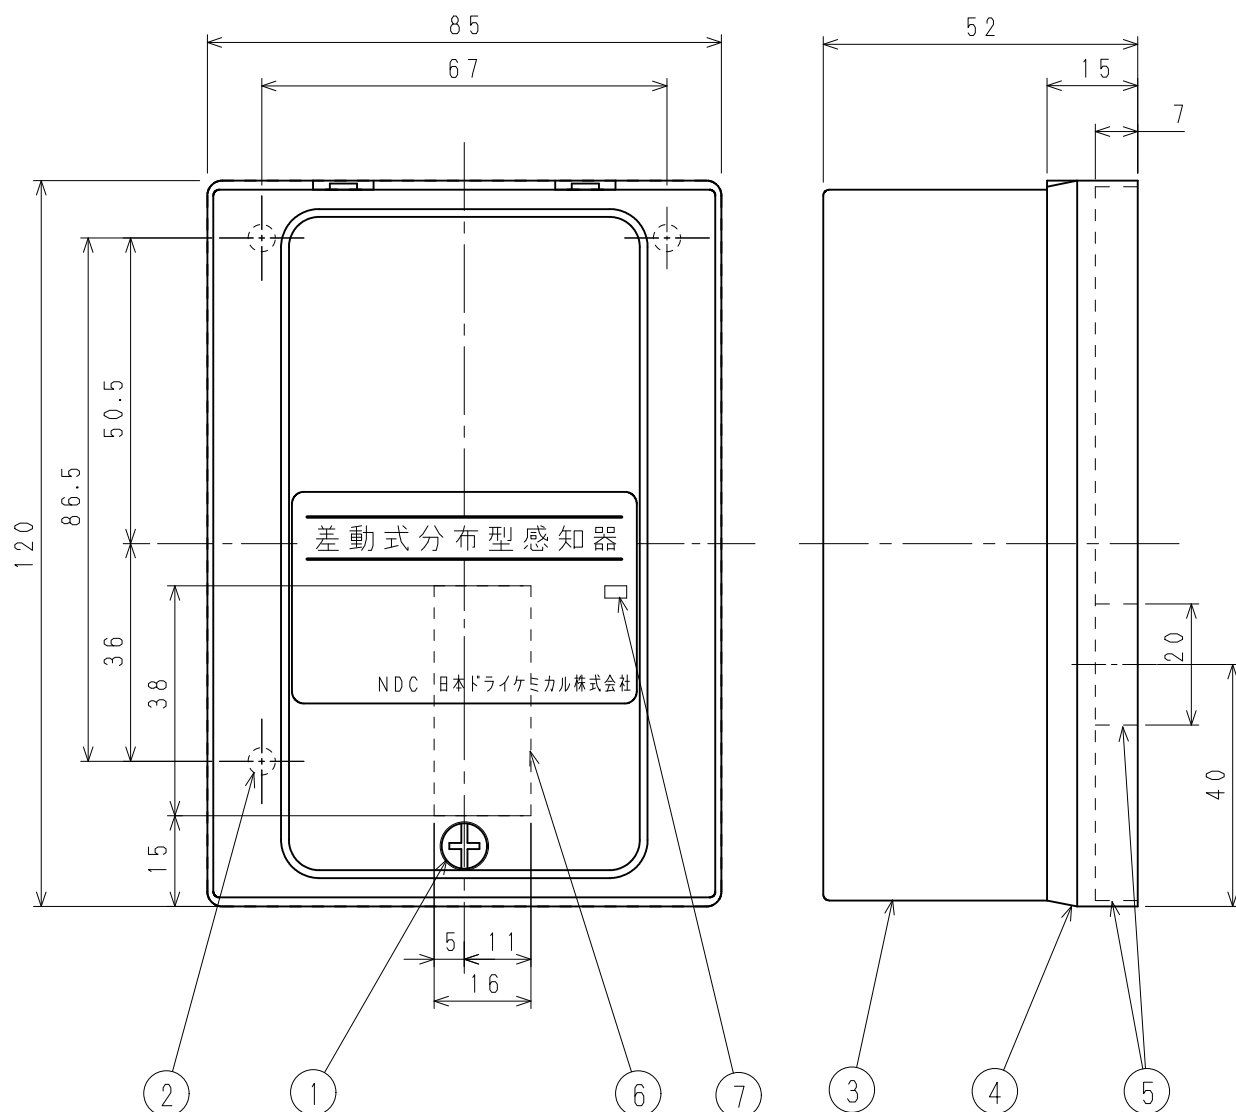

本図は、差動式分布型感知器（空気管式）の外形寸法図で主な仕様は、下記の通りです。

番号	名 称	数	備 考
1	カバー止ねじ	1	
2	取 付 孔	3	φ4.5
3	カ バ ー	1	合成樹脂製 色：マンセル2.5Y9/1
4	ベースフレーム	4	
5	配線用切欠部	4	20×7 t=1
6	配 線 孔	1	38×16
7	確認灯	1	
8			
9			
10			

種 別		3 種
品 番		NSB302EXB
型式承認番号		感第7～87号
使用空気管	外 径 寸 法	2 mm
	内 径 寸 法	1.4 mm
	最大空気管長	100 m
定格電圧・電流		DC30V 100mA
確 認 灯		赤色発光ダイオード
質 量		300 g

型式番号	感第7～87号	制定日	2016年 8月 1日 改	日本ドライケミカル株式会社	
品 番	NSB302EXB	品 名	差動式分布型感知器3種 空気管式（露出型）	図 番	1A-07072-AP-3