




リール：正面図

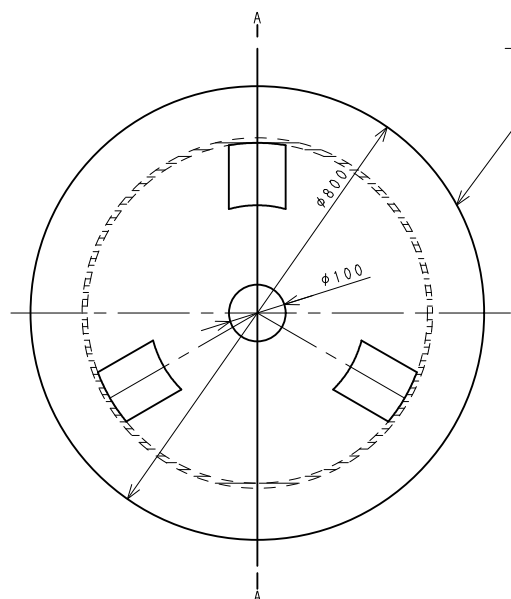


A-A 断面図

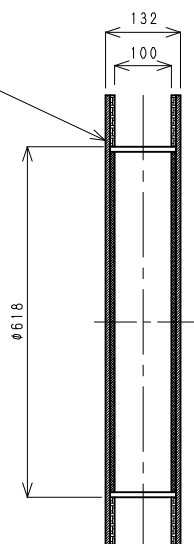

メッセンジャーワイヤーと熱電対（全体図）

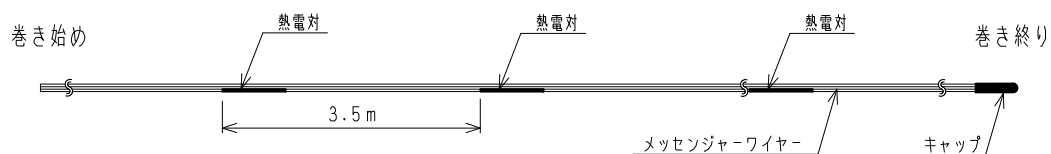

メッセンジャーワイヤーと熱電対（詳細図）



※結束バンドは接続線の中心部に固定する。

NO.	品名	仕様	仕様
1	リール	外径：800mm、幅：132mm（1個）	1）種別：差動式分布型感知器（熱電対式） 2）材質及び構造 メッセンジャーワイヤーに熱電対部を3.5mおきに組み込み、リールに巻いた構造です。 ・全長 300m ・リール外径 $\phi 800\text{mm}$ ・熱電対数 85本 3）設備方法 設備方法に従って、熱電対部及びSVW電線の端末を圧着接続し、パイラック等で設置します。
2	メッセンジャーワイヤー	NSY420（300m）	
3	差動式分布型感知器熱電対部（白）	NSY523（85本）	
4	スリーブ	白（170個）	
5	結束バンド	（255本）	
6	キャップ	黄（1個）	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
型式番号		制定日	2017年 2月 8日 改 第4版 22.7.11
品番		品名	Easyサーモワイヤー（白）
		図番	1A-07082-AP

日本ドライケミカル株式会社