対熱電対　外観

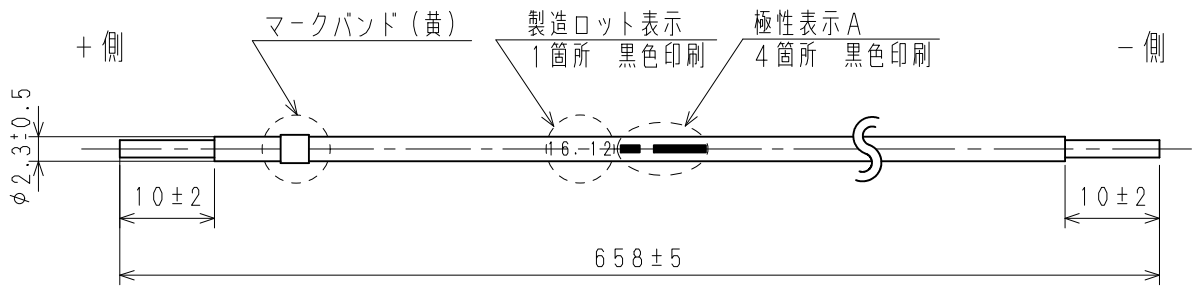

対熱電対　構造



２．５対熱電対　構造

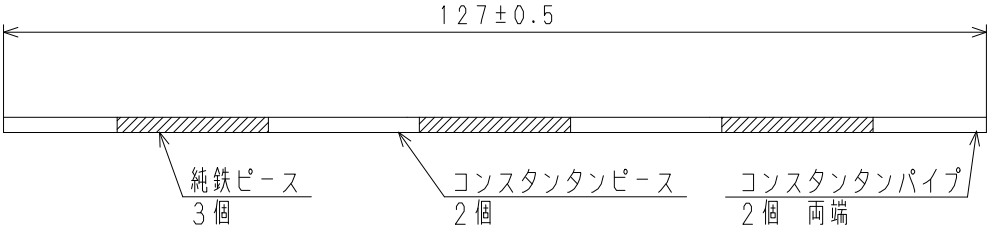

スリーブ（白）　外観

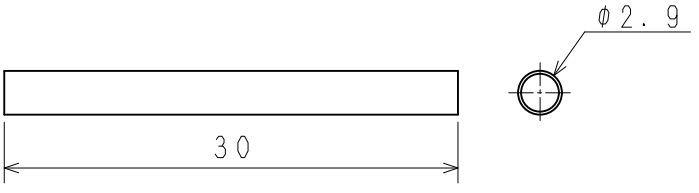

NO.	品　　名	仕　　様
1	差動式分布型感知器熱電対部（白）	ＮＳＹ５２３（１０本）
2	極性マーク	―（＋）――（－）
3	マークバンド（黄）	ＫＳ－１（色無地）１０個
4	スリーブ（白）	スミチューブ　Ａ（２２本）
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

仕　　様

１）種別：差動式分布型感知器（熱電対式）

２）材質及び構造

熱電対部は、純鉄ﾋﾟｰｽとコンスタンタンﾋﾟｰｽを交互に接合し、４本の熱電対部間に接続線を入れ込んでいます。さらに、その上をビニール被覆してあります。

・熱電対部全部　　６５８ｍｍ
・外　　径　　φ２．３ｍｍ
・熱電対素子数　　２．５対×４本
・導体　抵抗　　０．０９０Ω（２０℃）

３）設備方法

設備方法に従って、熱電対部　及びＳＶＷ電線の端末を圧着接続し、パイラック等で設置します。

型式番号	感第２８～１５号	制定日	２０１７年　２月２８日	改		日本ドライケミカル株式会社
品　番	ＮＳＹ５２３Ａ	品　名	Ｅａｓｙサーモワイヤー専用 熱電対部（白）１０本入り	図　番	１Ａ－０７０８７－ＡＰ	