




対熱電対 外観

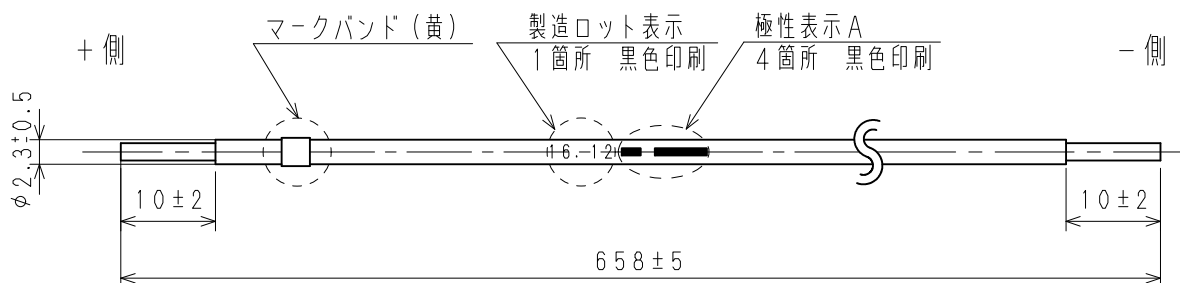


対熱電対 構造



2.5 対熱電対 構造

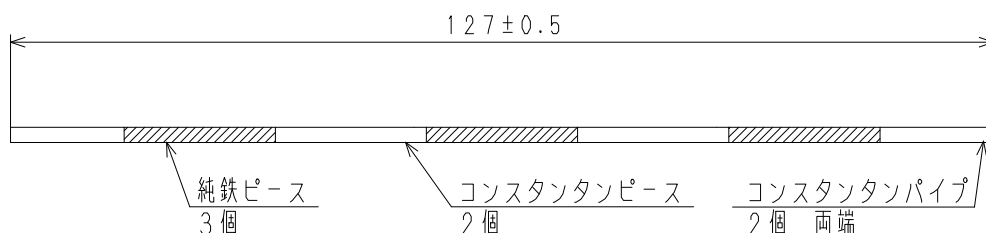

スリーブ (赤) 外観

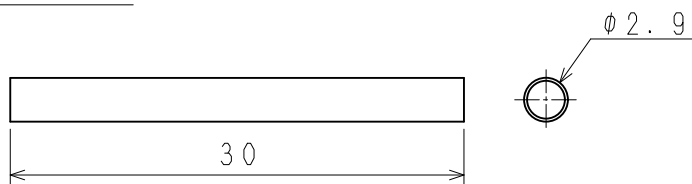

NO.	品 名	仕 様	仕 様
1	差動式分布型感知器熱電対部 (赤)	NSY524 (10 本)	1) 種別：差動式分布型感知器 (熱電対式)
2	極性 マーク	— (+) — (—)	2) 材質及び構造
3	マークバンド (黄)	KS-1 (色無地) 10 個	熱電対部は、純鉄ピースとコンスタンタンピースを交互に接合し、4 本の熱電対部間に接続線を入れ込んでいます。
4	スリーブ (赤)	スミチューブ A (22 本)	さらに、その上をビニール被覆してあります。
5			・熱電対部全部 658 mm
6			・外 径 φ2.3 mm
7			・熱電対素子数 2.5 対×4 本
8			・導 体 抵抗 0.090Ω (20℃)
9			3) 設備方法
10			設備方法に従って、熱電対部 及び SVW 電線の端末を
11			圧着接続し、パイラック等で設置します。
12			
型式番号	感第28~15号	制定日	2017年 2月28日
品 番	NSY524A	品 名	Easyサーモワイヤー専用 熱電対部 (赤) 10 本入り
		図 番	1A-07088-AP

日本ドライケミカル株式会社