


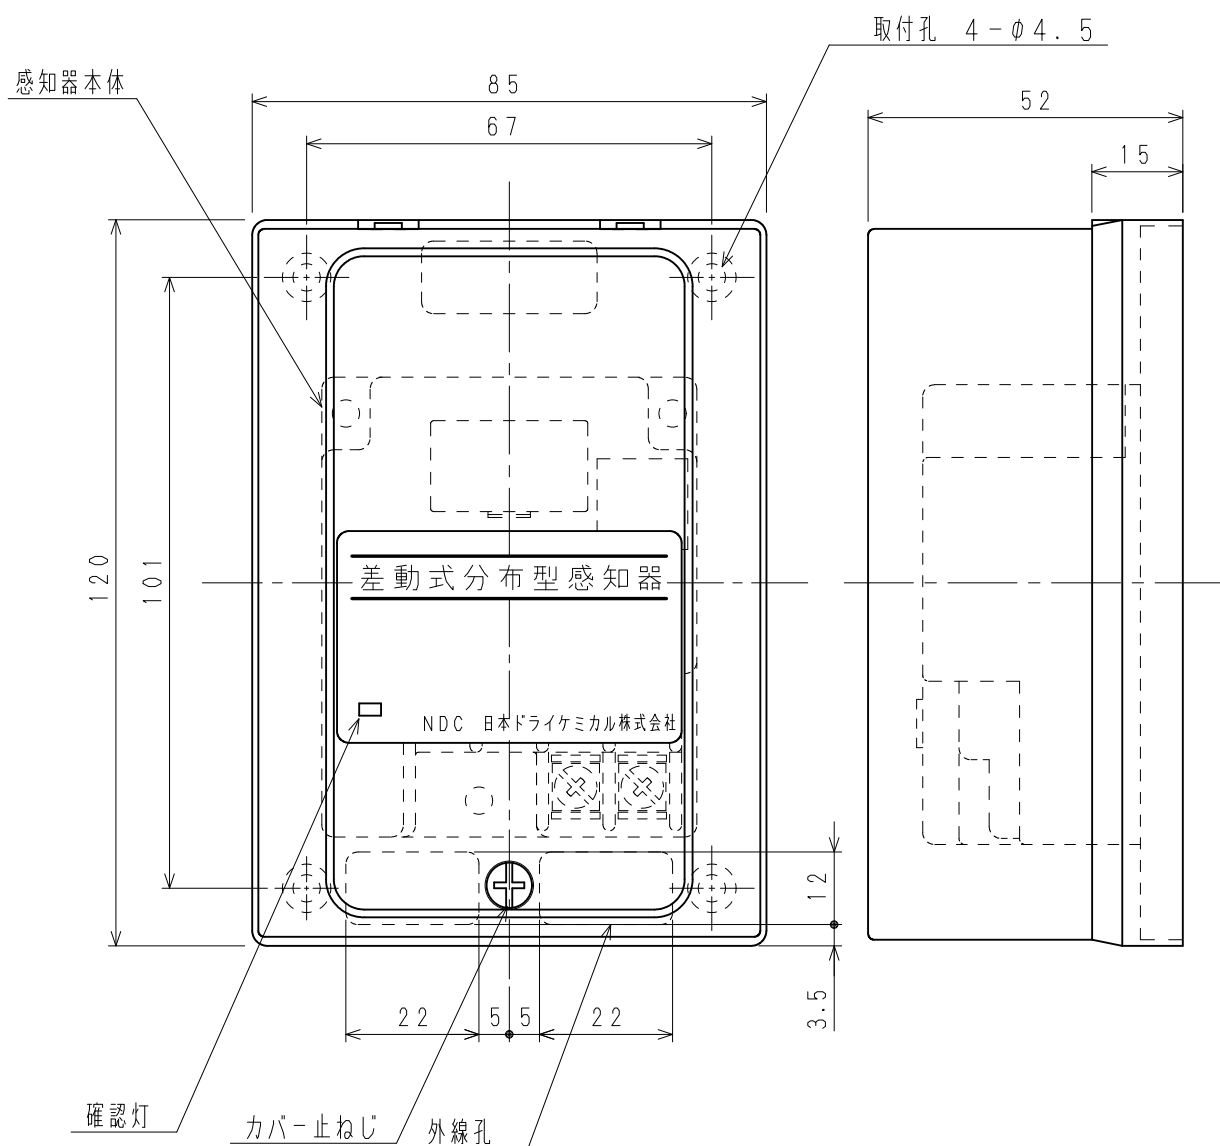

規格	仕様		設置基準	最小本数	耐火	88 m ² まで熱電対部4本
	定格電圧・電流	DC30V 100mA		その他	耐火	72 m ² まで熱電対部4本
	動作電圧範囲	DC20.4～30V		1本の当面積	耐火	88 m ² を超える場合、22 m ² につき熱電対部1本
	常時監視電流	230μA			その他	72 m ² を超える場合、18 m ² につき熱電対部1本
	作動電圧	1.24mV		検出器1台当りの熱電対部接続数		
	使用温度範囲	-10℃～+50℃		最小4本～最大20本		
	接続受信機	当社受信機		最大合成抵抗		
	確認灯	赤色発光ダイオード		9Ω		
	質量	180g				
	材質	PC/ABS樹脂 色：マンセル2.5Y9/1				
型式番号		感第7～60～1号	制定日	2019年12月23日	改	日本ドライケミカル株式会社
品番	NSD202EXD	品名	差動式分布型感知器2種 熱電対式(露出型)			図番 1A-07107-AP-2R