


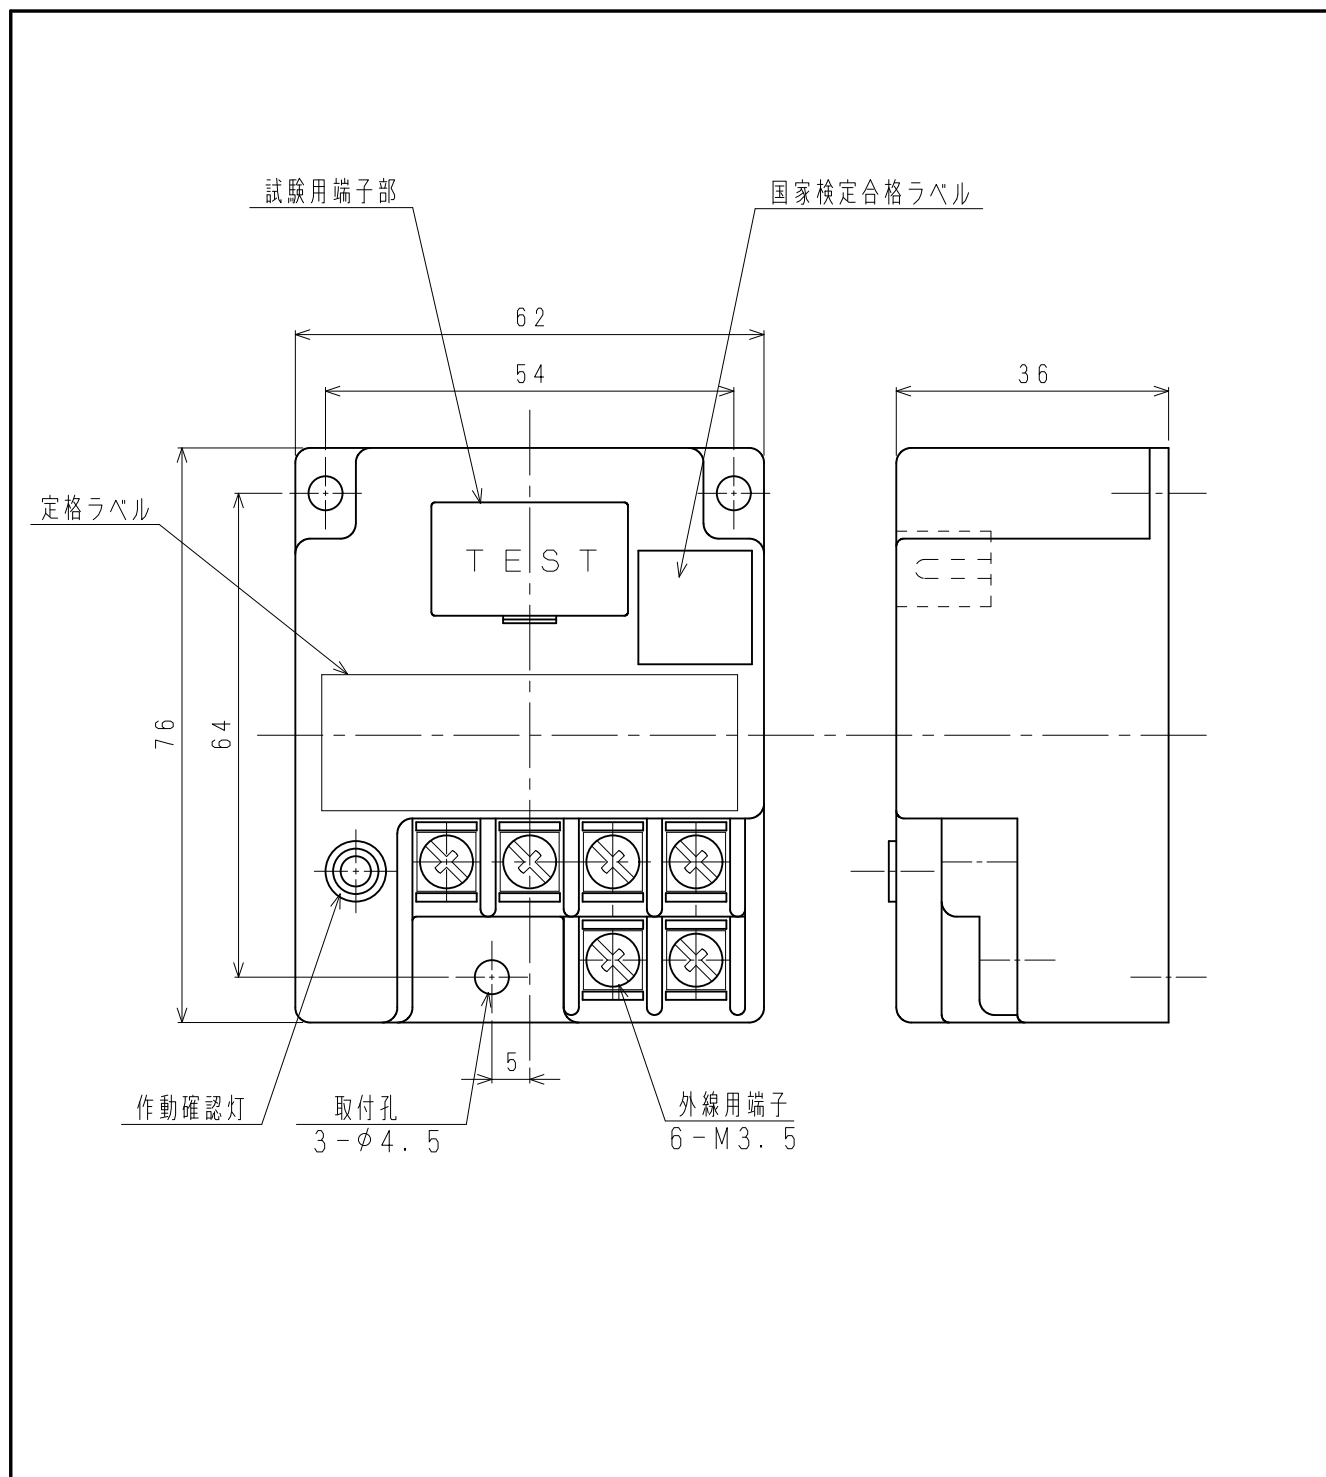

定 格	仕 様		設 置 基 準	最 小 数	耐火	8 8 m ² まで熱電対部 4 本	
	定格電圧・電流	DC 3 0 V 1 0 0 m A			その他	7 2 m ² まで熱電対部 4 本	
	動作電圧範囲	DC 2 0 . 4 ~ 3 0 V		1 の 面 積	耐火	8 8 m ² を超える場合、2 2 m ² につき熱電対部 1 本	
	常時監視電流	2 3 0 μ A			その他	7 2 m ² を超える場合、1 8 m ² につき熱電対部 1 本	
	作動電圧	1 . 2 4 m V		検 出 器 1 台 当 り の 熱 電 対 部 接 続 数	最小 4 本 ~ 最大 2 0 本		
	使用温度範囲	- 1 0 ℃ ~ + 5 0 ℃					
	接続受信機	当社受信機		最大合成抵抗		9 Ω	
	質 量	1 2 0 g					
材 質	外 箱	PC / ABS 樹脂 色 : マンセル 2 . 5 Y 9 / 1					
型式番号		感第 7 ~ 6 0 ~ 1 号	制定日	2 0 1 9 年 1 2 月 2 3 日	改	日本ドライケミカル株式会社	
品 番		NSD 2 0 2 F X B	品 名	差動式分布型感知器 2 種 熱電対式本体 (埋込型)		図 番	1 A - 0 7 1 0 7 - A P - 2 U