


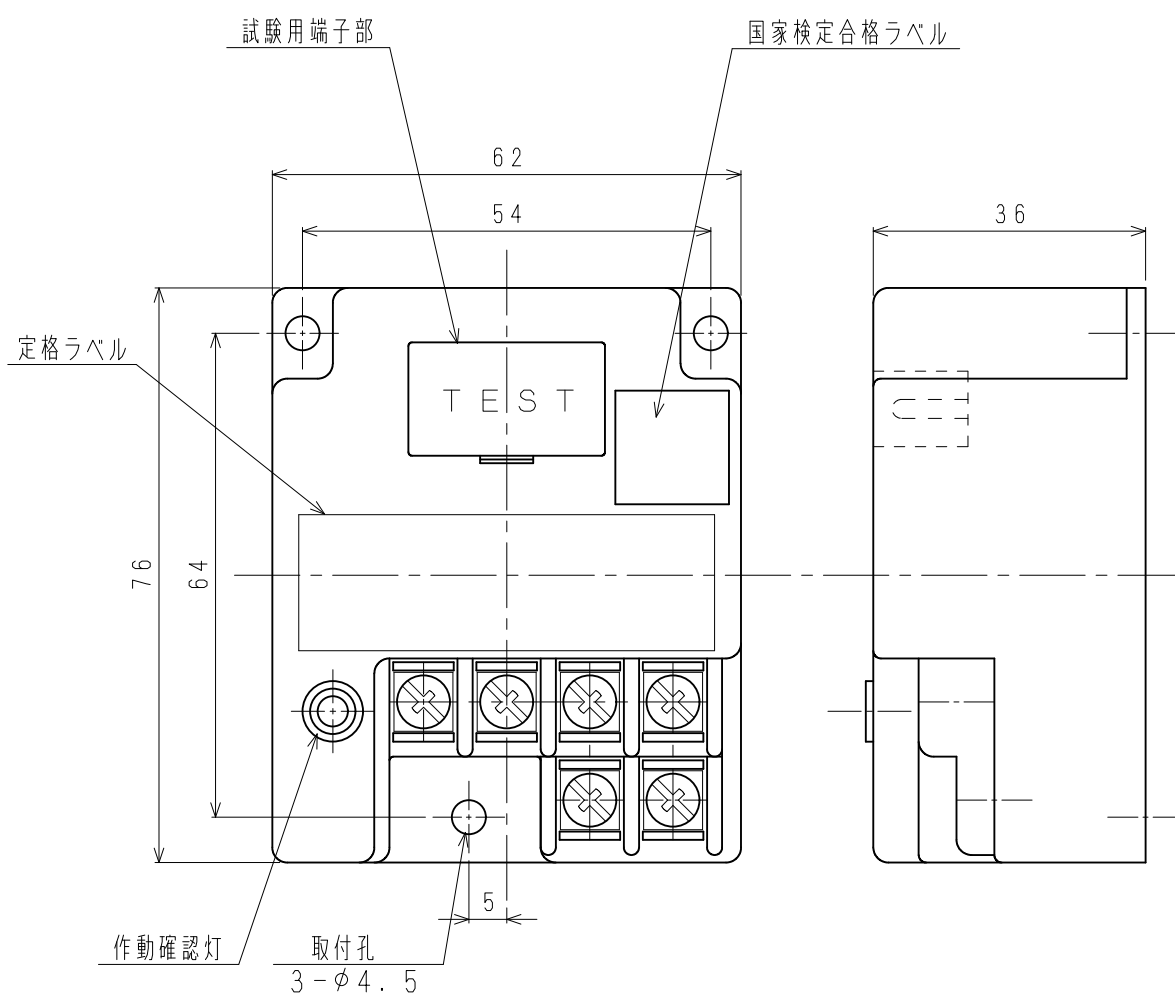

定 格	仕 様		設 置 基 準	最 小 数	耐 火	8 8 m ² まで熱電対部4本	
	定格電圧・電流	DC30V 100mA		その他	耐 火	7 2 m ² まで熱電対部4本	
	動作電圧範囲	DC20.4～30V		一本当の 成面積	耐 火	8 8 m ² を越える場合、2 2 m ² につき熱電対部1本	
	常時監視電流	230μA			その他	7 2 m ² を越える場合、1 8 m ² につき熱電対部1本	
	作動電圧	2.52mV		検出器1台当りの 熱電対部接続数		最小4本～最大20本	
	使用温度範囲	-10℃～+50℃		最大合成抵抗		9Ω	
	接続受信機	当社受信機					
	質 量	120g					
材 質	外 箱	PC/ABS樹脂 色：マンセル2.5Y9/1					
型式番号		感第7～61～1号	制定日	2019年12月23日	改	日本ドライケミカル株式会社	
品 番		NSD302FXB	品 名	差動式分布型感知器3種 熱電対式本体（埋込型）		図 番	1A-07107-AP-3U