


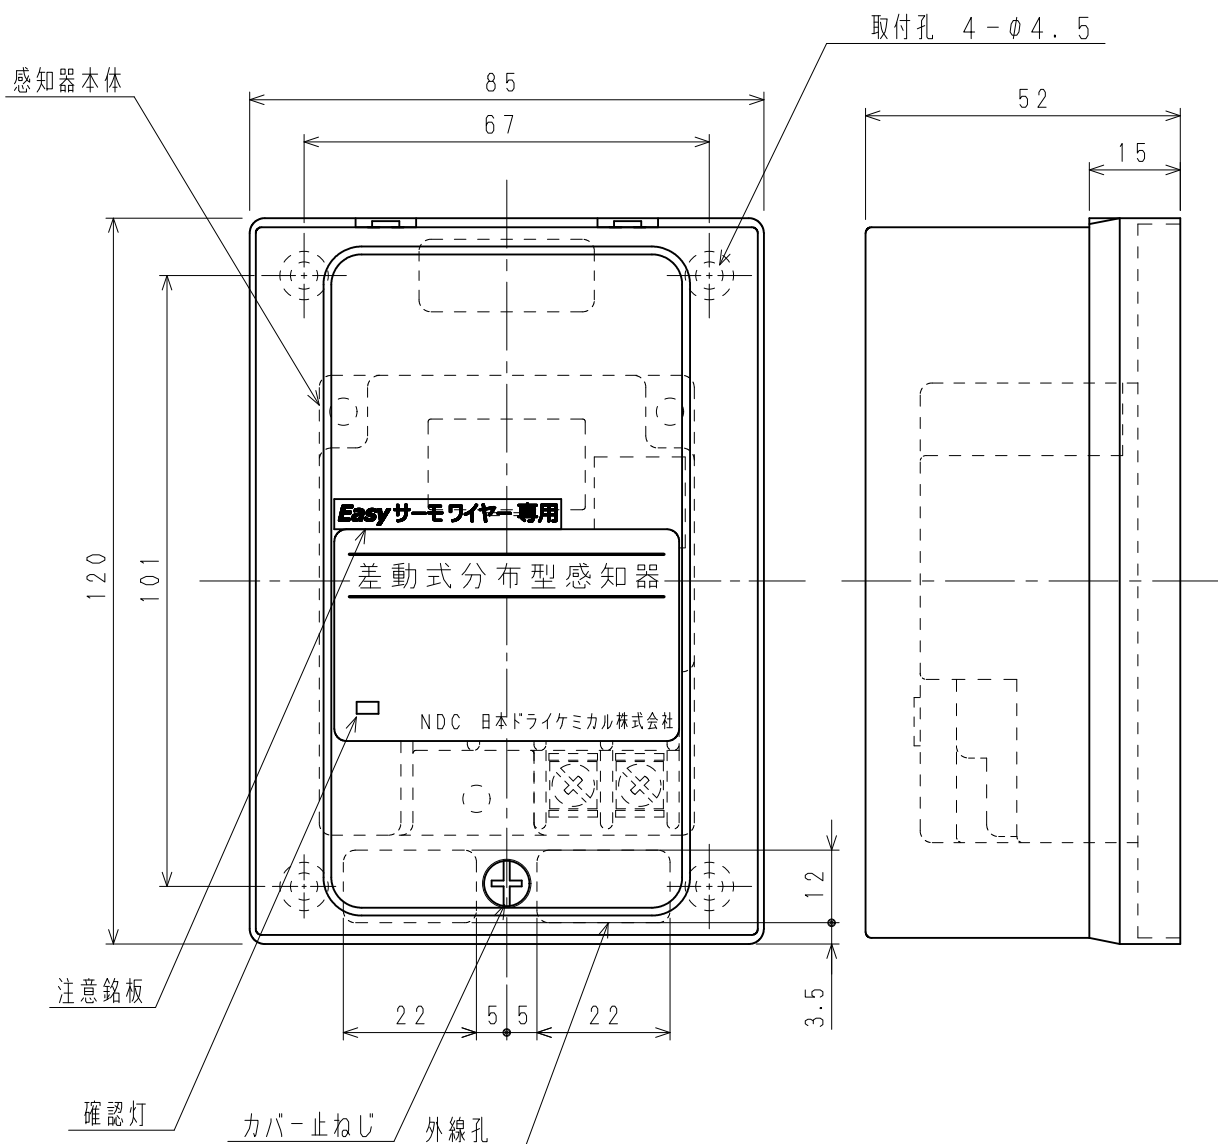

単位は mm

規格	仕様		設置基準	最小本数	耐火	8.8 m ² まで熱電対部4本
	定格電圧・電流	DC30V 100mA		1本の当り	その他	7.2 m ² まで熱電対部4本
	動作電圧範囲	DC20.4~30V		面積	耐火	8.8 m ² を超える場合、2.2 m ² につき熱電対部1本
	常時監視電流	225 μ A		検出器1台当りの熱電対部接続数	その他	7.2 m ² を超える場合、1.8 m ² につき熱電対部1本
	作動電圧	1.32 mV		最大合成抵抗		最小4本~最大20本
	使用温度範囲	-10℃~+50℃				
	接続受信機	当社受信機				
	確認灯	赤色発光ダイオード				
	質量	180g				
	材質	外箱				
		PC/ABS樹脂 色：マンセル2.5Y9/1				
型式番号	感第28~15号	制定日	2019年12月23日	改	日本ドライケミカル株式会社	
品番	NSD205EXA	品名	Easyサーモワイヤー専用 差動式分布型感知器 2種 熱電対式検出器 (露出型)		図番	1A-07108-AP-R