


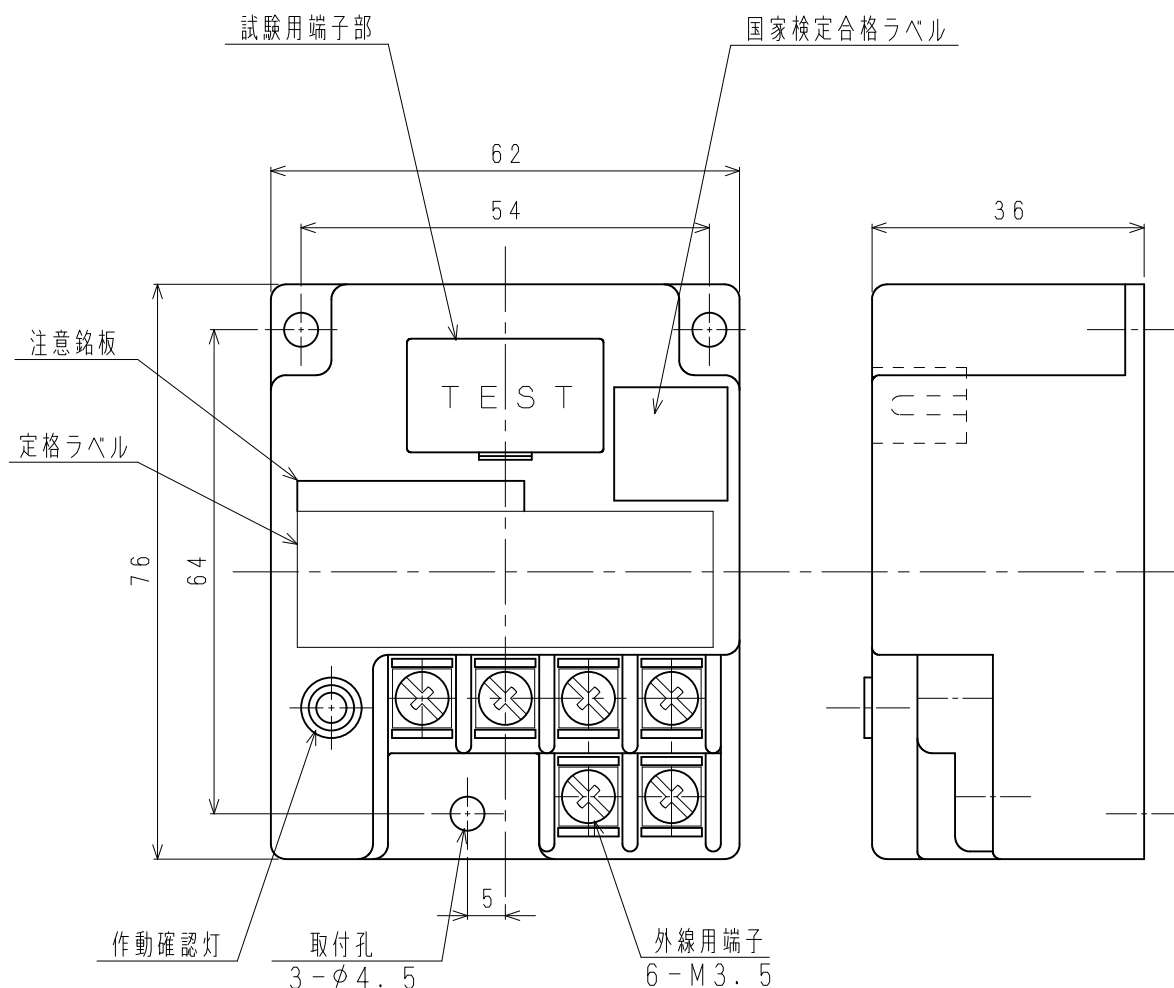

単位はmm

定 格	仕 様		設 置 基 準	最小 本数	耐火	8.8 m ² まで熱電対部4本	
	定格電圧・電流	DC30V 100mA			その他	7.2 m ² まで熱電対部4本	
	動作電圧範囲	DC20.4～30V		1本の当 面積	耐火	8.8 m ² を超える場合、2.2 m ² につき熱電対部1本	
	常時監視電流	225μA			その他	7.2 m ² を超える場合、1.8 m ² につき熱電対部1本	
	作動電圧	1.32mV		検出器1台当りの 熱電対部接続数	最小4本～最大20本		
	使用温度範囲	-10℃～+50℃					
	接続受信機	当社受信機			最大合成抵抗 9Ω		
	質 量	120g					
材 質	外 箱	PC/ABS樹脂 色：マンセル2.5Y9/1					
型式番号		感第28～15号	制定日	2019年12月23日	改	日本ドライケミカル株式会社	
品 番		NSD205FXA	品 名	Easyサーモワイヤー専用 差動式分布型感知器 2種 熱電対式検出器 (埋込型)		図 番	1A-07108-AP-U