

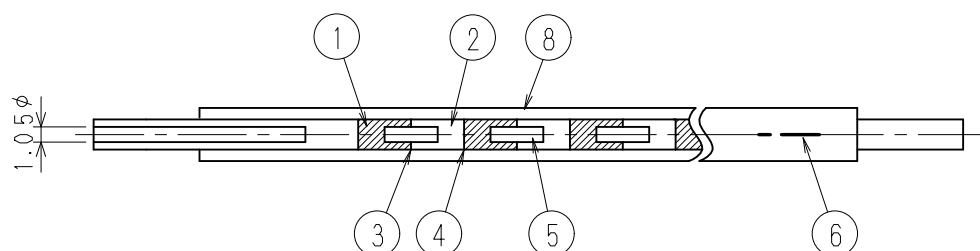


熱電対

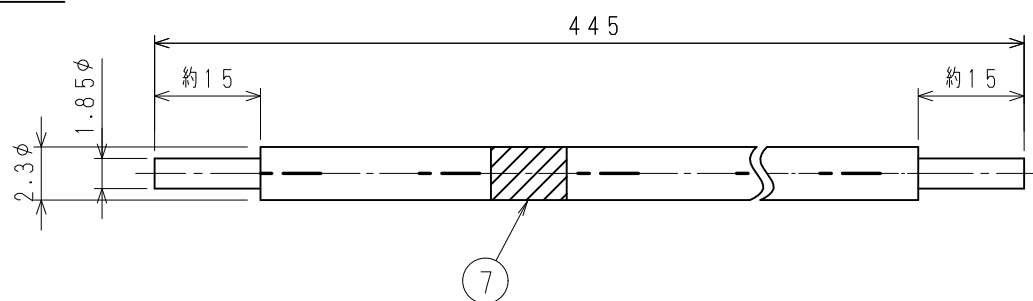

ビニールスリーブ

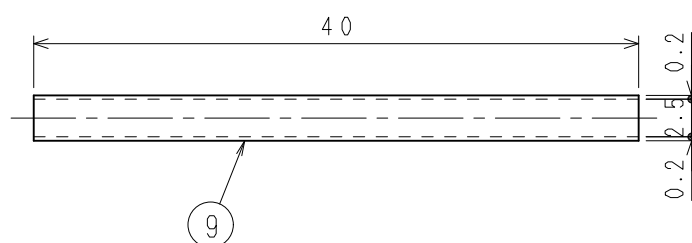

NO.	品名	仕様	仕様
1	純鉄パイプ		1) 種別：差動式分布型感知器熱電対部
2	コンスタンタンパイプ		2) 材質及び構造
3	温接点		純鉄パイプとコンスタンタンパイプを交互に接合し、
4	冷接点		その上をビニール被覆してあります。
5	中空部分		・熱電対部全部 445 mm
6	極性マーク	— (+) — (—)	・外 径 2.3 φ
7	+側極性表示	黄色	・熱電対素子数 10対
8	ビニール被覆	赤色	・導体 抵抗 0.123Ω (20℃)
9	ビニールスリーブ	NSY426RA 赤色	3) 設備方法
			設備方法に従って、熱電対部 及びSVW電線の末端を
			圧着接続し、ステップル等で設備します。
			4) 員数
			本製品は熱電対100本にビニールスリーブ220個が
			添付されます。
型式番号		制定日	2015年 1月 1日 改
品番	NSY417CXA	品名	熱電対部 (赤)
		図番	1A-7015-AP
			日本ドライケミカル株式会社