


番号	名 称	数	備 考	番号	名 称	数	備 考
1	露出ボックス	1	日差IC25-80A(マニセル5Y8/0.5差動) 5分タイプ有 メラミン焼付塗装	4	取 付 孔	4	上部：2-φ7用ダルマ孔 下部：2-φ7孔
2	差動式分布型感知器		別途注文	5	機 器 銘 板	1	
3	扉 止 め ネ ジ	1		6	配 線 孔	4	φ28ノックアウト

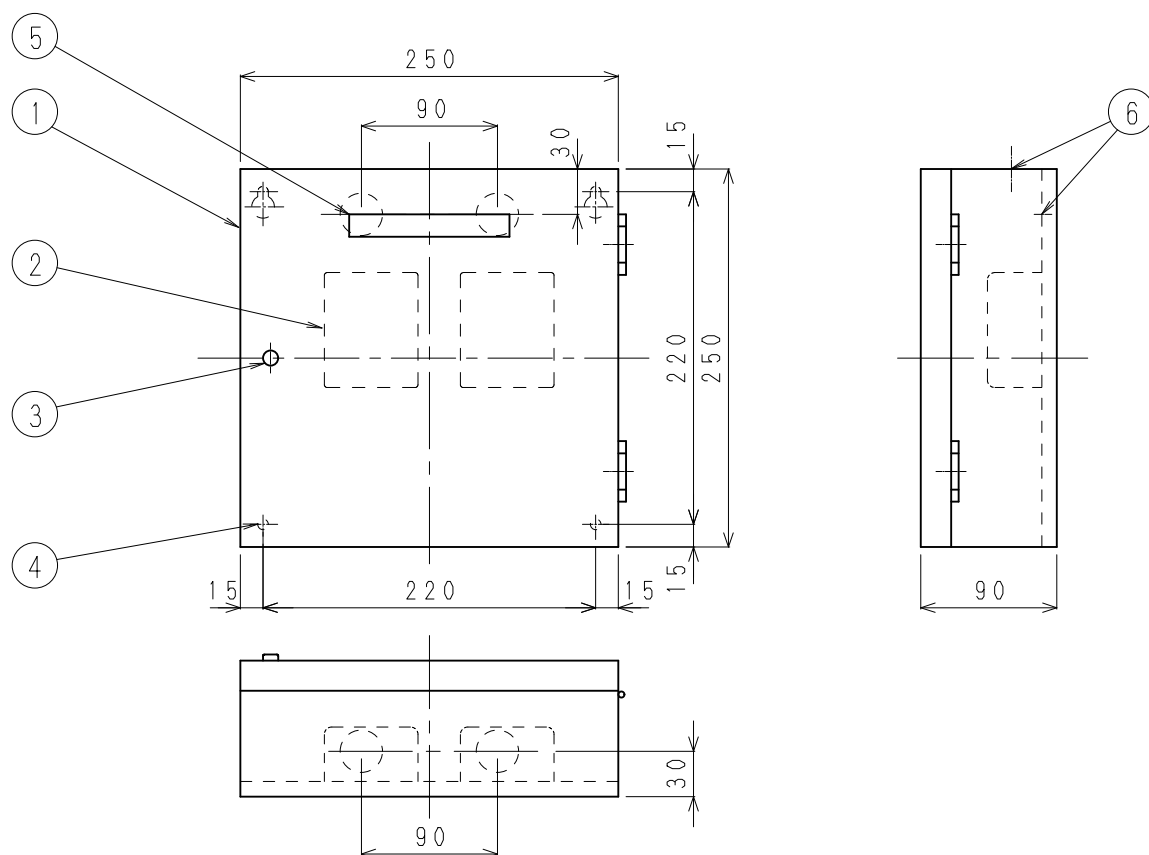

注．上図は差動式分布型感知器（熱電対式）を取付けた図です。

空気管式取付図				[RX] 熱電対式（自動試験対応）取付図			
型式番号	—	制定日	2015年 1月 1日 改	日本ドライケミカル株式会社			
品 番	NSY405EJ02H	品 名	差動式分布型感知器収容箱（露出）2型	図 番	1A-7020-AP-2		