



| 番号 | 名 称       | 数 | 備 考                                          | 番号 | 名 称     | 数 | 備 考                   |
|----|-----------|---|----------------------------------------------|----|---------|---|-----------------------|
| 1  | 露出ボックス    | 1 | 日差IC25-80A(マニセル5Y8/0.5差動)<br>5分タイプ有 メラミン焼付塗装 | 4  | 取 付 孔   | 4 | 上部：2-φ7用ダルマ孔 下部：2-φ7孔 |
| 2  | 差動式分布型感知器 |   | 別途注文                                         | 5  | 機 器 銘 板 | 1 |                       |
| 3  | 扉 止 め ネ ジ | 1 |                                              | 6  | 配 線 孔   | 4 | φ28ノックアウト             |

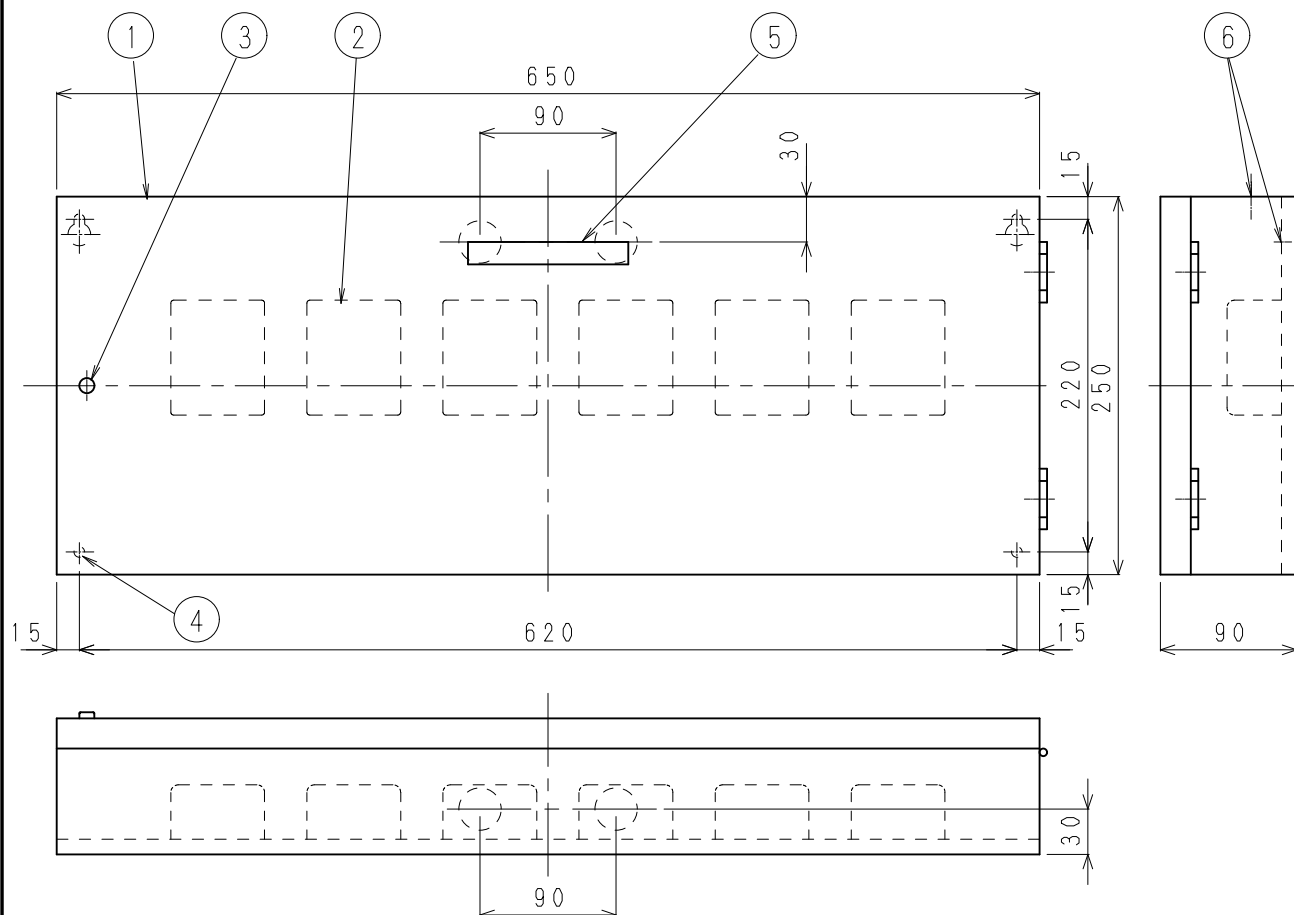

注．上図は差動式分布型感知器（熱電対式）を取付けた図です。

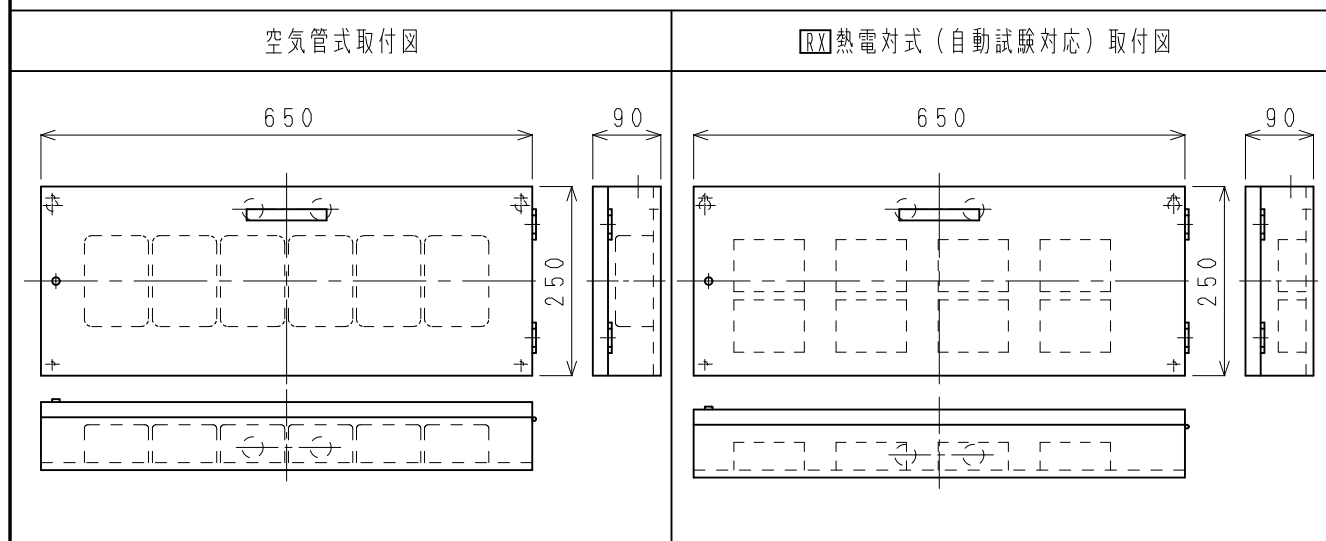

|      |             |     |                    |     |               |
|------|-------------|-----|--------------------|-----|---------------|
| 型式番号 | —           | 制定日 | 2015年 1月 1日        | 改   | 日本ドライケミカル株式会社 |
| 品 番  | NSY405EJ06H | 品 名 | 差動式分布型感知器収容箱（露出）6型 | 図 番 | 1A-7020-AP-6  |