



| 主構成部品材質 | 構成要素 | 材料 | 色彩 | 処理 | 備考 |
|---------|--------|-------------|----------------------------|-----------------|----|
| | 扉 | 鋼板 (t1.2) | 日塗工C25-80A (マンセル5Y8/0.5近似) | 5分ツヤ有り メラミン焼付塗装 | |
| | 露出ボックス | 鋼板 (t1.2以上) | 日塗工C25-80A (マンセル5Y8/0.5近似) | 5分ツヤ有り メラミン焼付塗装 | |
| | 取付金具 | 鋼板 (t2.3) | — | 防錆塗装 | |

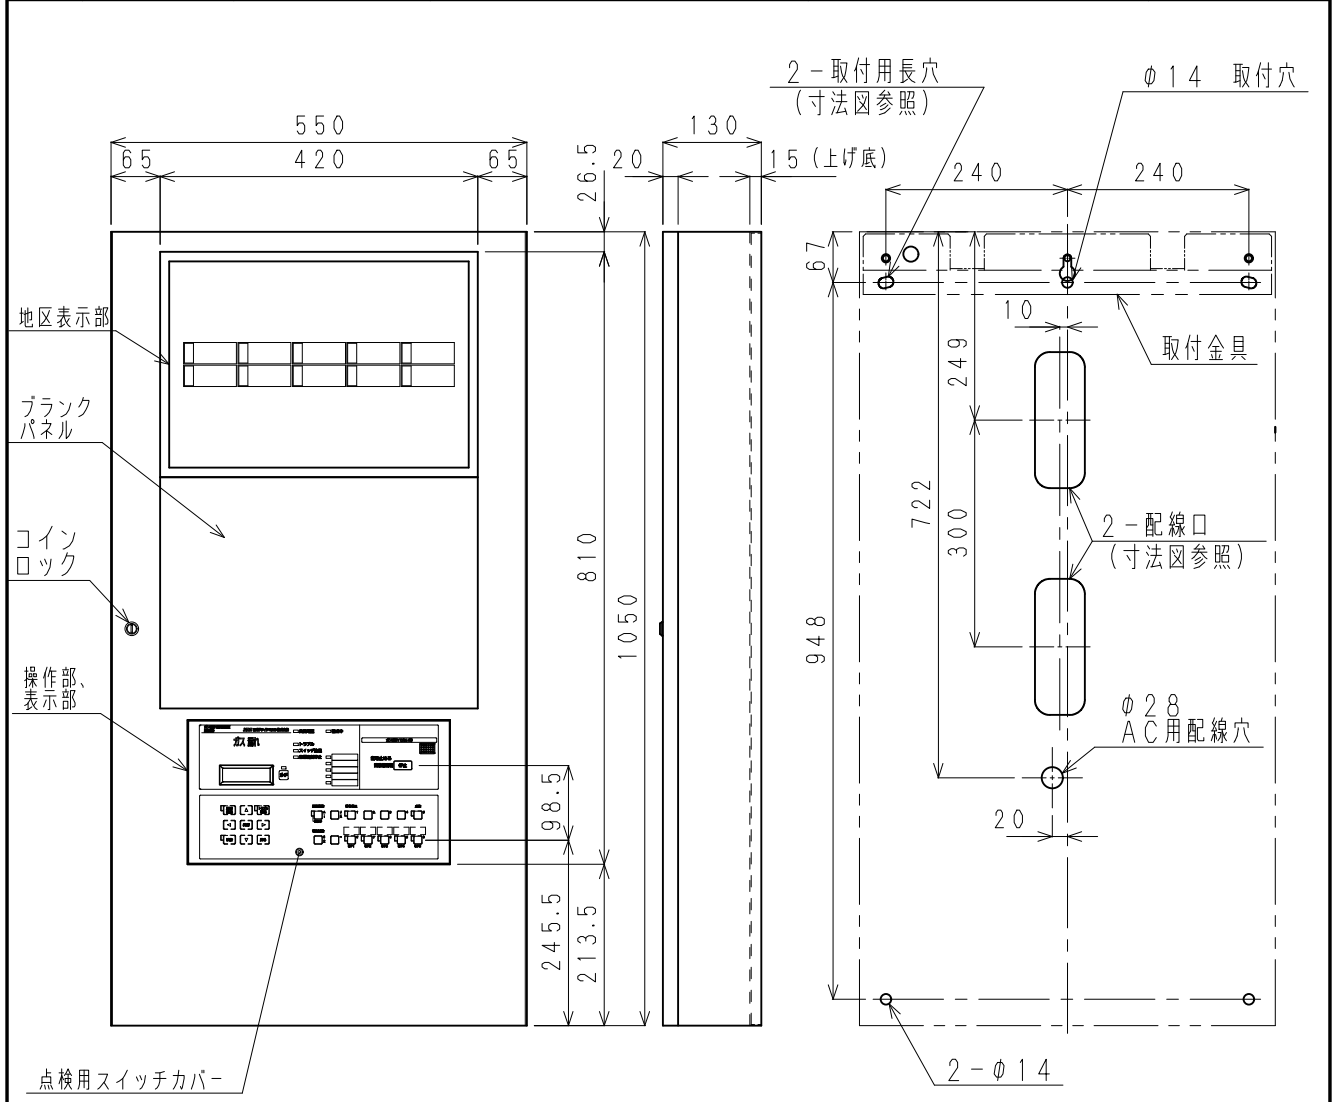


点検用スイッチカバー

S = 1 / 10


取付寸法図 (正面より)

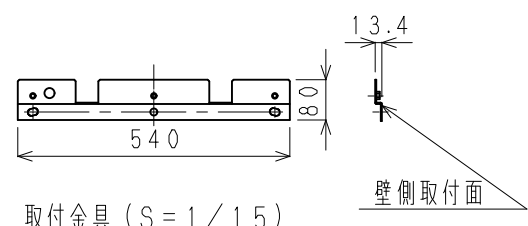

取付金具 (S = 1 / 15)

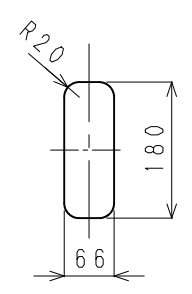

配線口寸法図 (S = 1 / 10)

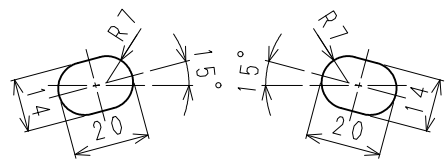

取付用長穴寸法図 (S = 1 / 2)

| | | | | | |
|----------|---------|-----|--------------------|---|--------------------------------------|
| 国家検定型式番号 | 受第29~7号 | 制定日 | 2020年10月 1日 | 改 | 日本ドライケミカル株式会社 |
| 種別 | G型受信機 | 品名 | G型受信機 10回線 壁掛型 外観図 | | 品番 NBG605AEA10 3A-07212-AP-10L |