


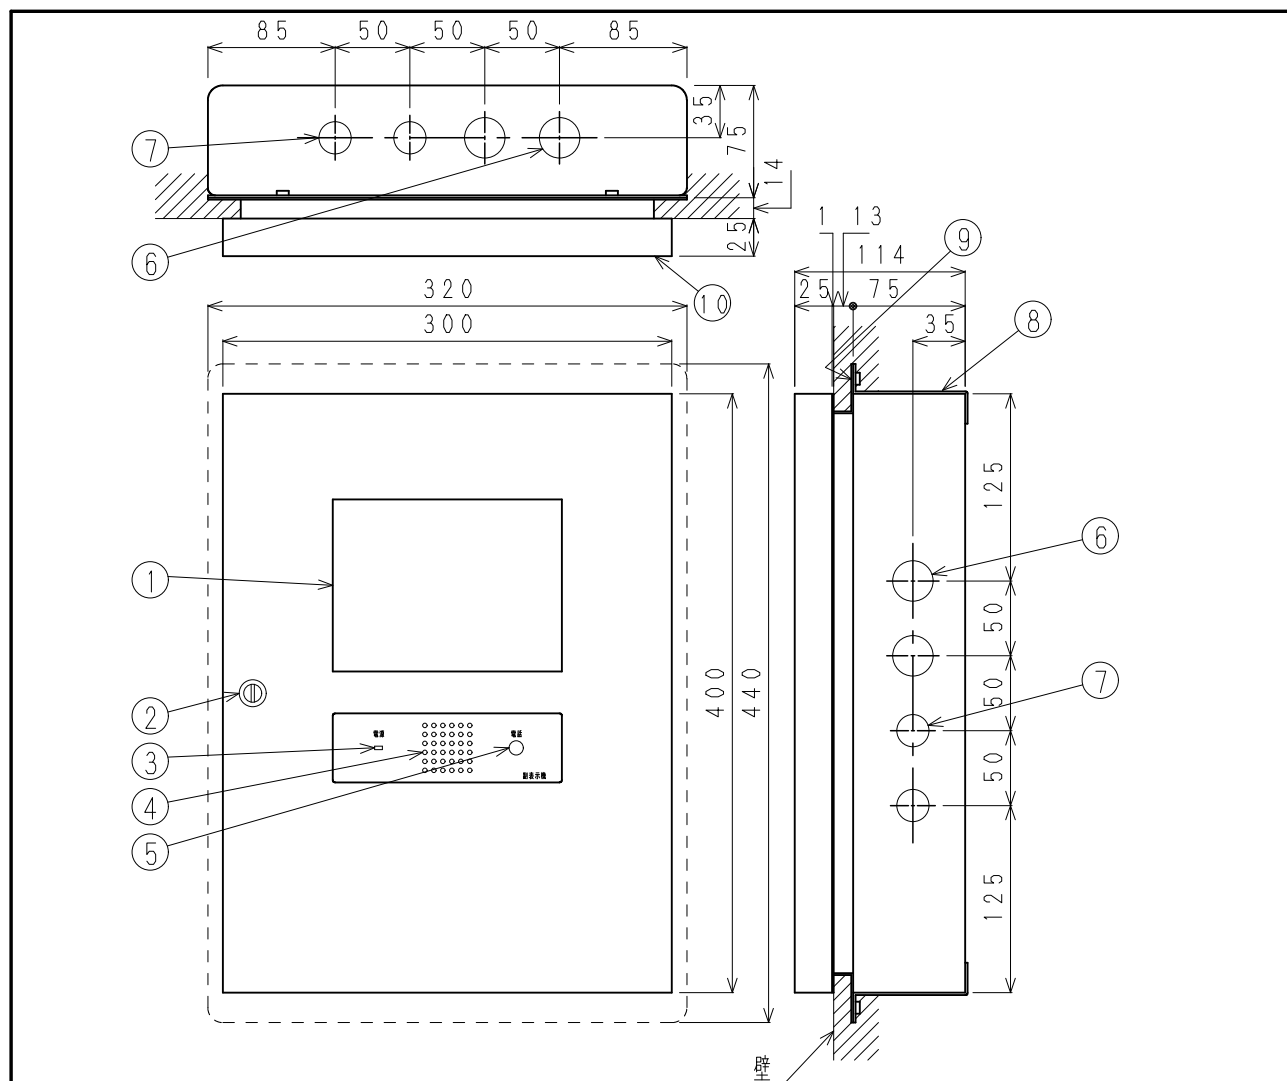

NO.	名 称	数	備 考
1	L C D表示部	1	
2	コインロック	1	
3	電源灯	1	
4	音響孔	1	
5	電話ジャック	1	
6	配線孔 (ノックアウト)	8	φ 27 上下、両側面
7	配線孔 (ノックアウト)	8	φ 21.5 上下、両側面
8	埋込ボックス	1	
9	塗代カバー	1	
10	副表示機本体	1	

定格仕様	AC100V±10% 50/60Hz 消費電力25VA
予備電池	DC24V 450mAh (受信機用) ニッケルカドミウム蓄電池
質 量	8.2Kg
使用周囲温度・湿度	温度0~40℃、湿度10~85% (結露なきこと)
機器仕様	表示部 7.5型TFTカラー液晶 タッチパネル方式 24ドットフォント
インターフェース	RS485通信 (双方向、片方向)
警報プザー	圧電プザー (再鳴動方式)
外部プザー出力	無電圧a接点 (接点定格30V2A)
その他	双方向通信接続台数: 最大31台 (アドレス1~31) 片方向通信接続台数: 最大100台 伝送線: ツイストペアシールド付 (φ0.9以上) 1Pr 電話線: AE (0.9以上) 2C

主 材	冷間圧延鋼板 t = 1.2 以上
塗装色	日塗工E25-80A 半ツヤ
尺 度	1/5
用 途	NY1506AF
版年月日	設計 安本 18.6.4 検図 田中 18.6.4 承認 大木 18.6.4 制定 18.6.4
設 計	安本 18.6.4
検 図	田中 18.6.4
承 認	大木 18.6.4
制 定	18.6.4
変 更 事 項	日本ドライケミカル株式会社
担 当	名称: 副表示機 (カラーLCDタイプ) 埋込型 仕様・外観図
承認	図番: 4A-07019-UAP