
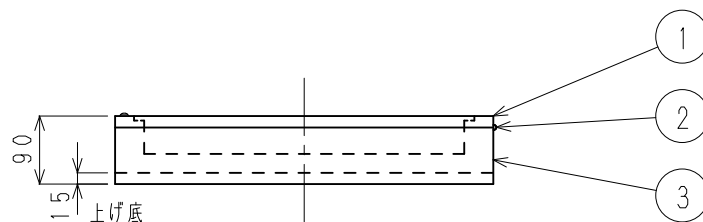


N O .	名 称	数 量
1	扉	1
2	蝶番	2
3	筐体	1
4	扉止めネジ	1
5	取付ダルマ孔 φ 6 用	2
6	配線口 200×60	1
7	簡易地図版「地図式」	1
8	電話ジャック	1
9	音響停止表示灯	1
10	音響停止スイッチ	1
11	音響孔	1
12	取付孔 φ 6	2

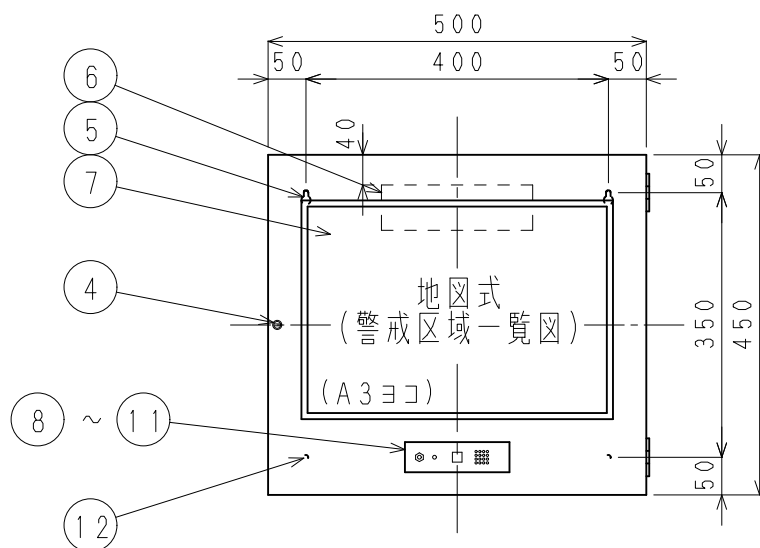


5～60回線同一筐体となります。

S=1/10

御注文回線数	回線
--------	----

仕 様		
定 格	入力電圧	DC24V (副受信機電源 I+, I-)
	消費電流	音響装置 DC24V 20mA 地区表示灯 DC24V 7mA
	音 量	85dB
	使用周囲温度	-10℃～+50℃
	質 量 (重量)	約11Kg
	注記1. 端子台はφ0.6～φ1.6単線用速結端子を使用しています。 2. より線ご使用の場合、送り配線の場合には「裸圧着端子(棒型)」(ニチフ社製:TC0.3-9.5)等をご使用下さい。	
主 部 要 材	扉, 筐体	SPCC鋼板 板厚1.2mm以上 塗装:日塗IC25-80A (マンセル5Y8/0.5近似) 5分ツヤ有 メラミン焼付塗装

回路図

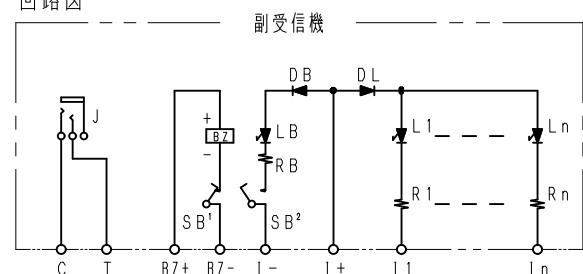

BZ	ブザー	R	抵抗
SB	音響停止スイッチ	RB	抵抗
LB	音響停止表示灯	DL, DB	ダイオード
L	地区表示灯	J	電話ジャック
記号	名 称	記号	名 称

型式番号	—	制定日	2015年 1月 1日	改 第2版 17. 4. 1	日本ドライケミカル株式会社
型 名	NYI407AE**H	品 名	副受信機 地図式 (A3地図)	図 番	4A-7008H-AP-A3