
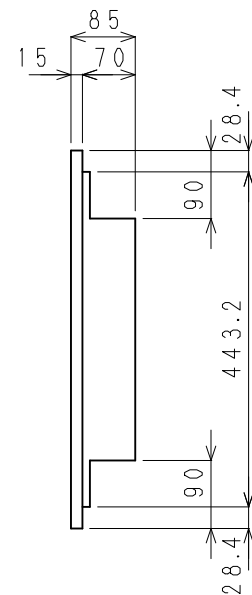
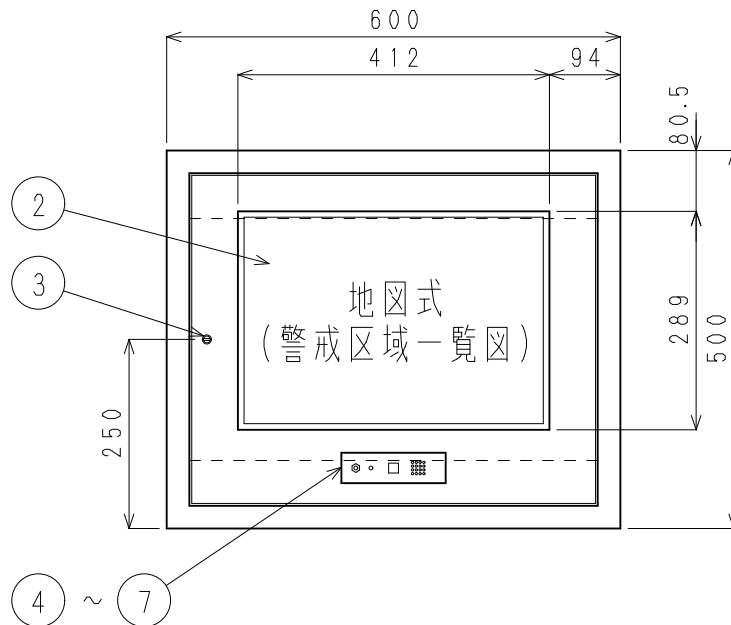


NO.	名 称	数量
1	内器	1
2	地図版 (A3サイズ)	1
3	扉止めネジ	1
4	電話ジャック	1
5	音響停止表示灯	1
6	音響停止スイッチ	1
7	音響孔	1

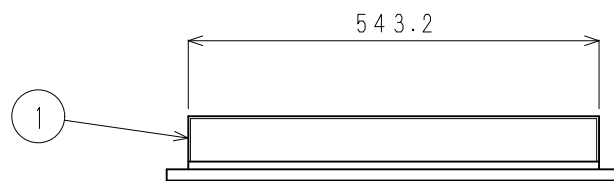


S = 1 / 10

5 ~ 60 回線同一筐体となります。

御注文回線数 回線

仕 様		
定 格	入力電圧	DC 24 V (副受信機電源 I+, I-)
	消費電流	音響装置 DC 24 V 20 mA
		地区表示灯 DC 24 V 7 mA
	音 量	85 dB
	使用周囲温度	-10℃ ~ +50℃
	質 量 (重量)	約 10 Kg
	適合ボックス	NBY422FJ
主 部 要 材	注記 1. 端子台はφ0.6 ~ φ1.6 単線用速結端子を使用しています。 2. より線ご使用の場合、送り配線の場合には「裸圧着端子 (棒型)」(ニチフ社製: TC0.3-9.5) 等をご使用下さい。	
	扉, 枠	SPCC 鋼板 板厚 1.2 mm 以上 塗装: 日塗 EC25-80A (マONSEL 5Y8/0.5 近似) 5 分ツヤ有 メラミン焼付塗装

回路図

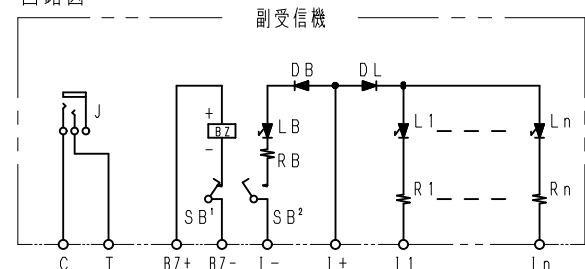

BZ	ブザー	R	抵抗
SB	音響停止スイッチ	RB	抵抗
LB	音響停止表示灯	DL, DB	ダイオード
L	地区表示灯	J	電話ジャック
記号	名 称	記号	名 称

		制定日	2015年 1月 1日	改	第2版 17. 4. 1	日本ドライケミカル株式会社	
品 番	NYI407FK**H	品 名	副受信機 地図式 (A3) 埋込型内器			図 番	4A-7009H-AP-A3