

定格仕様	常用電源	AC100±10% 50/60Hz 消費電力 25VA	その他	接続台数	最大31台（アドレス1~31）（双方向） 最大100台（片方向）	
	予備電源	DC24V 450mAh ニッケルカドミウム蓄電池		伝送線	ツイストペアシールド付 Φ0.9以上 1Pr	
	使用周囲温度	0~40°C		電話線	AE（Φ0.9以上）2C	
	使用周囲湿度	10~85% 結露なきこと		寸法	W300H400D114 (W320H440D75 : 埋込BOX)	
機器仕様	表示部 表示内容	7.5型TFTカラーLCD 表示エリア：153×115mm 表示文字数：26文字×20行（全角） 24ドットフォント 視野角：上側50度、下側70度 左側70度、右側70度 操作：タッチパネル方式	主要部品材質	質量	8.2kg	
				ハンドル	コインキー	
				扉	SPCC t1.2	
				筐体	SPCC t1.2	
	インターフェース 警報ブザー 外部ブザー出力 （増設用） 自火報電話		塗り代カバー	塗り代カバー	筐体：t1.6, 塗り代カバー：t1.2 (電着塗装(黒))	
				寸法	W300H400D114 (W320H440D75 : 埋込BOX)	
				質量	8.2kg	
				ハンドル	コインキー	


1. 伝送配線仕様

対向配線の場合



L = MAX, 500m


分岐配線の場合 (双方向通信の場合、受信機より3分岐まで)

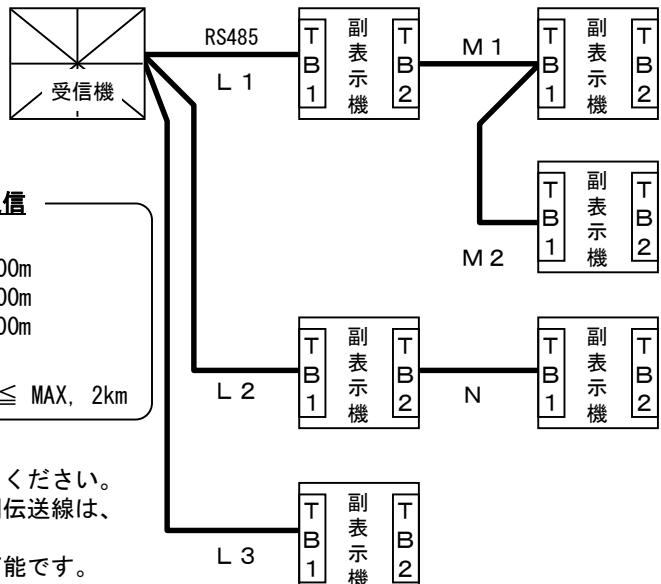

注記

1. 配線長について、上記式を必ず満たしてください。
2. 副表示機の伝送線と、受信機ー中継器間伝送線は、別シースとしてください。
3. 副表示機伝送線と電話線は同一シース可能です。

2. 結線図

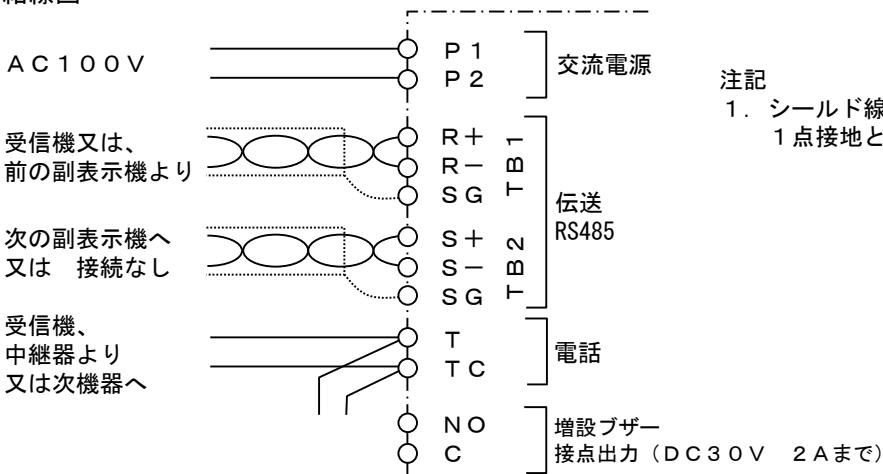

注記

1. シールド線は、受信機にて1点接地してください。

		制定日	2018年 6月 4日	改		日本ドライケミカル株式会社
種別	副表示機	品名	副表示機(カラーLCDタイプ) (埋込型)	品番	NYI506AF	4Y-07019-UAP