


■ 外観図

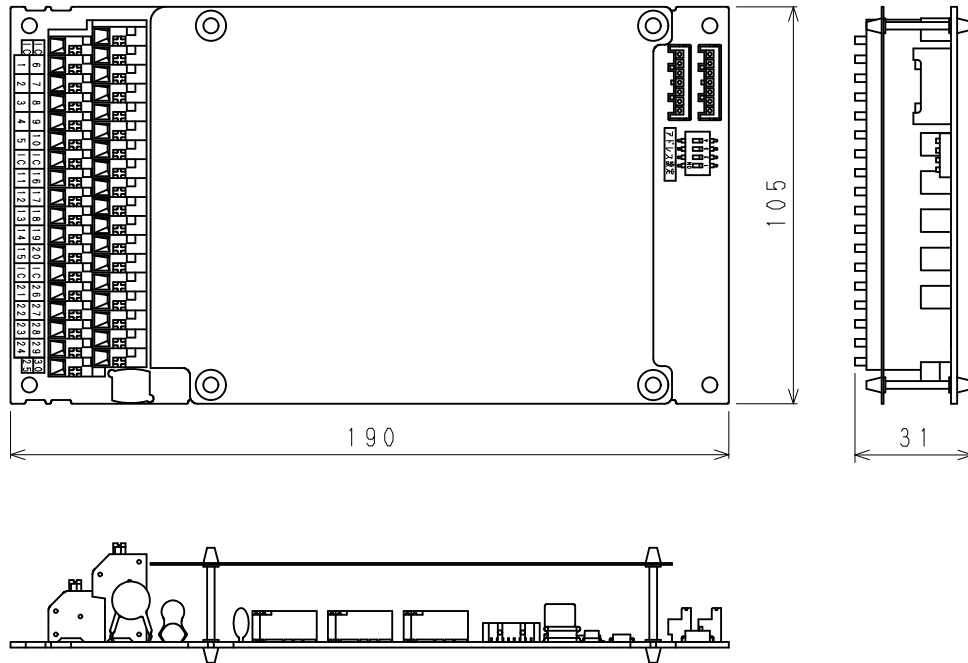

■ 仕様

定 格	移信接点	無電圧接点 (IC-131・・・In)	
		接点容量 DC30V 1Aまで	
		適合電線φ0.9~1.2	
	適合機種	PX地図式受信機 P型1級複合受信機 (自動試験機能付き) 品番: NBP152	40回線以上に限る
		PX地図式受信機 P型1級火災受信機 (自動試験機能付き) 品番: NBP153	40回線以上に限る
	P型1級複合受信機 品番: NBP150	40回線以上に限る	
	P型1級火災受信機 品番: NBP151	40回線以上に限る	
	質 量	320g	
付 属 品	・施工説明書 : 1枚	・端子ラベル : 1枚	・接続ケーブル (長) : 1本
	・接続ケーブル (短) : 1本	・ネジ (M3×6) : 1本	・ユニット固定用スペーサー : 1個
	・支持スペーサー : 2個	・取付スペーサー : 2種類 各2個	

	制定日	2016年 7月20日	改	第2版 17. 4. 1	日本ドライケミカル株式会社
品 番	NBY432	品 名	移信用リレーユニット外観図	図 番	6A-07073-AP