


材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	筐体	SPCC /板厚=0.8mm	マンセルN7.5		

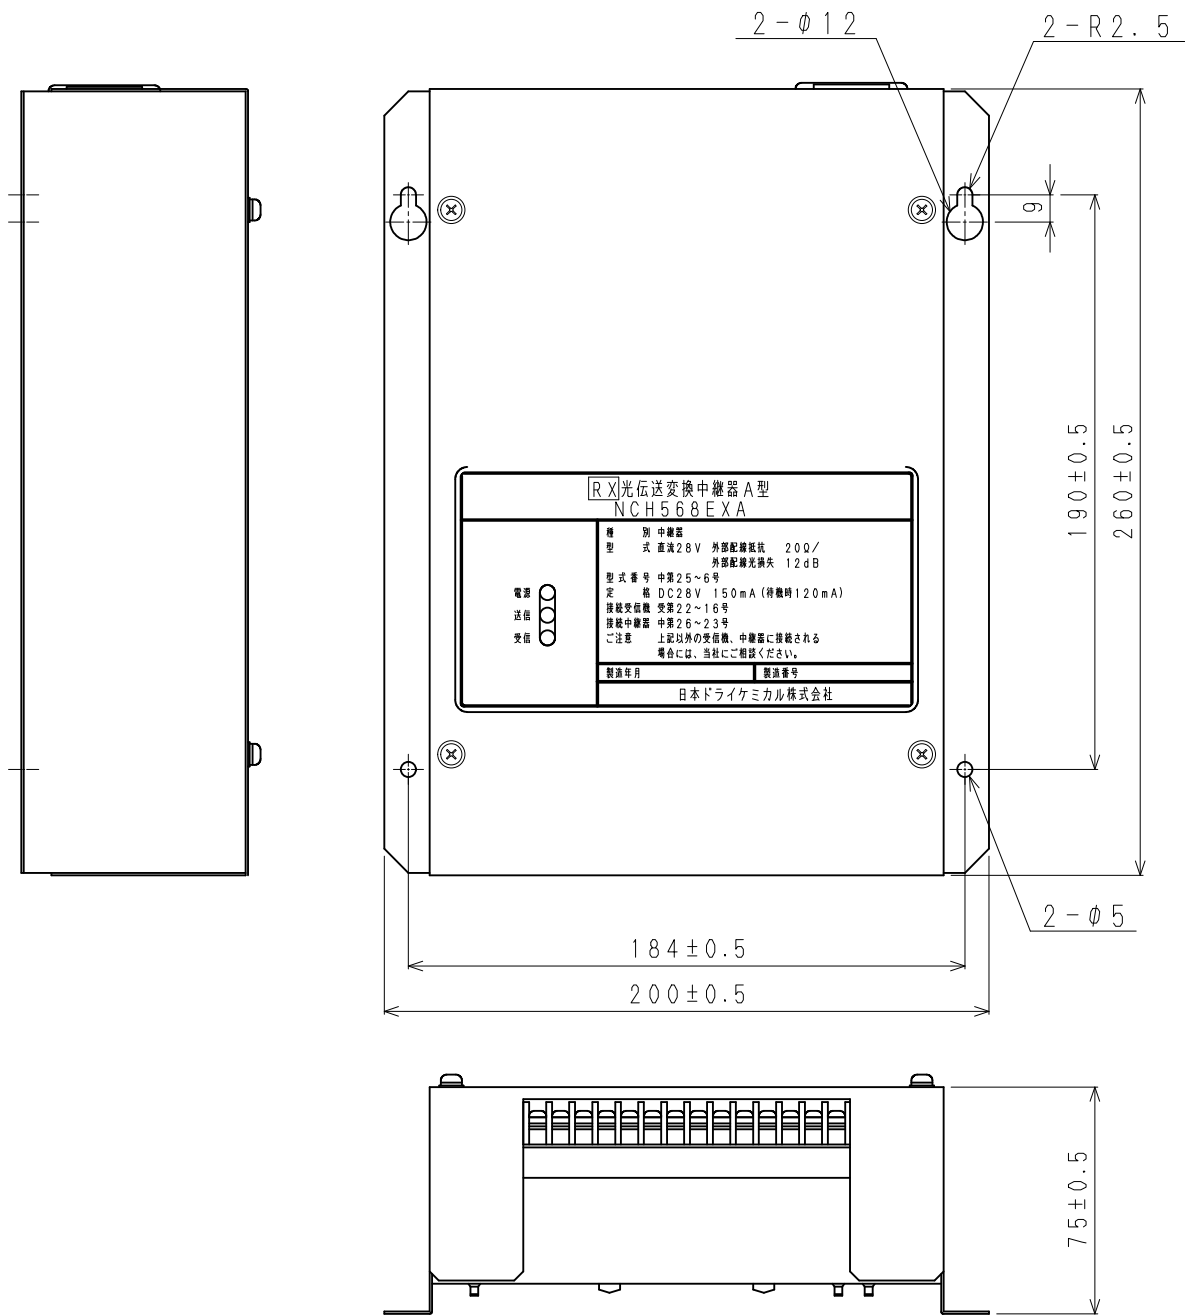

仕 様			仕 様		
定 格	定格容量	DC28V 150mA	定 格 の 他	外部配線光損失	12dB
	監視時消費電流	120mA以下 (DC28V)		電源断接点	A接点 1点 (DC30V、0.1A)
	監視時消費電流	150mA以下 (DC28V)		質量	約2.2kg
	使用電圧範囲	DC19V~DC28V			
	使用温度範囲	-10℃~+50℃		適合光ケーブル	マルチモードファイバ (50μm/125μm) *詳細は技術資料参照のこと
	接続受信機	RXシリーズ受信機等			
	接続中継器	RXシリーズ分散処理盤等			
	外部配線抵抗	20Ω以下			
型式番号	中第25~6号	制定日	2016年 8月 5日	改 第2版 19.10.15	日本ドライケミカル株式会社
品番	NCH568EXA	品名	光変換中継器A型		図番 6A-07084-AP-A