


材 質 主 要 部 品	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	筐体	SPCC /板厚=0.8mm	マンセルN7.5		

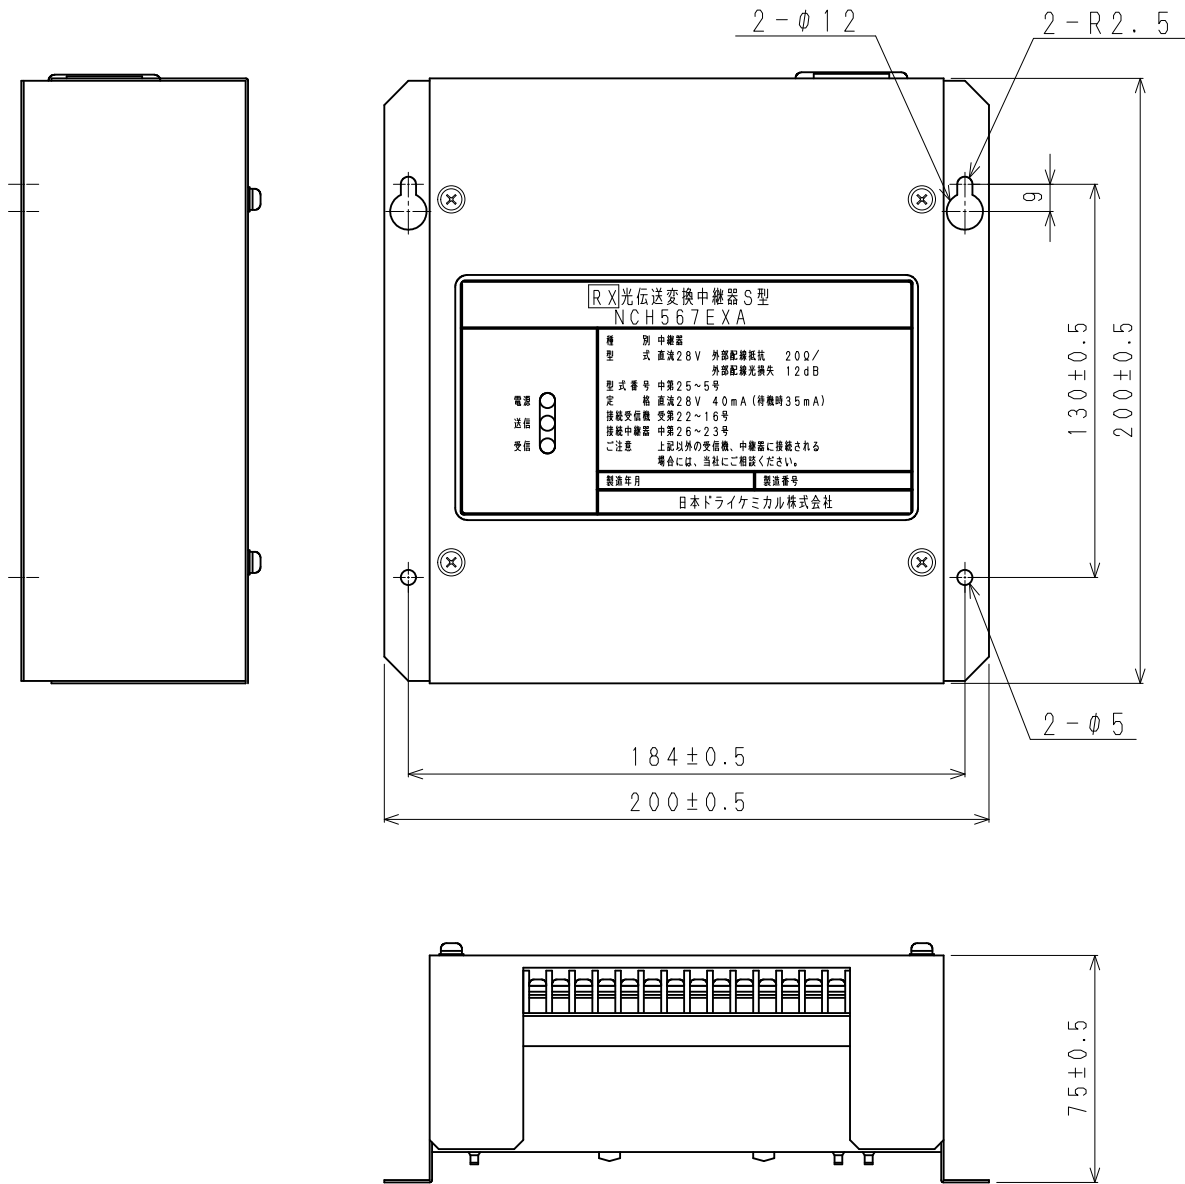

仕 様			仕 様			
定 格	定格容量	DC28V 40mA	定 格	外部配線光損失	12dB	
	監視時消費電流	35mA以下 (DC28V)		電源断接点	A接点 1点 (DC30V、0.1A)	
	監視時消費電流	40mA以下 (DC28V)		質量	約1.8kg	
	使用電圧範囲	DC19V~DC28V	そ の 他	適合光ケーブル	マルチモードファイバ (50μm/125μm) *詳細は技術資料参照のこと	
	使用温度範囲	-10℃~+50℃				
	接続受信機	RXシリーズ受信機等				
	接続中継器	RXシリーズ分散処理盤等				
外部配線抵抗	20Ω以下					
型式番号	中第25~5号	制定日	2016年 8月 5日	改 第2版 19.10.15	日本ドライケミカル株式会社	
品 番	NCH567EXA	品 名	光変換中継器S型		図 番	6A-07084-AP-S