


7	合格証票	1
6	操作部	1
5	扉固定ネジ	1
4	取外し扉	1
3	取付孔 $\phi 6$	2
2	取付ダルマ孔 $\phi 6$ 用	1
1	配線口 $\phi 28$	2
NO.	名 称	数

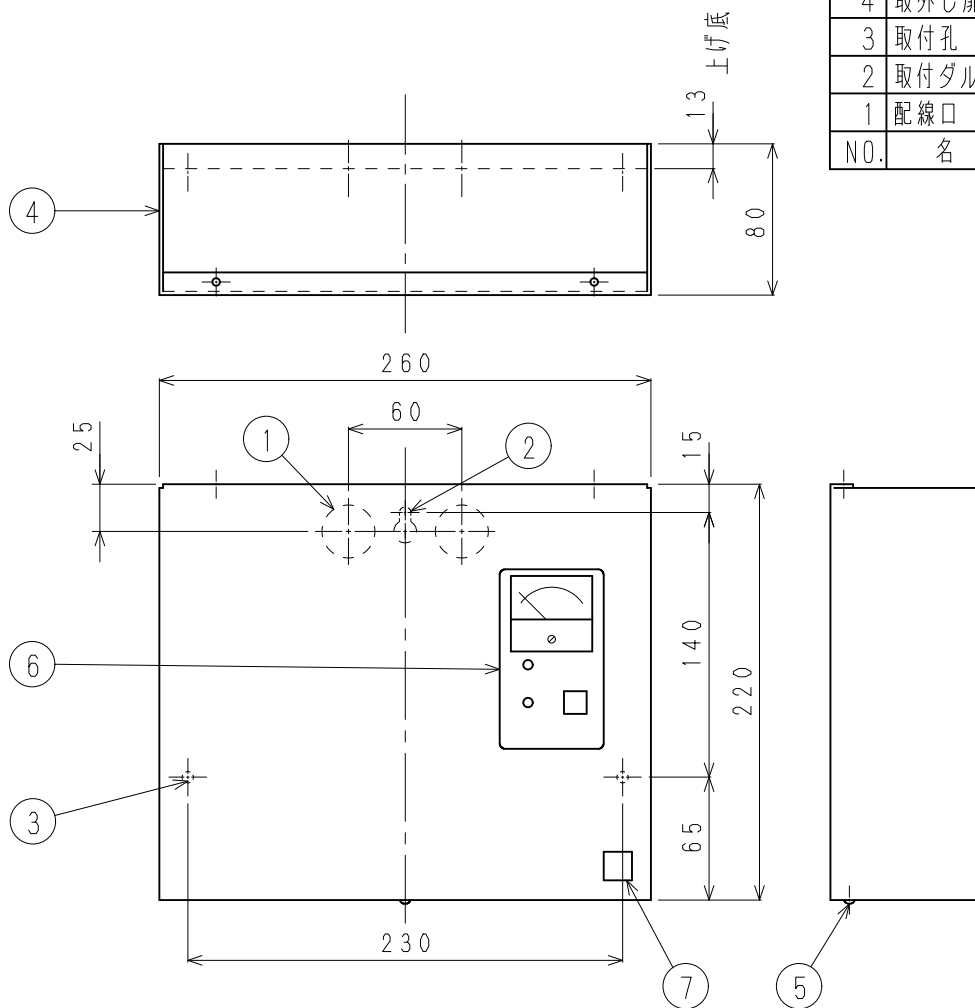

尺度 1/4

仕 様

- 1) 電源電圧 常用 AC100V 50/60Hz
非常DC24V
- 2) 消費電力 右表による
- 3) 接続機器 一体型 : NEE904AK, NEE904KP
表示灯 : NEP903CX, NEP903DX
NEP904CX, NEP904DX
NEP905CX, NEP905DX
起動装置 : NEF905FX, NEF905FP
音響装置 : NYB914EXB
- 4) 一体型又は表示灯、音響装置最大接続数 右表による
- 5) 非常電源用予備電池 右表による
- 6) 主材 冷間圧延鋼板SECC 1.0mm以上
- 7) 仕上 日塗工C25-80A
(マンセル5Y8/0.5近似)半艶焼付
- 8) 質量 右表による

品 番	NEA901AEB04H	NEA901AEB08H	NEA901AEB15H	
予備電池	0.225Ah	0.45Ah	1.2Ah	
一体型 最大接続数	表示灯 9mAの場合	8	15	15
消費電力	常 用	7W	9W	14W
	作 動 時	9W	13W	20W
質 量	3.7Kg	3.9Kg	4.5Kg	

単体型を使用設置する場合は、下表の接続数として下さい。

品 番	NEA901AEB04H	NEA901AEB08H	NEA901AEB15H	
単体型 最大接続数	表示灯 9mA	8	15	15

型式番号	認評非第14~35号	制定日	2016年 9月15日	改	第5版 22.4.20	日本ドライケミカル株式会社	
品番	NEA901AEB**H	品名	非常警報設備 操作部 普通型、AC100V(1回線)			図番	6A-07089-AP