


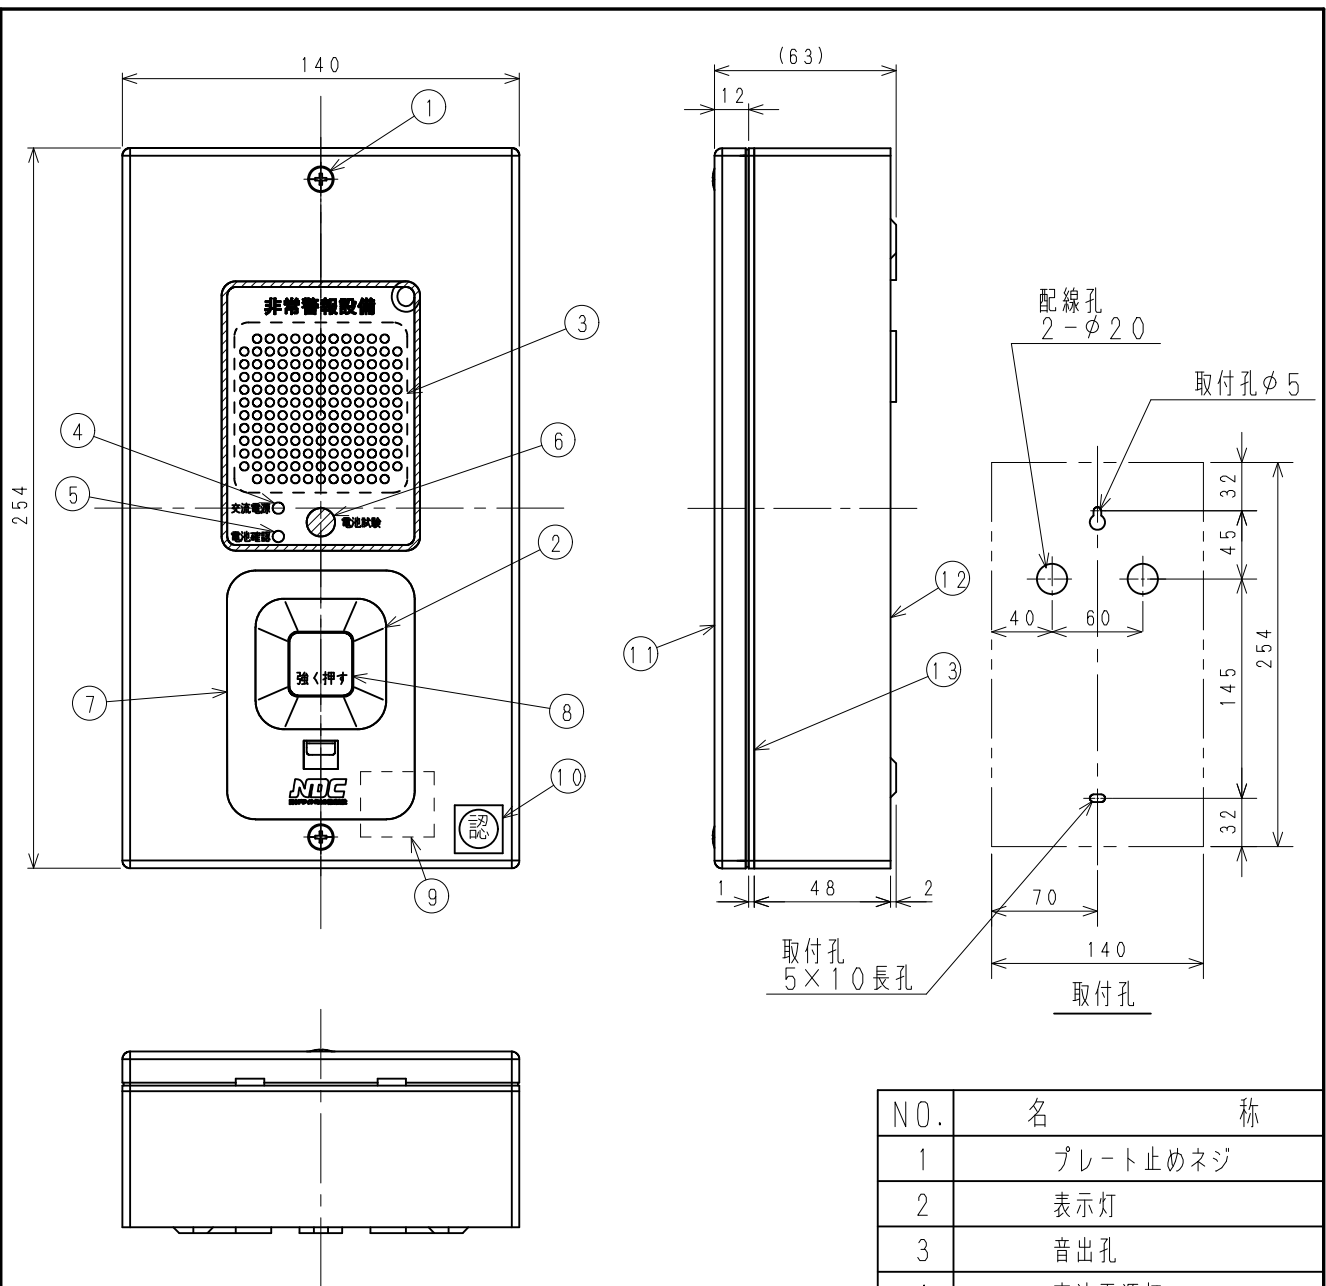

仕 様		
定 格	常用電源	AC100V 50/60Hz (P1-P2) 消費電力：監視時 2.5W 動作時 4W
	非常電源	DC6V 250mAh 密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池 充電方式：トリクル充電 充電電流 9mA
	回路電圧	DC6V
	音響装置	DC6V230mA以下 90dB以上
	表示灯	DC6V20mA LED表示灯
	複合装置最大接続数	運動端子I (+) - I (-) に接続 20台
	移報接点	DC30V, 3A
	質 量	約1.0Kg

主 材 要 部 品 質	プレート	自己消火性樹脂 板厚 2.5mm
	露出ボックス	色彩：日塗工N-90近似
	表示灯レンズ	自己消火性樹脂 色彩：赤
	内部回路図	6S-07188-AP

型式番号	認評非第2023~4号	制定日	2023年12月7日	改	日本ドライケミカル株式会社	
品 番	NEB905EP	品 名	非常警報設備 複合装置（防雨露出型）		図 番	6A-07188-AP-EP