


仕様		結線図						
定格	使用電圧範囲	DC24V $\pm 20\%$	ピーク電圧40.4V					
	出力電圧	DC19.0V~DC24.0V						
	定格出力	DC24V 30mA (常時出力)						
	使用温度範囲	-10℃~+50℃						
	接続受信機	P型1級受信機						
	接続機器	遠隔試験アダプタ BGH9110 (パナソニック製)						
設置方法	遠隔試験アダプタと同一ボックス内へ設置, ボックスは深型を使用願います。							
型式番号		—		制定日	2015年 1月 1日	改		日本ドライケミカル株式会社
品番	NCH410EX	品名	全波整流アダプタ		図番	6A-7026-AP		

結線図

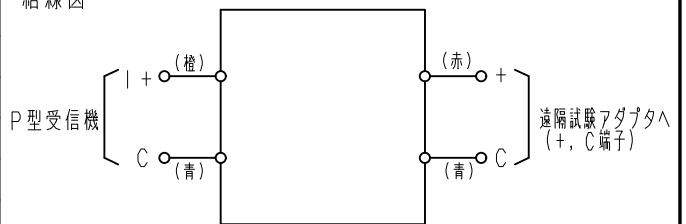

注] 接続は技術資料等に基づき行なってください。