
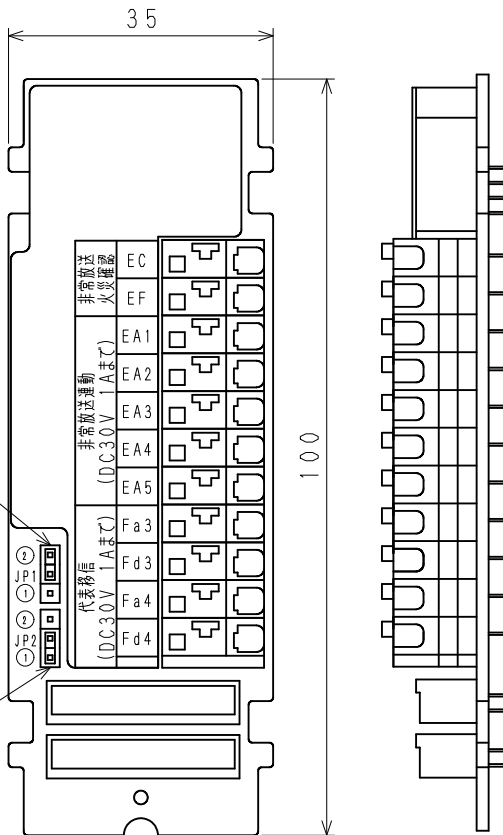


主要部品・材料	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	プリント基板	ガラスエポキシ (t1.6)			
	端子台	ナイロン	グレー		適合電線φ0.9~φ1.6
	接続用ケーブル	耐熱電線 (AWG24)			1ヶ同梱 (付属品)
	副受信機用端子ラベル	ユポ		裏面接着剤付	1枚同梱 (付属品)



ジャンパー
JP1

ジャンパー
JP2

ジャンパー-JP1部	
非常放送連動の場合 【出荷時設定】 ② ● JP1 ● ① □	副受信機移信の場合 ※1 ① 側へ変更してください ② □ JP1 ● ① ●

ジャンパー-JP2部	
火災代表移信の場合 【出荷時設定】 ② □ JP2 ● ① ●	トラブル代表移信の場合 ② 側へ変更してください ② ● JP2 ● ① □

仕 様

定 格	JP1 ①の場合	副受信機 移信	無電圧接点 (C-I1...In) 接点容量DC30V 1Aまで
	JP1 ②の場合	非常放送 連動	無電圧接点 (EC-EA1...EAn) 接点容量DC30V 1Aまで
		非常放送 火災確認	無電圧接点 (EC-EF) ※2 接点容量DC30V 1Aまで
	JP2 ①の場合	火災 代表移信	無電圧接点 (Fa3-Fd3, Fa4-Fd4) 接点容量DC30V 1Aまで
JP2 ②の場合		トラブル 代表移信	
組込み適用商品		P型2級受信機 NBP235AKA03, NBP235AKA05	

※1、副受信機を接続する場合は、移信用リレーユニットの端子ラベルの上に副受信機用端子ラベル (付属) を貼り付けてください。

代表移信 (DC30V 1Aまで)		副受信機移信 (DC30V 1Aまで)				空き		
Fd4	Fa4	Fd3	Fa3	5	4		3	2

副受信機用端子ラベル

※2、EC-EF接点が閉じるのは、発信機発報および感知器発報2回線以上の場合です。

型式番号	—	制定日	2015年 2月 1日	改 訂	第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社
品 名	P型2級受信機 移信用リレーユニット			仕 様 書	品 番	NBY430