


主要部品材質	構成要素		材 料	色 彩	処 理	備 考
	レ ン ズ		アクリル			フレネルレンズ
	窓		ポリカーボネイト	ダークグレー	防曇処理	
	カ バ ー		変性ポリカーボネイト	ミルキーホワイト		
	本 体		鋼板	ブラック	メラミン塗装	
	取付金具		鋼板	ブラック	メラミン塗装	
	検知素子	発光素子	赤外発光ダイオード			
		受光素子	P i n ホトダイオード			
	リード線		ハロゲンフリー電線 (UL3385)			受光部9本・送光部2本

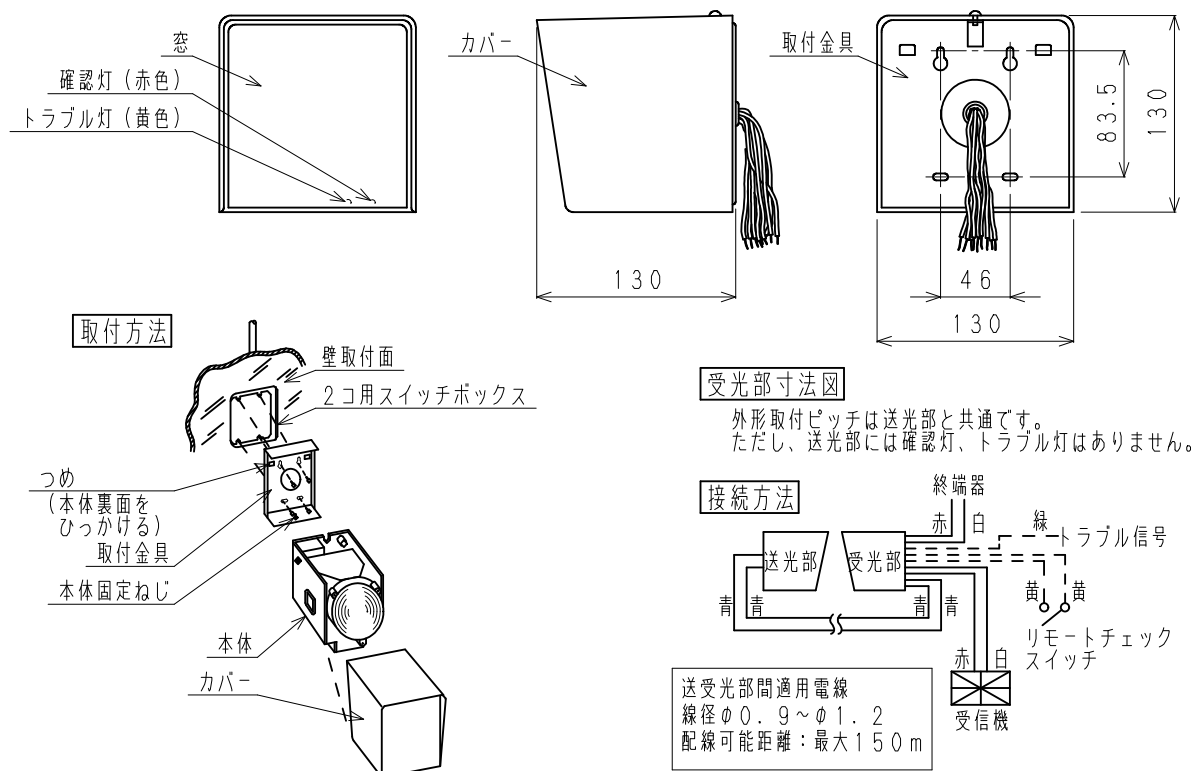

定 格	種 別	1 種			別 売 品	天井取付用金具 NSY407 (適合ボックス 丸型露出ボックス 取付ピッチ 72mm又は84mm)	
	定格容量	DC24V 100mA				プロテクタ NSY408	
	公称監視距離	5m～100m (4分割)				感度試験用フィルター パナソニック(株)製BVT9403K	
	初期突入電流	2.0mA				リモートチェック用スイッチ パナソニック(株)製WN5092	
	使用電圧範囲	DC15V～DC30V					
格	使用温度範囲	-10℃～+50℃			適 合 ボ ッ ク ス	2コ用スイッチボックス (カバーなし)	
	接続受信機	受第26～28号 上記以外の場合は当社にご相談下さい。				2コ用スイッチボックス (カバー付)	
	接続数	当社受信機1回線当り1個接続可能				大型四角アウトレットボックス (スイッチカバー2コ用 塗代付)	
	質 量	受光部1.1kg 送光部1.0kg				大型コンクリートボックス (スイッチカバー2コ用 塗代付)	
	動作時間	約6～20秒				露出スイッチボックス2コ用	
性 能	光軸調整	視準孔方式 (3本のねじによる調整)			天井取付	丸型露出ボックス (取付ピッチ73mm又は84mm) ※天井取付用金具 (別売) が必要です	
	受光量調整	受光部つまみにて調整					
	リモートチェック機能	感知器外部より感度試験可能					
	窓汚れ自動補償機能	感知器表面やレンズ等の汚れを自動補償					
	トラブル表示・出力機能	過度の窓汚れ、回路異常の表示及び自己保持出力 (受信機での表示が必要な場合は諸表示ユニット 付の受信機をご使用下さい)					
型式番号		感第27～1号	制定日	2017年12月12日	改 第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社	
			品 名	光電式分離型感知器 1 種		品 番	NSL103EXA