
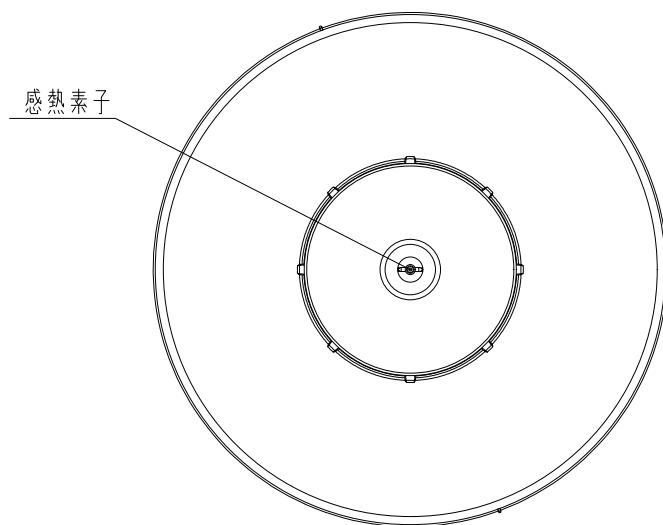
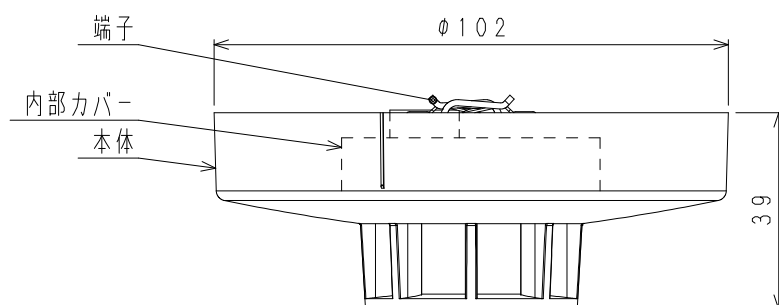



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	P C 樹脂	グ レー (マンセルN8)		
	内部カバー	P C 樹脂	グ レー (マンセルN5)		
	端 子	ステンレス銅板			
		りん青銅板		すずめっき	
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	

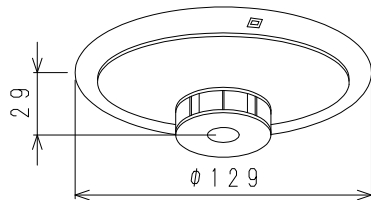

仕 様				NSY402EH, NSY404EHを使用した場合			
定 格	定格容量	DC24V 100mA			ベ ー ス 取 付 姿 図		
	監視時消費電流	15μA以下 (DC24V印加 at 25℃)					
	突入電流	80μA以下 (DC24V印加 at 25℃)					
	使用電圧範囲	DC15~33V					
	使用温度範囲	-10℃~+50℃					
	質 量	59g					
警 戒 面 積	取付面の高さ	耐火物	その他		NSY402FH, NSY404FHを使用した場合		
	4m未満	90m ²	50m ²				
	4m以上8m未満	45m ²	30m ²				
そ の 他	適合取付ベース	NSY402EH, NSY402FH NSY404EH, NSY404FH					
型式番号	感第2021~49号	制定日	2021年10月18日	改 第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社		
		品 名	差動式スポット型感知器1種ハット (電子式自己保持タイプ)			品 番 図 番	NSP106EG