
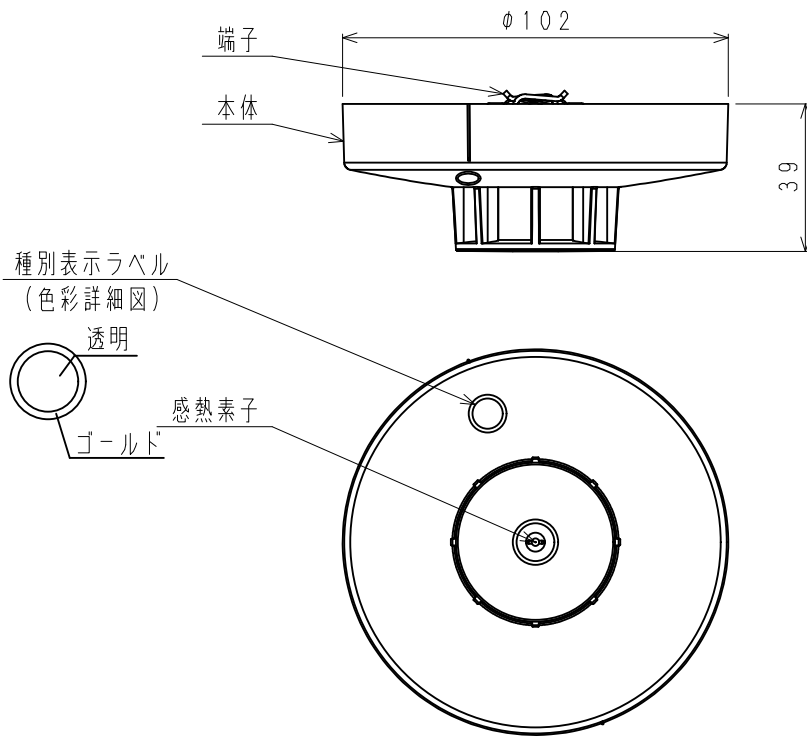



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	P C 樹脂	グレー（マンセルN8）		
	端 子	ステンレス鋼板			
		りん青銅板		すずめっき	
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	
	種別表示ラベル	P E T	外径：ゴールド／内径：透明		

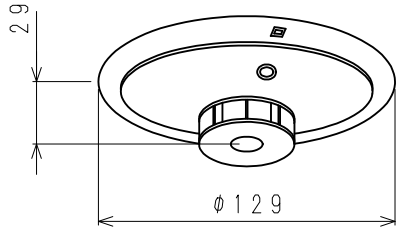

定 格	仕 様			ベ ー ス 取 付 姿 図	NSY402EHを使用した場合		
	定格容量	30V 50mA					
	監視時消費電流	約40μA（平均値）					
	突入電流	150μA以下			NSY402FHを使用した場合		
	使用電圧範囲	27V～33V					
	使用温度範囲	-10℃～+50℃					
	接続受信機	当社受信機 受第28～1号 上記以外の場合は当社にご相談ください					
	接続数	(1回線あたり) 終端抵抗10kΩの場合：30個接続可能 ☒ アドレス付終端器接続の場合：63個接続可能					
質 量	59g						
警 戒 面 積	取付面の高さ	耐火物	その他				
	4m未満	70m ²	40m ²				
	4m以上8m未満	35m ²	25m ²				
そ の 他	適合取付ベース	NSY402EH, NSY402FH					
	※ご注意 ・脱工具は、BVT9104（パナソニック（株）製） ・脱使用下さい。 ※自動試験時には、発報動作の確認を行うため、感知器ベース の確認灯が、毎日約3秒間点灯します。						
型式番号	感第28～5号	制定日	2016年2月16日	改 第2版 23.2.3	日本ドライケミカル株式会社		
		品 名	☒ 差動式スポット型感知器 2種ヘッド （試験機能付）（自動試験機能対応）		品 番 図 番	NSP221EG	