


材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	P C 樹脂	グレー（マンセルN8）		
	リード線	架橋ポリエチレン電線			L（赤），C（灰）
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	

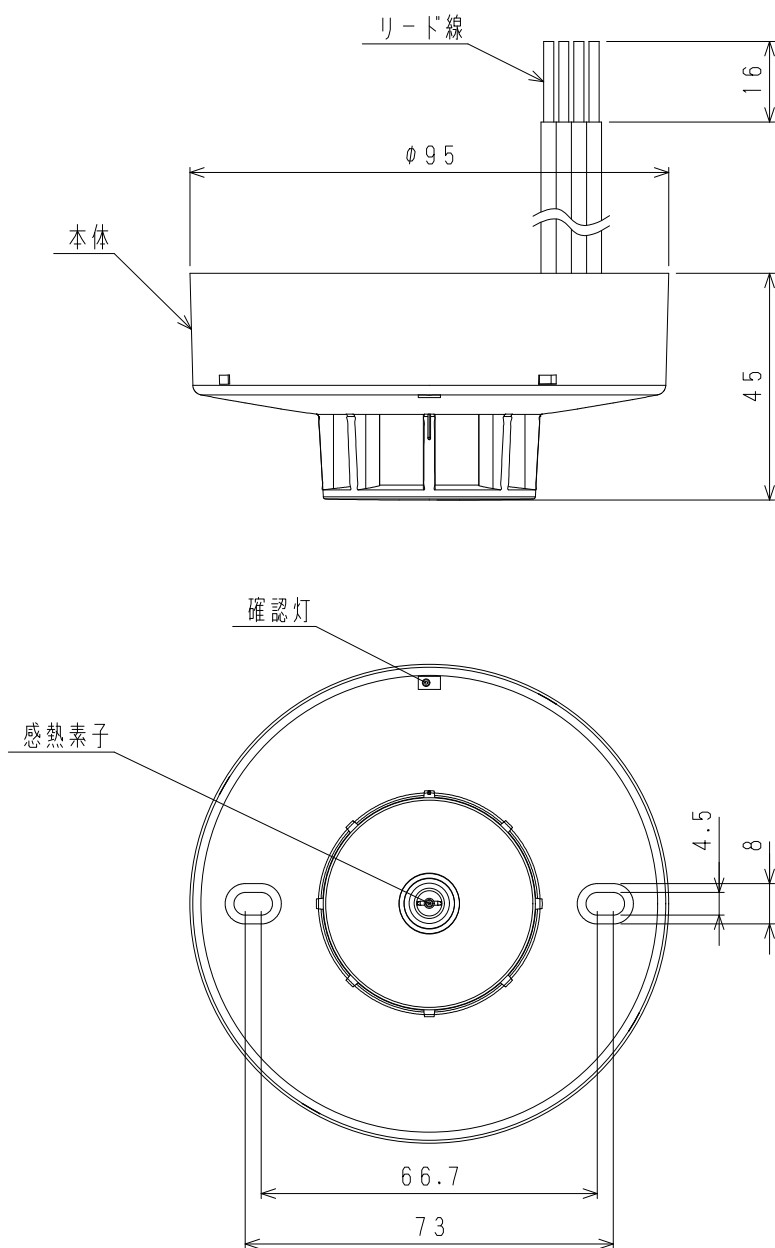

仕 様				そ の 他	適合ボックス	八角アウトレットボックス 八角コンクリートボックス	丸孔カバー
定 格	定格容量	DC24V 50mA				中型四角アウトレットボックス 中型四角コンクリートボックス	
	監視時消費電流	15μA以下（DC24V印加 at 25℃）				大型四角アウトレットボックス 大型四角コンクリートボックス	丸孔カバー
	突入電流	80μA以下（DC24V印加 at 25℃）					
	使用電圧範囲	DC15～33V					
	使用温度範囲	-10℃～+50℃					
	質 量	87g					
警 戒 面 積	取付面の高さ	耐火物		その他	適合ボックス	丸形露出ボックス（取り付けピッチ73mm）	
	4m未満	70m ²		40m ²	防水処理	ウレタン樹脂充填	
	4m以上8m未満	35m ²		25m ²			
型式番号	感第2021～51号	制定日	2021年10月18日	改	第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社	
		品 名	差動式スポット型感知器2種防水型 （電子式自己保持タイプ）			品 番	NSP224EN