
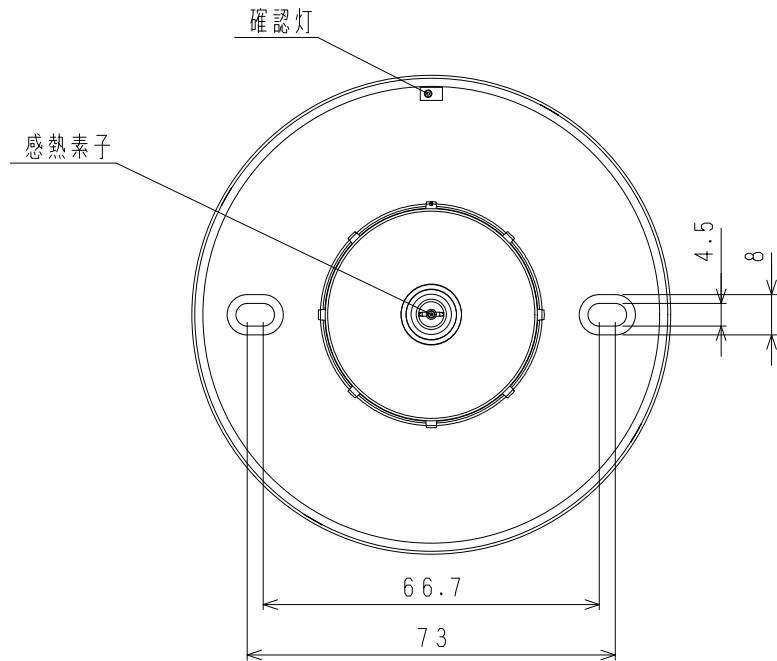


材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	P C 樹脂	グレー（マンセルN8）		
	リード線	架橋ポリエチレン電線			L（赤），C（灰）
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	

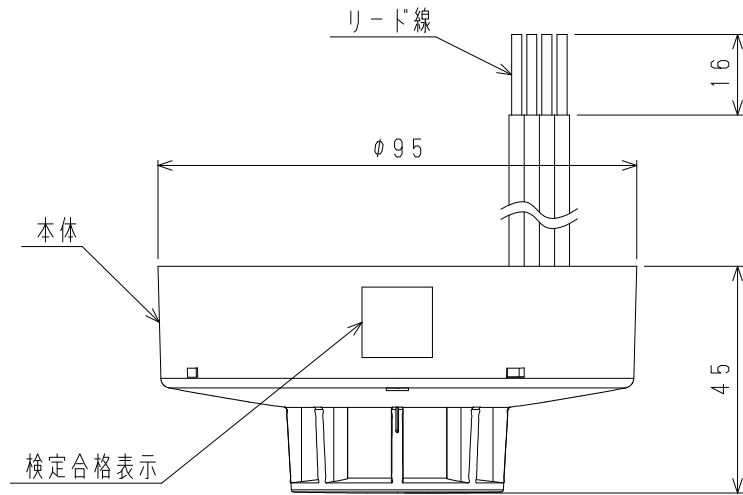

仕 様				そ の 他	八角アウトレットボックス } 丸孔カバー 八角コンクリートボックス } 中型四角アウトレットボックス } 丸孔カバー 中型四角コンクリートボックス } 大型四角アウトレットボックス } 丸孔カバー 大型四角コンクリートボックス } (いずれも取り付けピッチ66.7mm)			
定 格	定格容量	DC24V 50mA			適合ボックス カバー	適合ボックス	丸形露出ボックス (取り付けピッチ73mm)	
	監視時消費電流	15μA以下 (DC24V印加 at 25℃)				防水処理	ウレタン樹脂充填	
	突入電流	80μA以下 (DC24V印加 at 25℃)				●ご注意 点検は評定試験器を用いて正しい方法で行って下さい。		
	使用電圧範囲	DC15～33V						
	使用温度範囲	-10℃～+50℃						
	質 量	87g						
	警 戒 面 積	取付面の高さ	耐火物			その他		
4m未満		70m ²	40m ²					
4m以上8m未満		35m ²	25m ²					
型式番号	感第2024～5号	制定日	2024年 7月 1日	改	日本ドライケミカル株式会社			
		品 名	差動式スポット型感知器2種防水型 (電子式自己保持タイプ)		品 番	NSP225EN		