


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	ポリカーボネート	グレー（マンセルN8）		
	端 子	りん青銅板		すずめっき	
	種別表示ラベル	ポリエステルフィルム	グリーン		
	防虫網	ポリエステル			オープニング：290μm

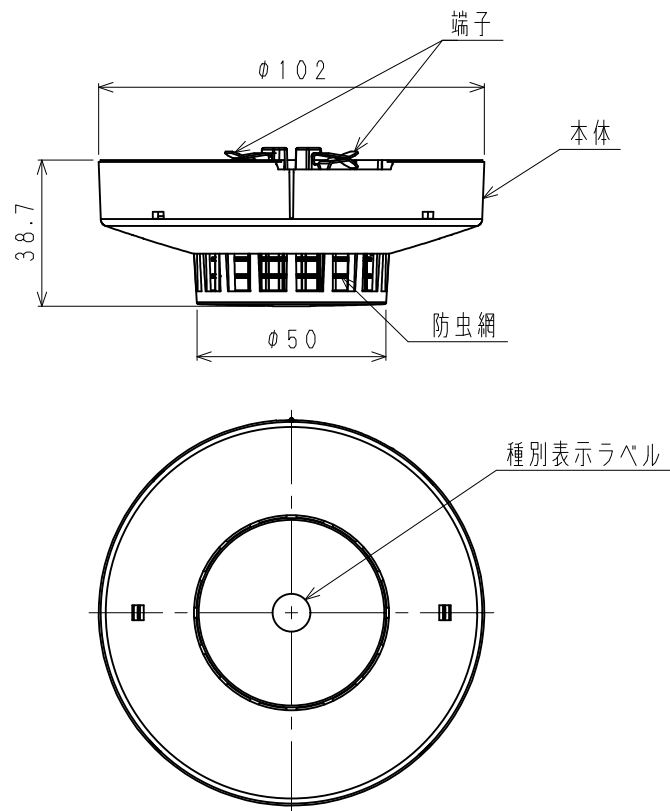

仕 様			NSY402EH, NSY404EHを使用した場合	
定 格	定格容量	DC24V 100mA	ベ ー ス 取 付 姿 図	
	監視時消費電流	約40μA（DC24V印加 平均値）		
	初期突入電流	150μA以下		
	使用電圧範囲	DC15V～DC30V		
	使用温度範囲	-10℃～+50℃		
	接続受信機	当社受信機		
	接続数	当社受信機1回線当り30個接続可能		
	質 量	84g		
警 戒 面 積	天井高さ4m未満	150m ²	NSY402FH, NSY404FHを使用した場合	
	天井高さ4m以上20m未満	75m ²		
	廊下・通路・・・歩行距離	30m		
	階段・傾斜路・・・垂直距離	15m		
そ の 他	適合取付ベース	NSY402EH, NSY402FH NSY404EH, NSY404FH		

型式番号	感第26～29号	制定日	2015年 1月 1日	改	第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社
		品 名	光電式スポット型感知器 1種ヘッド	品 番	図 番	NSS107EG