
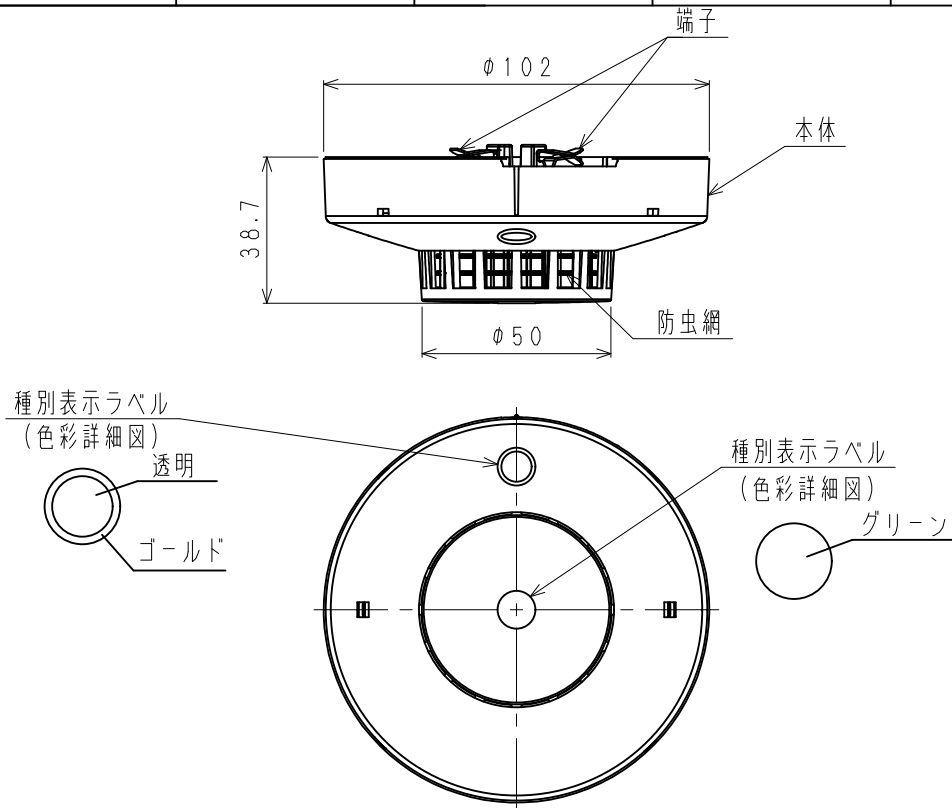



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	ポリカーボネート	グレー（マンセルN8）		
	端 子	りん青銅板		すずめっき	
	種別表示ラベル	ポリエステルフィルム	グリーン 外円：ゴールド/内円：透明		
	防虫網	ポリエステル			オープニング：290μm

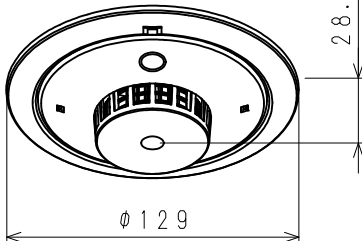

仕 様		NSY402EHを使用した場合			
定 格	定格容量	30V 50mA	ベ ー ス 取 付 姿 図		
	監視時消費電流	約40μA（平均値）			
	初期突入電流	150μA以下			
	使用電圧範囲	27V～33V			
	使用温度範囲	-10℃～+50℃			
	接続受信機	当社受信機 受第28～1号			
	接続数	（1回線あたり） 終端抵抗10kΩの場合：30個接続可能 PXアドレス付終端器接続の場合：63個接続可能			
質 量	84g	NSY402FHを使用した場合			
警 戒 面 積	天井高さ4m未満	150m ²			
	天井高さ4m以上20m未満	75m ²			
	廊下・通路・・・歩行距離	30m			
	階段・傾斜路・・・垂直距離	15m			
そ の 他	適合取付ベース	NSY402EH, NSY402FH			
	※ご注意 ・着脱工具は、BVT9104（パナソニック（株）製）を使用下さい。 ※自動試験時には、発報動作の確認を行うため、感知器ベースの確認灯が、毎日約3秒間点灯します。				
型式番号	感第28～1号	制定日	2016年2月16日	改 第2版 23.2.3	日本ドライケミカル株式会社
		品 名	PX光電式スポット型感知器1種ヘッド （試験機能付）（自動試験機能対応）		品 番 N S S 1 0 9 E G