


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	ポリカーボネート	グレー（マンセルN8）		
	端 子	りん青銅板		すずめっき	
	種別表示ラベル	ポリエステルフィルム	グリーン		
			外円：ゴールド／内円：透明		
	防虫網	ポリエステル			オープニング：290μm

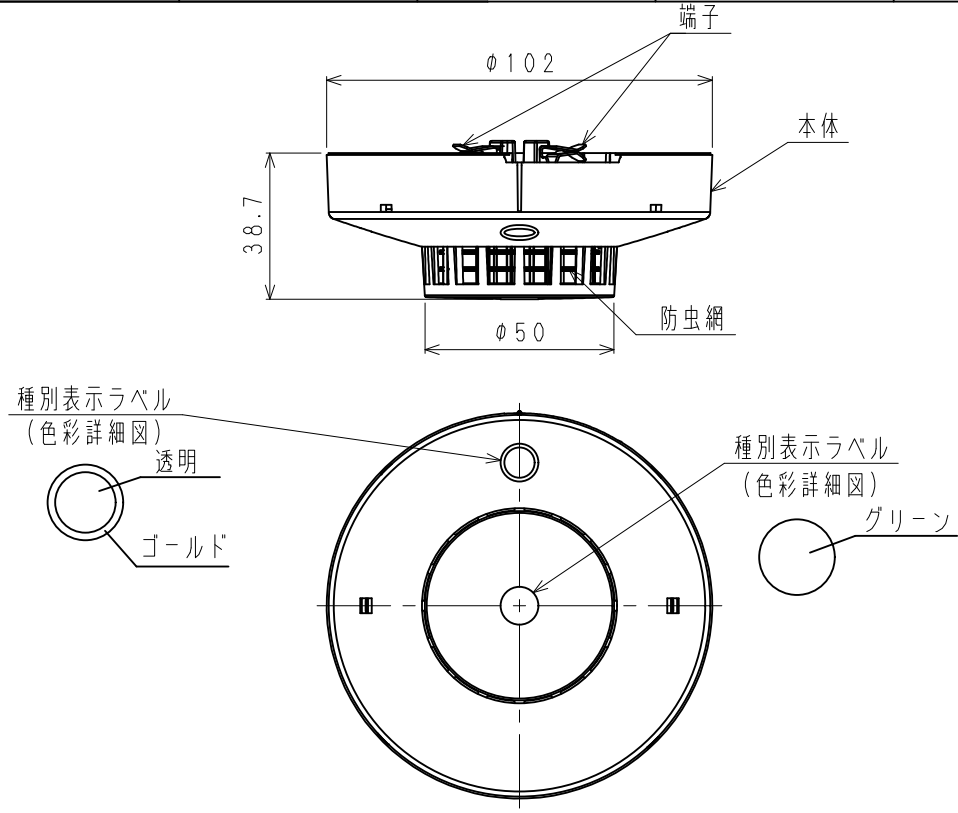

仕 様		
定 格	定格容量	30V 50mA
	監視時消費電流	約40μA（平均値）
	初期突入電流	150μA以下
	使用電圧範囲	27V～33V
	使用温度範囲	-10℃～+50℃
	接続受信機	当社受信機 受第28～1号
	接続数	（1回線あたり） 終端抵抗10kΩの場合：30個接続可能 PXアドレス付終端器接続の場合：63個接続可能
	質 量	84g
警 戒 面 積	天井高さ4m未満	150m ²
	天井高さ4m以上20m未満	75m ²
	廊下・通路・・・歩行距離	30m
	階段・傾斜路・・・垂直距離	15m
そ の 他	適合取付ベース	NSY402EH, NSY402FH
	※ご注意 ・着脱工具は、BVT9104（パナソニック（株）製） を御使用下さい。 ※自動試験時には、発報動作の確認を行うため、感知器 ベースの確認灯が、毎日約3秒間点灯します。	

ベ ー ス 取 付 姿 図	NSY402EHを使用した場合	
	NSY402FHを使用した場合	

型式番号	感第28～1号	制定日	2025年 4月16日	改	日本ドライケミカル株式会社	
		品 名	PX光電式スポット型感知器1種ヘッド （試験機能付）（自動試験機能対応）		品 番	NSS109EGA