
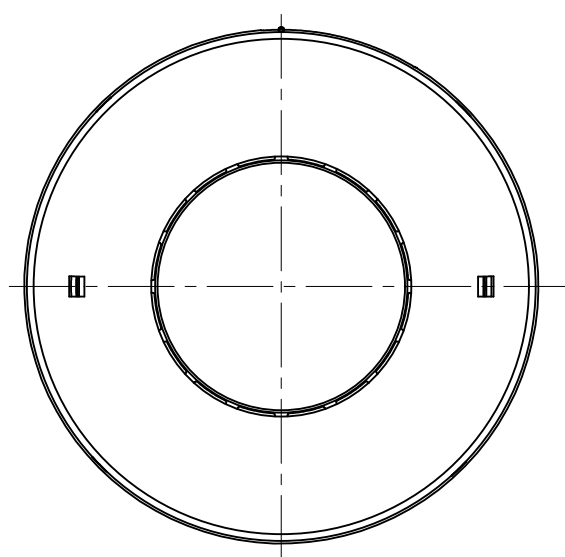
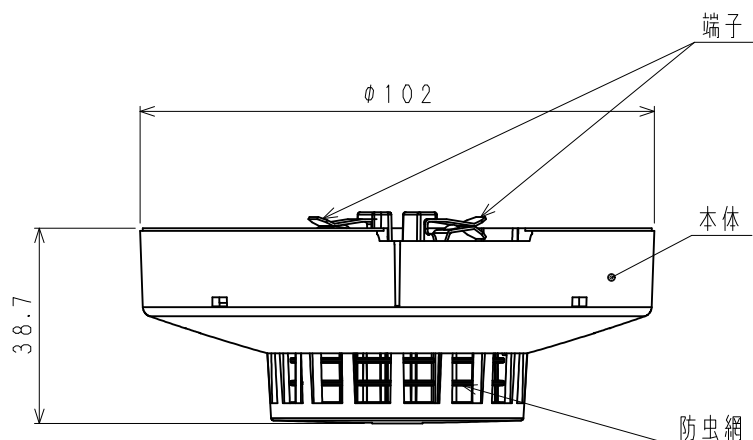


材 質	主要部品		構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
			本 体	ポリカーボネート	グレー（マンセルN8）		
			端 子	りん青銅板		すずめっき	
			防虫網	ポリエステル			オープニング：290μm

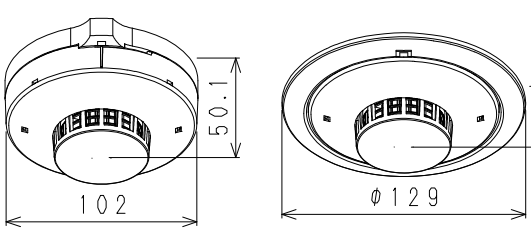

仕 様			仕 様		
定 格	定格容量	DC24V 100mA	その他	適合取付ベース	NSY402EH, NSY402FH NSY404EH, NSY404FH
	監視時消費電流	約40μA (DC24V印加 平均値)		※ご注意	・法規制により感知器ベースは確認灯をご使用下さい。
	初期突入電流	150μA以下	ベース取付姿図	・NSY402EH, NSY404EHを使用した場合	・NSY402FH, NSY404FHを使用した場合
	使用電圧範囲	DC15V～DC30V			
	使用温度範囲	-10℃～+50℃			
	接続受信機	受第28～2号 上記以外の場合は当社にご相談ください。			
	接続数	当社受信機1回線当り30個接続可能			
質量	84g				
警 戒 面 積	天井高さ4m未満	150m ²			
	天井高さ4m以上15m未満	75m ²			
	廊下・通路…歩行距離	30m			
	階段・傾斜路…垂直距離	15m			
型式番号	感第2019～20号	制定日	2019年12月18日	改 第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社
		品 名	光電式スポット型感知器2種ヘッド		品 番 NSS207EG