
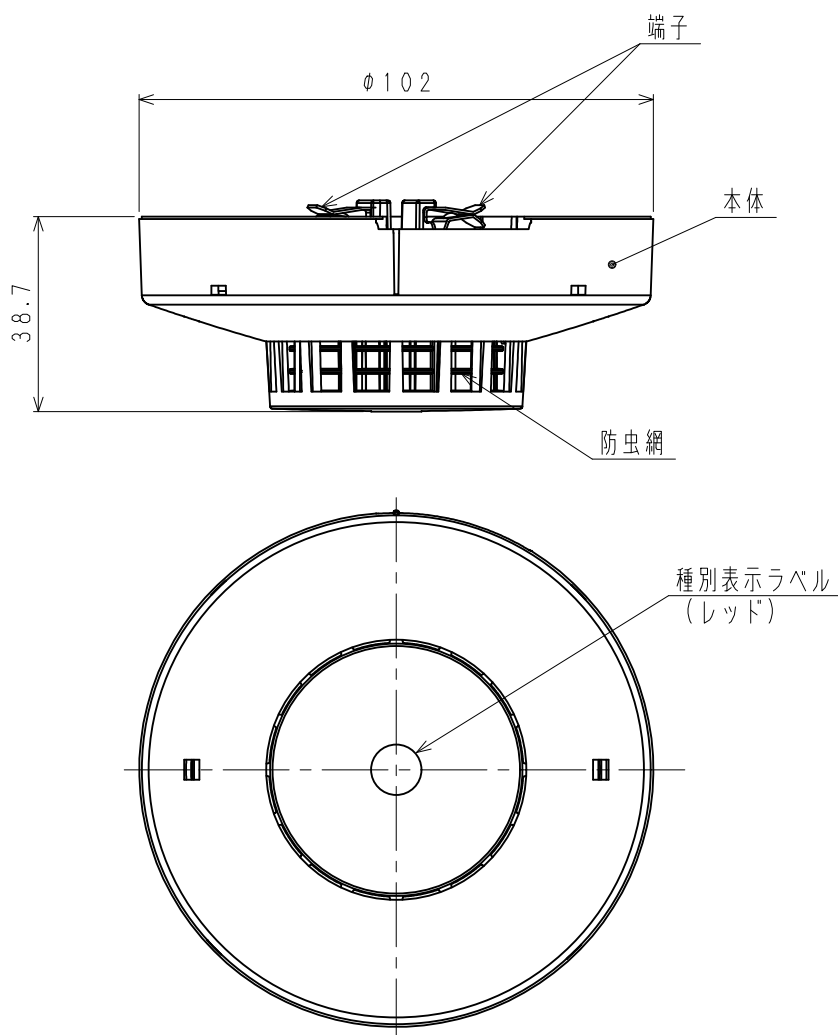


材 質	構成要素		材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体		ポリカーボネート	グレー（マンセルN8）		
	端 子		りん青銅板		すずめっき	
	種別表示ラベル		ポリエステルフィルム	レッド		
	防虫網		ポリエステル			オープニング：290μm

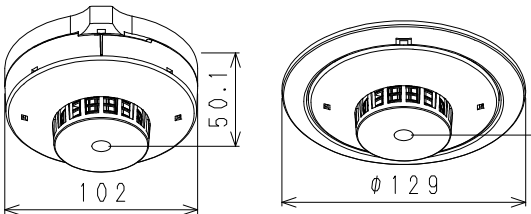

仕 様				仕 様			
定 格	定格容量	DC24V 100mA		そ の 他	適合取付ベース	NSY402EH, NSY402FH NSY404EH, NSY404FH	
	監視時消費電流	約40μA (DC24V印加 平均値)			※ご注意	・法規制により感知器ベースは確認灯をご使用下さい。	
	初期突入電流	150μA以下		ベ ー ス 取 付 姿 図	・NSY402EH, NSY404EHを使用した場合	・NSY402FH, NSY404FHを使用した場合	
	使用電圧範囲	DC15V～DC30V					
	使用温度範囲	-10℃～+50℃					
	接続受信機	受第28～2号 上記以外の場合は当社にご相談ください。					
	接続数	当社受信機1回線当り30個接続可能					
	質量	84g					
警 戒 面 積	天井高さ4m未満	50m ²					
	廊下・通路…歩行距離	20m					
	階段・傾斜路…垂直距離	10m					
型式番号	感第2019～21号	制定日	2019年12月18日	改 第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社		
		品 名	光電式スポット型感知器3種ヘッド		品 番	NSS307EG	