


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	ポリカーボネート	グレー（マンセルN8）		
	端 子	黄銅		すずめっき	
	種別表示ラベル	ポリエステルフィルム	外円：ゴールド 内円：レッド		
	防虫網	ポリエステル			オープニング：290μm

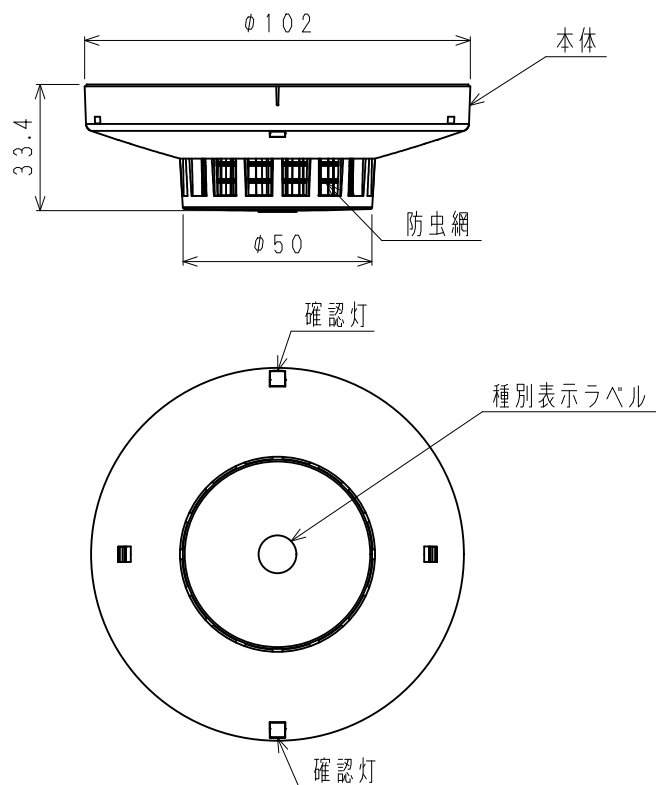

仕 様		NSY508EH, NSY509EHを使用した場合	
定 格	定格容量	28V 5mA	
	監視時消費電流	300μA	
	使用温度範囲	-10℃～+50℃	
	確認灯（2箇所）	点灯時赤色	
	接続受信機	RX300, RX700, RX1400等	
	接続数	受信機仕様による	
	アドレス番号	受信機仕様による	
	アドレス設定方法	当社専用のアドレス設定器NSY452等をご使用下さい	
質 量	74g		
警戒面積	天井高さ4m未満	50m ²	
	廊下・通路・・・歩行距離	20m	
	階段・傾斜路・・・垂直距離	10m	
その他	適合取付ベース	NSY508EH, NSY508FH NSY509EH, NSY509FH	