
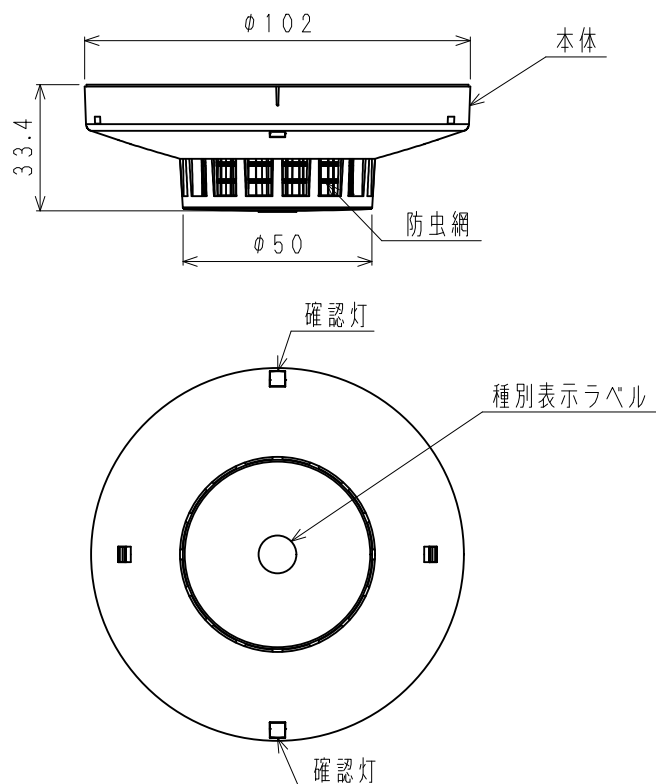



| 主要部品材質 | 構成要素    | 材 料        | 色 彩                        | 処 理   | 備 考          |
|--------|---------|------------|----------------------------|-------|--------------|
|        | 本 体     | ポリカーボネート   | グレー（マンセルN8）                |       |              |
|        | 端 子     | 黄銅         |                            | すずめっき |              |
|        | 種別表示ラベル | ポリエステルフィルム | 外円：ゴールド<br>中円：レッド<br>内円：透明 |       |              |
|        | 防虫網     | ポリエステル     |                            |       | オープニング：290μm |

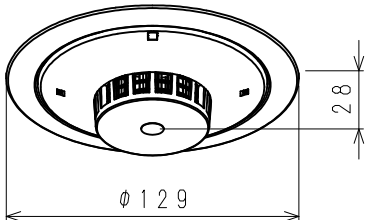

|         |               |                                          |                                          |                                                                                       |                                                                                       |          |
|---------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         |               | 仕 様                                      |                                          | ベ<br>ー<br>ス<br>取<br>付<br>姿<br>図                                                       | NSY508EH, NSY509EHを使用した場合                                                             |          |
| 定 格     | 定格容量          | 28V 5mA                                  |                                          |                                                                                       |  |          |
|         | 監視時消費電流       | 300μA                                    |                                          |                                                                                       |                                                                                       |          |
|         | 使用温度範囲        | -10℃～+50℃                                |                                          |                                                                                       |                                                                                       |          |
|         | 確認灯（2箇所）      | 点灯時赤色                                    |                                          |                                                                                       |                                                                                       |          |
|         | 接続受信機         | RX300, RX700, RX1400等                    |                                          |                                                                                       |                                                                                       |          |
|         | 接続数           | 受信機仕様による                                 |                                          |                                                                                       |                                                                                       |          |
|         | アドレス番号        | 受信機仕様による                                 |                                          |                                                                                       |                                                                                       |          |
|         | アドレス設定方法      | 当社専用のアドレス設定器NSY452等をご使用下さい               |                                          |                                                                                       |                                                                                       |          |
| 質 量     | 74g           |                                          |                                          |                                                                                       |                                                                                       |          |
| 警 戒 面 積 | 取付面の高さ・場所     | 2種（自火報側）                                 | 3種（防排煙側）                                 |  |                                                                                       |          |
|         | 天井高さ4m未満      | 150m <sup>2</sup>                        | —                                        |                                                                                       |                                                                                       |          |
|         | 天井高さ4m以上15m未満 | 75m <sup>2</sup>                         | —                                        |                                                                                       |                                                                                       |          |
|         | 廊下・通路・・・歩行距離  | 30m                                      | 防火戸より10m                                 |                                                                                       |                                                                                       |          |
|         | 階段・傾斜路・・・垂直距離 | 15m                                      | —                                        |                                                                                       |                                                                                       |          |
| その他     | 適合取付ベース       | NSY508EH, NSY508FH<br>NSY509EH, NSY509FH |                                          |                                                                                       |                                                                                       |          |
|         |               |                                          |                                          |                                                                                       |                                                                                       |          |
| 型式番号    | 感第26～34号      | 制定日                                      | 2015年 1月 1日                              | 改 第3版<br>23. 2. 3                                                                     | 日本ドライケミカル株式会社                                                                         |          |
|         |               | 品 名                                      | RX 光電式スポット型感知器 2信号ヘッド<br>（試験機能付）（自動試験対応） |                                                                                       | 品 番                                                                                   | NSS407EG |