
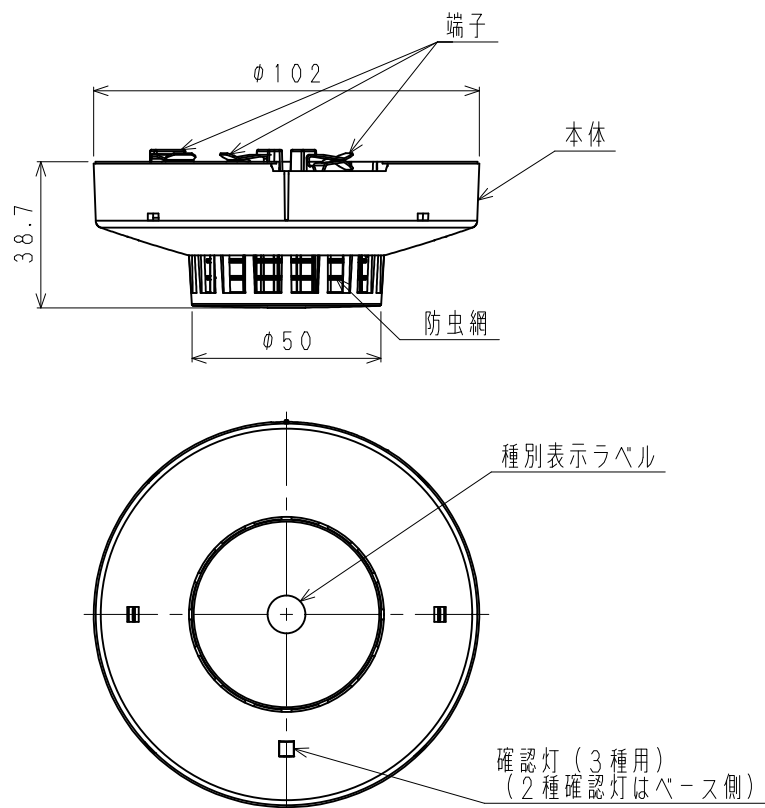



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	ポリカーボネート	グレー（マンセルN8）		
	端 子	りん青銅板		すずめっき	
	種別表示ラベル	ポリエステルフィルム	外円：レッド 内円：透明		
	防虫網	ポリエステル			オープニング：290μm

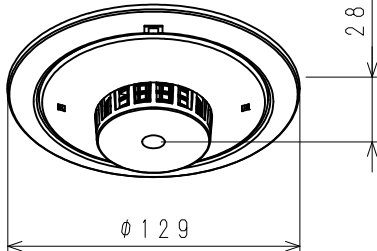

仕		様		BV4860（パナソニック製）を使用した場合	
定 格	定格容量	DC24V 100mA		ベ ー ス 取 付 姿 図	
	監視時消費電流	約40μA（DC24V印加 平均値）			
	種別	2信号（2種 非蓄積型，3種 非蓄積型）			
	初期突入電流	150μA以下			
	使用電圧範囲	DC15V～DC30V			
	使用温度範囲	-10℃～+50℃			
	接続受信機	当社受信機			
	接続数	当社受信機1回線当り20個接続可能			
	質 量	88g			
警 戒 面 積	取付面の高さ・場所	2種（自火報側）	3種（防排烟側）	BV4867（パナソニック製）を使用した場合	
	天井高さ4m未満	150m ²	50m ²		
	天井高さ4m以上15m未満	75m ²	—		
	廊下・通路・・・歩行距離	30m	防火戸より10m		
	階段・傾斜路・・・垂直距離	15m	—		
そ の 他	適合取付ベース	BV4860（パナソニック製） BV4867（パナソニック製）			
型式番号	感第26～35号	制定日	2015年 1月 1日	改 第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社
		品 名	光電式スポット型感知器 2信号ヘッド		品 番 図 番 NSS408EG