



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	ポリカーボネート	グレー（マンセルN8）		
	端 子	りん青銅板		すずめっき	
	種別表示ラベル	ポリエステルフィルム	外円：レッド / 内円：透明 外円：ゴールド / 内円：透明		
	防虫網	ポリエステル			オープニング：290μm

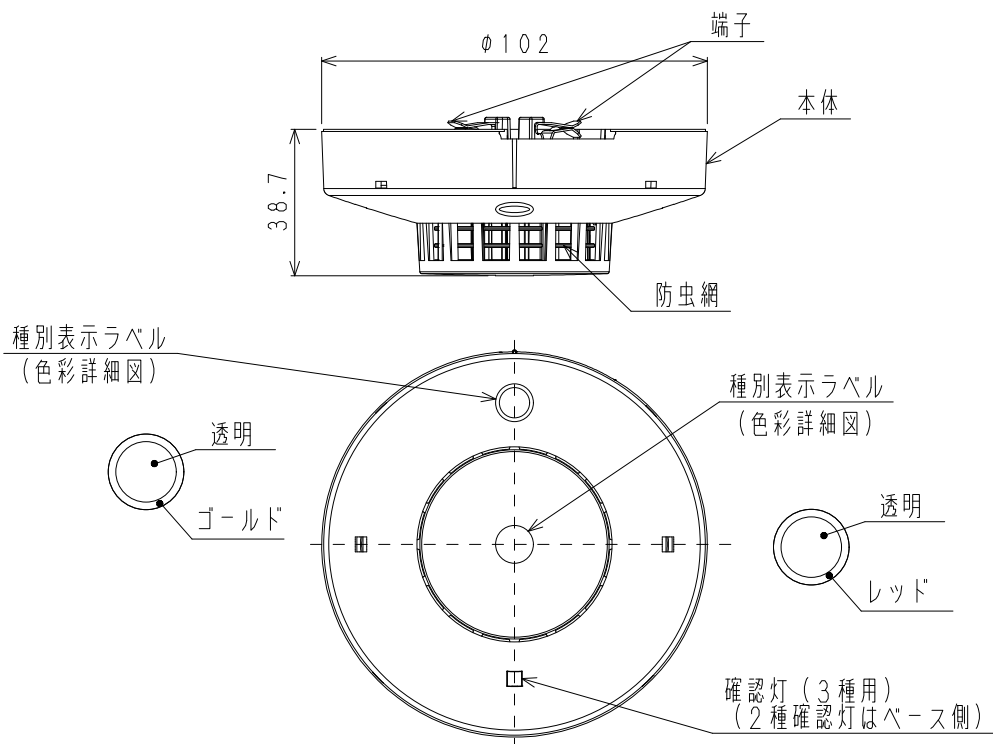

仕 様		
定 格	定格容量	30V 50mA
	監視時消費電流	約40μA（平均値）
	初期突入電流	150μA以下
	使用電圧範囲	27V～33V
	使用温度範囲	-10℃～+50℃
	接続受信機	当社受信機 受第28～9号
	接続数	（1回線）あたり 終端抵抗10kΩの場合：20個まで接続可能 PXアドレス付終端器の場合：20個まで接続可能
警 戒 面 積	質 量	88g
	取付面の高さ・場所	2種（自火報側） 3種（防排煙側）
	天井高さ4m未満	150m ² 50m ²
	天井高さ4m以上15m未満	75m ² —
	廊下・通路・歩行距離	30m 防火戸より10m
そ の 他	階段・傾斜路・垂直距離	15m —
	適合取付ベース	NSY402EH, NSY402FH
※ご注意 ・着脱工具は、BVT9104（パナソニック（株）製）を使用下さい。 ・自動試験時には、発報動作の確認を行うため、感知器ベースの確認灯が毎日約3秒間、これとは別に感知器本体の確認灯と感知器ベースの確認灯両方が同時に毎日約4秒間、点灯します。		


ベ
ー
ス
取
付
姿
図

NSY402EHを使用した場合



単位：mm 第三角法

NSY402FHを使用した場合



単位：mm 第三角法

型式番号	感第28～14号	制定日	2016年 9月27日	改	第4版 24.10.15	日本ドライケミカル株式会社
		品 名	PX光電式スポット型感知器 2信号ヘッド （試験機能付）（自動試験機能対応）			品 番 NSS409EG