
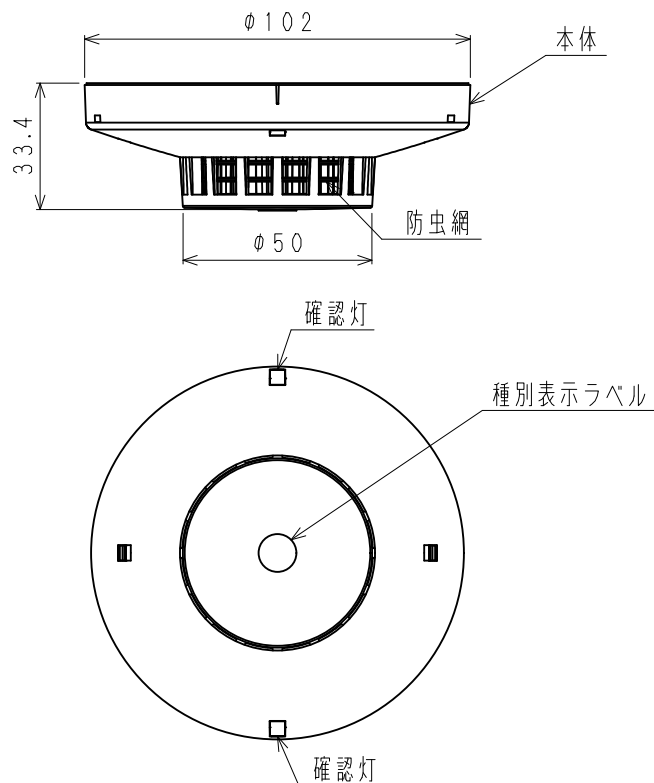



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	ポリカーボネート	グレー（マンセルN8）		
	端 子	黄銅		すずめっき	
	種別表示ラベル	ポリエステルフィルム	外円：ゴールド 中円：透明 内円：ゴールド		
	防虫網	ポリエステル			オープニング：290μm

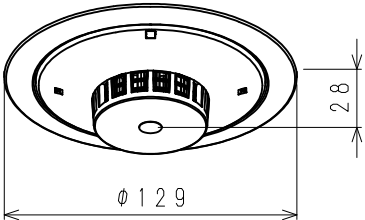

		仕 様			NSY508EH, NSY509EHを使用した場合	
定 格	定格容量	28V 5mA			ベ ー ス 取 付 姿 図	
	監視時消費電流	300μA				
	種別	光電アナログ式				
	使用温度範囲	-10℃～+50℃				
	確認灯（2箇所）	点灯時赤色				
	接続受信機	RX700, RX1400等				
	接続数	受信機仕様による				
	アドレス番号	受信機仕様による				
	アドレス設定方法	当社専用のアドレス設定器NSY452等をご使用下さい				
質 量	74g					
警 告 面 積	取付面の高さ・場所	1 種	2 種	3 種	NSY508FH, NSY509FHを使用した場合	
	天井高さ4m未満	150m ²	150m ²	50m ²		
	天井高さ4m以上15m未満	75m ²	75m ²	—		
	天井高さ15m以上20m未満	75m ²	—	—		
	廊下・通路・・・歩行距離	30m	30m	20m		
	階段・傾斜路・・・垂直距離	15m	15m	10m		
そ の 他	適合取付ベース	NSY508EH, NSY508FH NSY509EH, NSY509FH				
型式番号	感第26～36号	制定日	2015年 1月 1日	改 第3版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社	
		品 名	RX 光電アナログ式スポット型感知器ヘッド （試験機能付）（自動試験対応）		品 番 図 番	NSS516EG