


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	ポリカーボネート	グレー（マンセルN8）		
	端 子	黄銅		すずめっき	
	種別表示ラベル	ポリエステルフィルム	外円：ゴールド 中円：透明 内円：ゴールド		
	防虫網	ポリエステル			オープニング：290μm

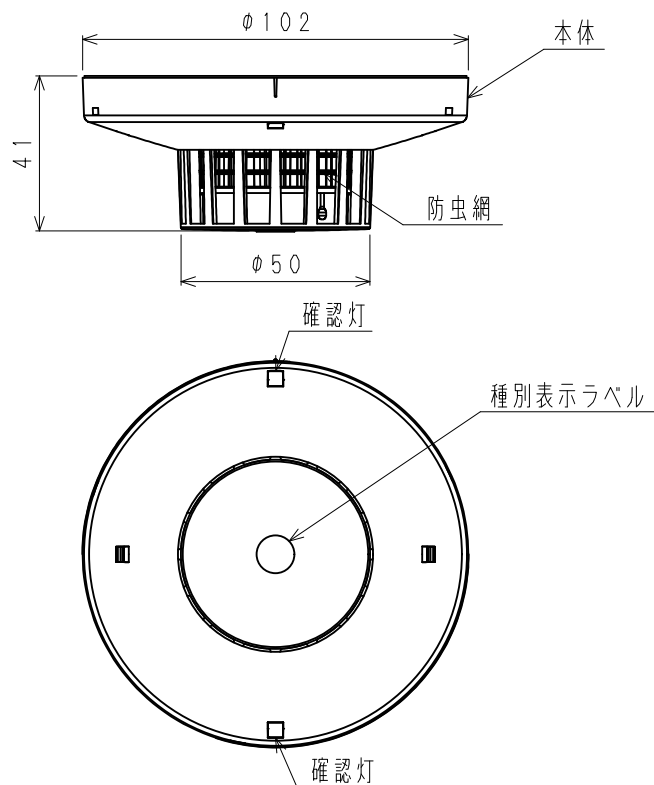

仕 様		ベース取付姿図			
定 格	定格容量	28V 5mA			
	監視時消費電流	300μA			
	種別	光電アナログ式			
	公称感知濃度	2.6%/m~17%/m（減光率）			
	使用温度範囲	-10℃~+50℃			
	確認灯（2箇所）	点灯時赤色			
	接続受信機	RX700, RX1400等			
	接続数	受信機仕様による			
	アドレス番号	受信機仕様による			
	アドレス設定方法	当社専用のアドレス設定器NSY452等をご使用下さい			
整 成 面 積	質量	75g			
	取付面の高さ・場所	1種	2種	3種	
	天井高さ4m未満	150m ²	150m ²	50m ²	
	天井高さ4m以上15m未満	75m ²	75m ²	—	
	天井高さ15m以上20m未満	75m ²	—	—	
	廊下・通路・・・歩行距離	30m	30m	20m	
	階段・傾斜路・・・垂直距離	15m	15m	10m	
その他	適合取付ベース	NSY508EH, NSY508FH NSY509EH, NSY509FH			
型式番号	感第26~37号	制定日	2015年 1月 1日	改 第3版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社
		品 名	RX光電アナログ式スポット型感知器ヘッド （試験機能付）（自動試験対応）（熱検知機能付）		品 番 NSS517EG