
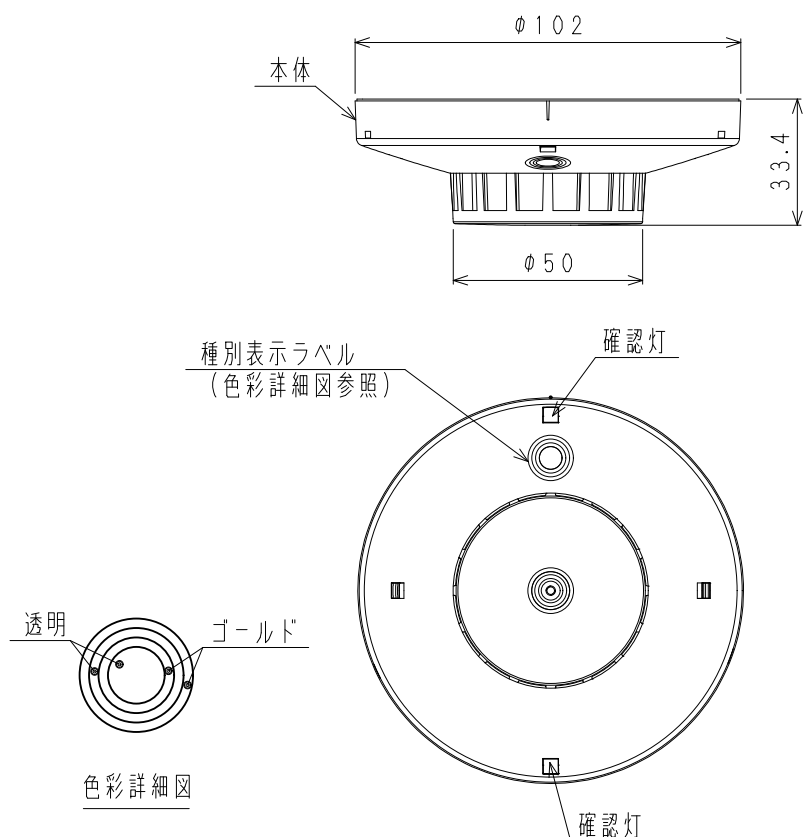
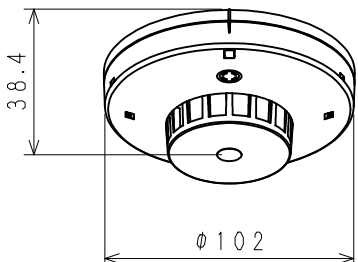


材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	ポリカーボネート	グレー（マンセルN8）		
	端子	黄銅		スズめっき	
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	
	種別表示ラベル	PET	ゴールド		



仕 様			NSY508EH, NSY509EHを使用した場合		
定 格	定格容量	28V 5mA		ベ ー ス 取 付 姿 図	
	監視時消費電流	300μA			
	種 別	特種			
	公称感知温度	60℃			
	使用温度範囲	-10℃～+40℃			
	確認灯	点灯時赤色			
	接続受信機	RX300, RX700, RX1400等			
	接続数	受信機仕様による			
	アドレス番号	受信機仕様による			
	アドレス設定方法	当社専用のアドレス設定器NSY452等をご使用下さい			
質 量	65g		NSY508FH, NSY509FHを使用した場合		
警 戒 面 積	取付面の高さ	耐火物	その他	28	
	4m未満	70m ²	40m ²		
	4m以上8m未満	35m ²	25m ²		
そ の 他	適合取付ベース	NSY508EH, NSY508FH NSY509EH, NSY509FH			φ129
型式番号	感第2021～13号	制定日	2021年 3月11日	改 第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社
		品 名	[RX]定温式スポット型感知器特種60℃ヘッド (試験機能付) (自動試験対応)		品 番 NST014EGA60