


材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	変性ポリカーボネート	グレー（マンセルN8）		
	リード線	架橋ポリエチレン電線			SA（赤）、SB（白）、E+（緑）、E-（黒）
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	
	種別表示ラベル	PET	ゴールド		

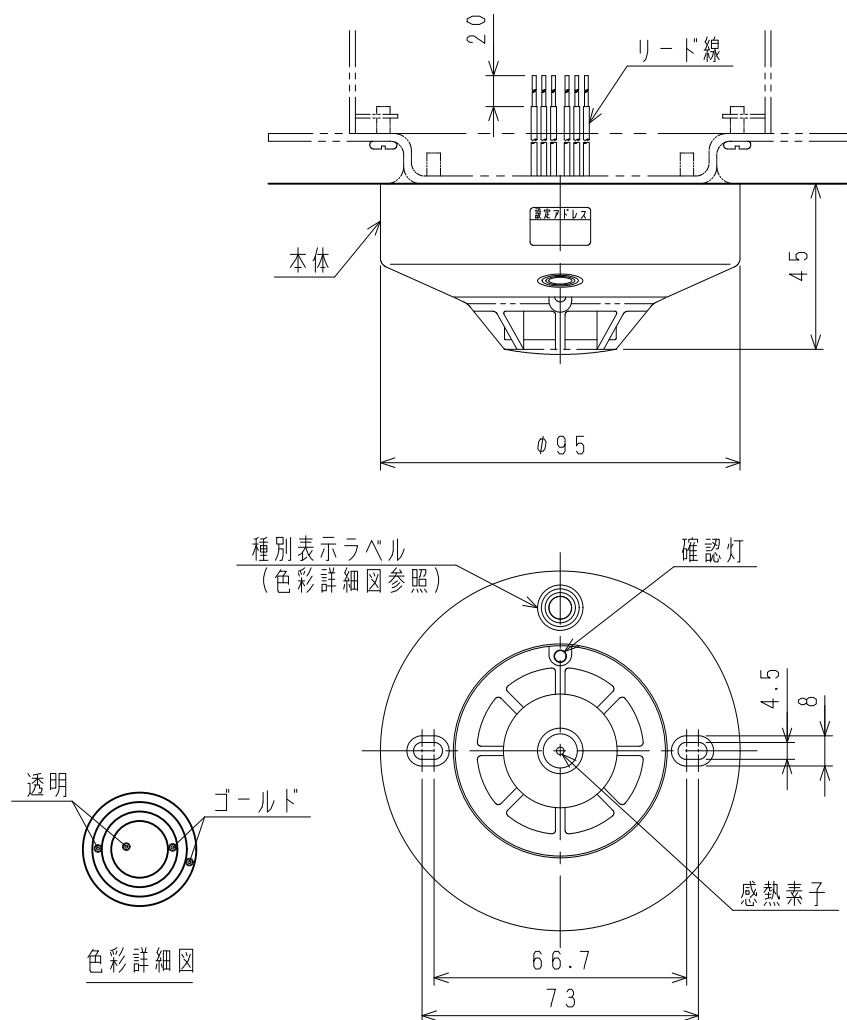

仕 様				そ の 他	J I S C 8 3 4 0 八角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー 八角コンクリートボックス } 丸孔カバー 中形四角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー 中形四角コンクリートボックス } 丸孔カバー 大形四角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー 大形四角コンクリートボックス } 丸孔カバー (いずれも取り付けピッチ66.7mm)		
定 格	定格容量	28V 5mA			適 合 ボ ッ ク ス カ バ ー	J I S C 8 3 4 0 丸形露出ボックス (取り付けピッチ73mm)	
	監視時消費電流	300μA				防水処理	
	種 別	特種					
	公称感知温度	60℃					
	使用温度範囲	-10℃～+40℃					
	確認灯	点灯時赤色					
	接続受信機	RX300, RX700, RX1400等					
	接続数	受信機仕様による					
	アドレス番号	受信機仕様による					
	アドレス設定方法	当社専用のアドレス設定器NSY452等をご使用下さい					
質 量	110g						
警 戒 面 積	取付面の高さ	耐火物		その他			
	4m未満	70m ²		40m ²			
	4m以上8m未満	35m ²		25m ²			
型式番号	感第2021～12号	制定日	2021年 3月11日	改 第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社		
		品 名	[RX]定温式スポット型感知器特種60℃防水型 (試験機能付) (自動試験対応)		品 番	NST015ENA60	