
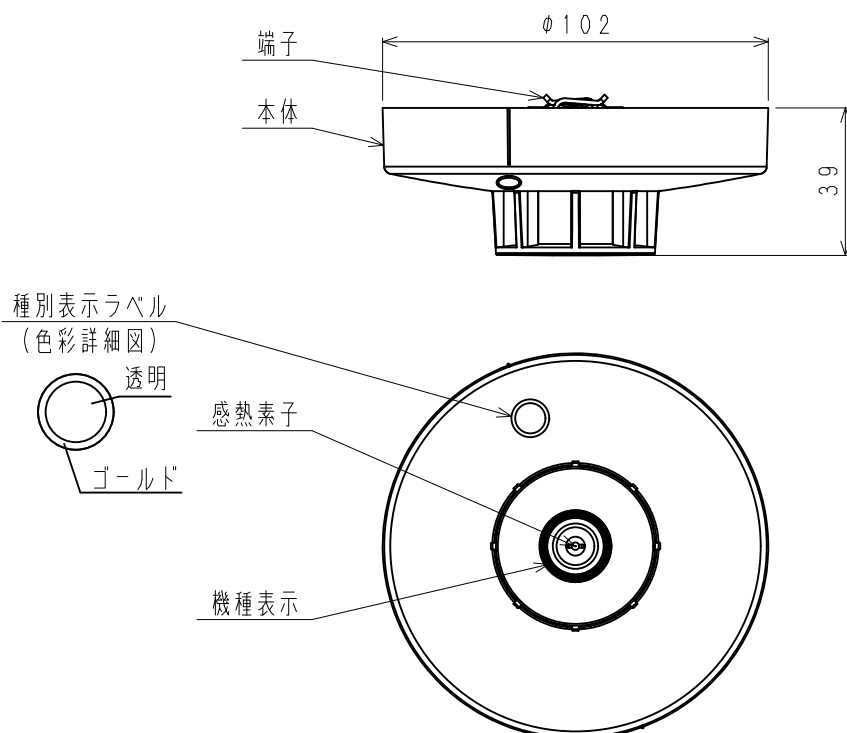


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	P C 樹脂	グレー（マンセルN8）		
	端 子	ステンレス鋼板			
		りん青銅板		すずめっき	
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	
	種別表示ラベル	P E T	外円：ゴールド／内円：透明		



仕 様			NSY402EHを使用した場合		
定 格	定格容量	30V 50mA		ベ ー ス 取 付 姿 図	
	監視時消費電流	約40μA（平均値）			
	突入電流	150μA以下			
	公称作動温度	60℃			
	使用電圧範囲	27V～33V			
	使用温度範囲	-10℃～+40℃			
	接続受信機	当社受信機 受第28～1号 上記以外の場合は当社にご相談ください			
格	接続数	(1回線あたり) 終端抵抗10kΩの場合：30個接続可能 ☒ アドレス付終端器接続の場合：63個接続可能			
	質 量	59g			
	警告面積	取付面の高さ	耐火物	その他	
そ の 他	4m未満	70m ²	40m ²		
	4m以上8m未満	35m ²	25m ²		
	適合取付ベース	NSY402EH, NSY402FH			
※ご注意 ・着脱工具は、BVT9104（パナソニック（株）製）をご使用下さい。 ・自動試験時には、発報動作の確認を行うため、感知器ベースの確認灯が、毎日約3秒間点灯します。					
型式番号	感第28～4号	制定日	2016年2月16日	改 第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社
		品 名	☒ 定温式スポット型感知器特種60℃ヘッド （試験機能付）（自動試験機能対応）		品 番 図 番 NST022EG60